

## DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Die 5 Batteriemodule mit Kapazitäten von 1,2 Ah bis 17Ah können bis zu 40 A für 30 Minuten oder 1 A für 30 Stunden und sind voll kompatibel mit den DC-USV Steuereinheiten CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC UPS 24V 40A. Die DURAeco-Serie ist eine flexible und benutzerfreundliche Lösung in einem kostengünstigen Design.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Battery
Best.-Nr.	<a href="#">2789920000</a>
Art	DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
GTIN (EAN)	4064675068679
VPE	1 ST

## DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search [UL Webseite](#)  
 Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	135 mm	Tiefe (inch)	5.3149 inch
Höhe	158 mm	Höhe (inch)	6.2205 inch
Breite	229 mm	Breite (inch)	9.0157 inch
Nettogewicht	9700 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-15 °C...50 °C	Betriebstemperatur	
Feuchtigkeit	5...95 % RH		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

### Bedienelemente und Steuereingänge

Temperaturfühler	NTC 100 kΩ
------------------	------------

### Eingang

Nenneingangsspannung	24 V DC	Nennkapazität	12 Ah
Ladestrom, max.	1.8 A		

### Ausgang

Parallelschaltbarkeit	Ja	
Ausgangsstrom, max.	50 A	
Temperaturfühler	NTC 100 kΩ	
Pufferzeit in Abhängigkeit des Stroms	Strom	46 A
	Pufferzeit	5 min
	Strom	30 A
	Pufferzeit	10 min
	Strom	8.1 A
	Pufferzeit	60 min
Überlast & Kurzschlussabsicherung	2x25 A fuse	

### Allgemeine Angaben

Umgebungstemperatur	-15 °C...+50 °C	Feuchtigkeit	5...95 % RH
Schutzart	IP20	Lebenserwartung	5.65 a

## DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Technische Daten

Vibration DIN rail/wall gemäß IEC 68-2-6	- / 0,7 g	Schock wall acc. IEC 68-2-27	30 g
--	-----------	------------------------------	------

#### Isolationskoordination

Schutzklasse	III, ohne PE-Anschluss, für SELV
--------------	----------------------------------

#### Anschlussdaten (Eingang)

Anzahl Klemmen	2 (+,-)	Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , 6 AWG max.
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , 24 AWG min.		Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , 10 mm <sup>2</sup> max.
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 16 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Anzugsdrehmoment, min. 1.2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.	2.4 Nm	

#### Anschlussdaten (Signal)

Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Anschluss technik	steckbarer Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , 16 max.		Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Klemmen	2	Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , 24 mm <sup>2</sup> min.	

#### Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

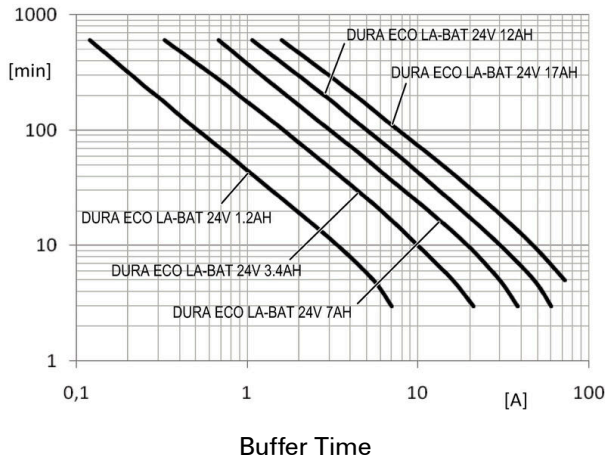

## DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### BCZ 3.81/180



Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss

Für die freie Gestaltung der Anschlussebene sind drei Leiter Abgangsrichtung verfügbar:

- 180° Leiter gerade zur Steckrichtung
- 90° Leiter senkrecht nach oben zur Steckrichtung
- 270° Leiter senkrecht nach unten zur Steckrichtung

Für die unterschiedlichen Anforderungen an die Verbindung kann zwischen drei Gehäuseformen gewählt werden:

- Standardgehäuse ohne Flansch
- Flansch mit Schraube (F)
- Flansch mit dem patentierten Weidmüller Löseriegel (LR) für werkzeugloses, belastungsloses Verriegeln und Trennen

Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und können kodiert werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	BCZ 3.81/02/180 SN BK BX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1792770000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 2,
GTIN (EAN)	4032248226757	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
VPE	50 ST	