

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Leistungsmessmodul**

Leistungsmessung über 1- oder 3- Phasen, Bemessungsspannung bis 300 Veff

Das Leistungsmessmodul dient der Erfassung und Verarbeitung von Strömen & Spannungen ein- oder dreiphasiger Lasten bis zu einer Bemessungsspannung von 300 Veff AC (Phase & Neutralleiter). Blind-, Schein- Harmonische und Wirkleistung, Energieverbrauch, Phasenwinkel und viele weitere elektrische Kenngrößen werden direkt mit dem Modul gemessen bzw. berechnet. Welche Daten über den Prozessdaten der unterschiedlichen Feldbusse übertragen werden, kann über Parameter ausgewählt werden.

Das Leistungsmessmodul lässt sich leicht in bestehende Automatisierungslösungen mit u-remote integrieren. Bei Verwendung von Umbau-Strommesswandlern muss nicht einmal in die bestehende Installation eingegriffen werden.

Ströme bis zu 1 A oder 5 A können direkt, höhere Ströme können mit Aufsteck- oder Umbau- Stromwandlern von Weidmüller gemessen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Remote I/O module, IP20
Best.-Nr.	<a href="#">2920830000</a>
Art	UR20-3EM-400V-AC-CT1A
GTIN (EAN)	4099986601680
VPE	1 ST

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



UL File Number Search

[UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus)

E141197

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	76 mm
Höhe	120 mm
Breite	11.5 mm
Nettogewicht	88 g

Tiefe (inch)	2.9921 inch
Höhe (inch)	4.7244 inch
Breite (inch)	0.4528 inch

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	-------------------	--------------------	----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

**Allgemeine Daten**

Vibrationsfestigkeit	5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
Tragschiene	TS 35	Luftdruck (Betrieb)	≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)	10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2	Luftdruck (Transport)	1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)	1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2		

**Analoge Eingänge**

Anzahl	3	Isolation	verstärkte Isolierung
Auflösung	16 Bit pro Kanal (intern 24 Bit), 32 Bit für Energiezähler	Bemessungsspannung	300 V eff AC (L-N), 520 V eff AC (L-L), according to table I.1 of IEC 61010-1:2010/ AMD1:2016/COR1:2019
Frequenz des Versorgungsnetzes	45...65 Hz	Messgenauigkeit	0,25 % bezogen auf Endwert (U / I), 0,5 % für die berechneten

## UR20-3EM-400V-AC-CT1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

Anschliessbare Wandlerverhältnisse	1:1	Werte, 0,75 % für Oberschwingungen
Abtastrate Strommessung	Sigma Delta ADC mit 1.024 MHz (Bandbreite von Interesse 40 Hz bis 3,3 kHz)	Analyse der Harmonischen up to 43rd
Nennbelastbarkeit	0...1 A AC	
Kategorie für Spannungsmessungen	CAT III (according to IEC 61010-1), CAT II (according to IEC 61010-1) for installations with rated voltage to earth > 300 V	Messverfahren
Eingangsimpedanz Spannung	1,881 MΩ	High Resolution Delta Sigma (Strommessung im Außenleiter)
Moduldiagnose	Ja	Kurzschlusschutz
		Ja
		Einzelkanaldiagnose

## Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AWG 16 max. (AWG)	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AWG 26 min. (AWG)
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, AWG 16 max. (AWG)	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, AWG 26 min. (AWG)
Anschlussart	Anzahl
PUSH IN	3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 1.5 mm <sup>2</sup> max.	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 0.14 mm <sup>2</sup> min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 1.5 mm <sup>2</sup> max.	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 0.14 mm <sup>2</sup> min.

## Systemdaten

Modulart	Energiemessmodul	Schnittstelle	u-remote Systembus
Galvanische Trennung	DC 500 V zwischen Strompfaden	Anschluss	PUSH IN
Feldbusprotokoll	PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN	Übertragungsrate Systembus, max.	48 Mbit

## Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, 24V DC +20 %/ -15 % (nach IEC 61131), 24V DC +30%/-25% (nach DNV GL)	Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)	<35 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ.	8 mA		

## Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001605	ETIM 9.0	EC001605
ETIM 10.0	EC001605	ECLASS 14.0	27-24-26-09
ECLASS 15.0	27-24-26-09		


## UR20-3EM-400V-AC-CT1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Blockschaltbild

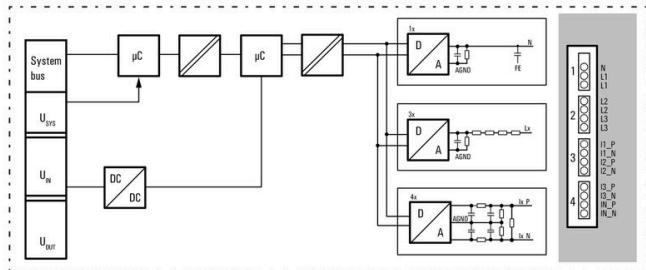


### Anschnittsbild

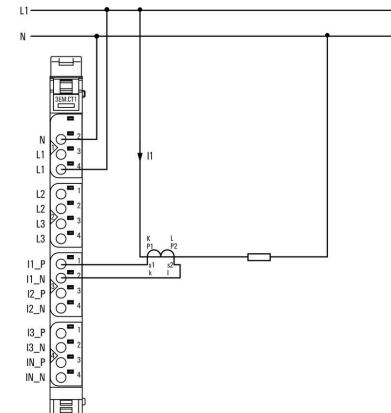


### Anschnittsbild

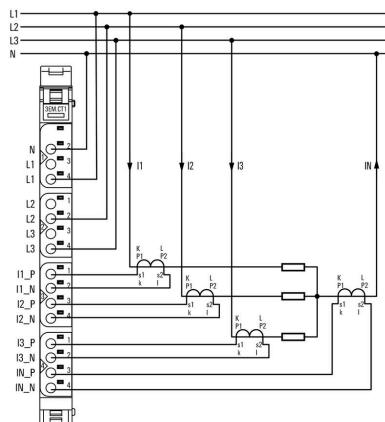

### Anschnittsbild

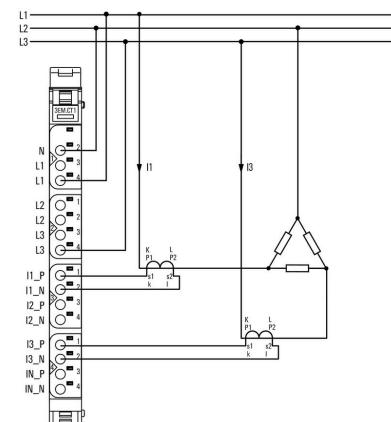

### Anschnittsbild

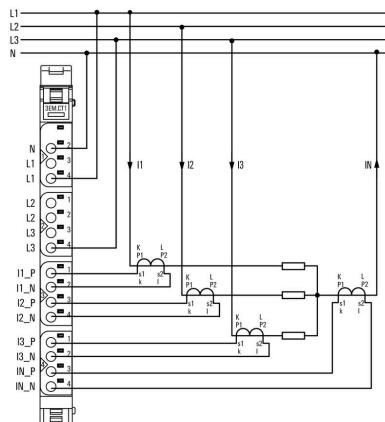


## UR20-3EM-400V-AC-CT1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Power measurement module

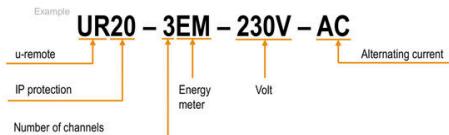

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Zubehör****Systemzubehör**

Entdecken Sie eine vielfältige Auswahl an Zubehör für Ihr u-remote System – die ideale Ergänzung, um Ihre Anwendungen noch effizienter und flexibler zu gestalten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	UR20-EBK-ACC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1346610000</a>	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
VPE	5 ST	
Art	UR20-SM-ACC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1339920000</a>	Cover, ,
GTIN (EAN)	4050118144727	
VPE	20 ST	

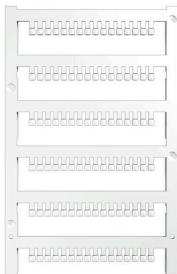**Blank****Allgemeine Bestelldaten**

Art	PM 2.7/2.6 MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1323710000</a>	OMNIMATE Signal - Serie PM, Pushermarkierer, 2.7 x 2.6 mm, Raster
GTIN (EAN)	4050118126778	in mm (P): 3.50 Weidmüller, weiß
VPE	960 ST	

**Sonderdruck**

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art	PM 2.7/2.6 MC SDR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1323700000</a>	OMNIMATE Signal - Serie PM, Pushermarkierer, 2.7 x 2.6 mm, Raster
GTIN (EAN)	4050118126761	in mm (P): 3.50 Weidmüller, nach Kundenwunsch
VPE	192 ST	
Art	DEK 5/8-11.5 MC SDR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1341610000</a>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118146059	Weidmüller, nach Kundenwunsch
VPE	100 ST	

**Blank**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmüller, weiß
VPE	500 ST	

**Aluminium**

Aluminium besitzt nach Kupfer die zweitbeste elektrische Leitfähigkeit. Ein Vorteil ist das geringe Gewicht, ein weiterer der ausgezeichnete Korrosionsschutz.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS 35X7.5 2M/AL/BK	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0330800000</a>	Tragschiene, Zubehör, Aluminium, unbehandelt, Breite: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190100650	Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
VPE	40 M	

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Edelstahl**

Edelstahl ist ein Sammelbegriff für alle Stahlsorten (Legierungen) mit einem hohen Reinheitsgrad und einer hohen Korrosionsbeständigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS 35X7.5 2M/CRN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1747350000</a>	Tragschiene, Zubehör, Edelstahl 1.4301, unbehandelt, Breite: 2000
GTIN (EAN)	4032248003372	mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
VPE	40 M	

**Stahl**

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0383400000</a>	Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190088026	Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
VPE	40 M	
Art	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0514500000</a>	Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190046019	Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
VPE	40 M	
Art	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0514510000</a>	Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190116620	Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
VPE	20 M	
Art	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">7915060000</a>	Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4032248296279	Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
VPE	40 M	

## UR20-3EM-400V-AC-CT1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Aufsteck-Stromwandler – ValueLine



## Aufsteck-Stromwandler

Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680250000</a>	Primärstrom: 2500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 10 VA,
GTIN (EAN)	4050118696608	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-101-2500-5A-10VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680190000</a>	Primärstrom: 2500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 10 VA,
GTIN (EAN)	4050118696516	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-100-5A-2,5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482030000</a>	Primärstrom: 100 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118290943	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680200000</a>	Primärstrom: 125 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118696578	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2421030000</a>	Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118428971	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-150-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420960000</a>	Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429091	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2421020000</a>	Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118428988	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-200-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420950000</a>	Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429190	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-250-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482050000</a>	Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291094	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-250-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420940000</a>	Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429183	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	

## UR20-3EM-400V-AC-CT1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	CMA-31-300-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420990000</a>	Primärstrom: 300 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429220	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-400-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420980000</a>	Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429305	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-400-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420920000</a>	Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118428964	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-500-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482070000</a>	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291100	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-500-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420910000</a>	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429169	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-60-5A-1,25VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2421380000</a>	Primärstrom: 60 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 1.25 VA,
GTIN (EAN)	4050118429381	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-600-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420970000</a>	Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429206	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-600-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420900000</a>	Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429176	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-75-5A-2,5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482040000</a>	Primärstrom: 75 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291087	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-750-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482080000</a>	Primärstrom: 750 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118290950	Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-31-750-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420890000</a>	Primärstrom: 750 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429084	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680210000</a>	Primärstrom: 1000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: ,
GTIN (EAN)	4050118696547	Genauigkeitsklasse: , geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-41-1000-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680150000</a>	Primärstrom: 1000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: ,
GTIN (EAN)	4050118696493	Genauigkeitsklasse: , geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	

## UR20-3EM-400V-AC-CT1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	CMA-51-1250-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680220000</a>	Primärstrom: 1250 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: ,
GTIN (EAN)	4050118696561	Genauigkeitsklasse: , geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-51-1250-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680160000</a>	Primärstrom: 1250 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118696509	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-61-1500-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680230000</a>	Primärstrom: 1500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: ,
GTIN (EAN)	4050118696585	Genauigkeitsklasse: , geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-61-1500-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680170000</a>	Primärstrom: 1500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118696523	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680240000</a>	Primärstrom: 2000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: ,
GTIN (EAN)	4050118696592	Genauigkeitsklasse: , geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-81-2000-5A-10VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2680180000</a>	Primärstrom: 2000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 10 VA,
GTIN (EAN)	4050118696530	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	

## Teilbare Stromwandler



Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auf trennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482010000</a>	Primärstrom: 100 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1.25 VA,
GTIN (EAN)	4050118290851	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-18-150-1A-2VA-3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420770000</a>	Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 2 VA,
GTIN (EAN)	4050118429107	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-18-200-1A-3VA-3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420760000</a>	Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 3 VA,
GTIN (EAN)	4050118428933	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KCMA-18-250-1A-1,5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482000000</a>	Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291070	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-18-250-1A-4VA-3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420750000</a>	Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 4 VA,
GTIN (EAN)	4050118428926	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-18-50-1A-1VA-3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482020000</a>	Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA,
GTIN (EAN)	4050118290844	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2511690000</a>	Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA,
GTIN (EAN)	4050118527643	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-18-75-1A-1VA-3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420780000</a>	Primärstrom: 75 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA,
GTIN (EAN)	4050118428896	Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-32-400-1A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1481990000</a>	Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291063	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-32-400-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420730000</a>	Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118429046	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-32-500-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420740000</a>	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118428889	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-32-600-1A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1481980000</a>	Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118290936	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-32-600-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420720000</a>	Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118428872	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	KCMA-44-750-5A-5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2420710000</a>	Primärstrom: 750 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118428919	Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
VPE	1 ST	

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Aufsteck-Stromwandler – ValueLine**

**Aufsteck-Stromwandler**  
 Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	CMA-22-500-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482220000</a>	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291254	Genauigkeitsklasse: 0,5
VPE	1 ST	
Art	CMA-22-600-5A-5VA-0,5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1482180000</a>	Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA,
GTIN (EAN)	4050118291230	Genauigkeitsklasse: 0,5
VPE	1 ST	

**Mini- Stromwandler**

Der Mini-Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 ist ein induktiver Stromwandler, der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist. Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt. Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt. Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen optimal für die Verwendung in 3-Phasen-Stromkreisunterbrechern mit einem Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2525150000</a>	Primärstrom: 32 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.2 VA,
GTIN (EAN)	4050118536515	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2556040000</a>	Primärstrom: 40 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.3 VA,
GTIN (EAN)	4050118566413	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2556030000</a>	Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.4 VA,
GTIN (EAN)	4050118566406	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2556020000</a>	Primärstrom: 60 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.4 VA,
GTIN (EAN)	4050118566093	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	
Art	CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2556010000</a>	Primärstrom: 64 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.5 VA,
GTIN (EAN)	4050118566079	Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
VPE	1 ST	

**Differenz-Stromwandler (RCM)****Differenz-Stromwandler(RCM)**

Dieser Typ ist auf die Erfassung von Differenzströmen in 3- / 4-Leiter-Wechselstrom-Netzen spezialisiert.

Seine besonderen Eigenschaften sind:

Hochempfindlicher Stromsensor zur Erfassung von bereits kleinsten Fehlerströmen, fest eingestellte Schalthysterese von 5%, hohe Sicherheit dank integriertem Überspannungsschutz und Abdeckung eines großen Frequenzbereiches.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	CMA-RCM-DACT-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2603450000</a>	Differenz-Stromwandler, Primärstrom: 25 A, Rundleiter: 120.00 mm, geschlossener Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118665406	
VPE	1 ST	
Art	CMA-RCM-DACT-20	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2603420000</a>	Differenz-Stromwandler, Primärstrom: 25 A, Rundleiter: 20.00 mm, geschlossener Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118665420	
VPE	1 ST	
Art	CMA-RCM-DACT-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2603430000</a>	Differenz-Stromwandler, Primärstrom: 25 A, Rundleiter: 35.00 mm, geschlossener Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118665413	
VPE	1 ST	
Art	CMA-RCM-DACT-60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2603440000</a>	Differenz-Stromwandler, Primärstrom: 25 A, Rundleiter: 60.00 mm, geschlossener Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118663594	
VPE	1 ST	
Art	KCMA-RCM-23D	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2656270000</a>	Differenz-Stromwandler (RCM), Primärstrom: 18 A, Rundleiter: 20.00 mm, Kabelumbau-Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118666366	
VPE	1 ST	
Art	KCMA-RCM-58D	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2656280000</a>	Differenz-Stromwandler (RCM), Primärstrom: 18 A, Rundleiter: 50.00 mm, Kabelumbau-Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118666359	
VPE	1 ST	
Art	KCMA-RCM-812D	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2656290000</a>	Differenz-Stromwandler (RCM), Primärstrom: 18 A, Rundleiter: 80.00 mm, Kabelumbau-Stromwandler
GTIN (EAN)	4050118666342	
VPE	1 ST	

**UR20-3EM-400V-AC-CT1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Basismodule****Allgemeine Bestelldaten**

Art	UR20-BM-SP	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1350930000</a>	Replacement part, , Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4050118402735	
VPE	5 ST	