

SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Während im Standard M12 System aufwendig die Drehhülse angeschraubt und durch die Rüttelsicherung behindert wird, funktioniert Push-Pull mit einem Klick, wie die bekannten Wasserschlauchanschlussysteme im Gartenbereich. Die hörbare Verriegelung gewährleistet den sicheren und zuverlässigen Anschluss sowie eine hohe Dichtigkeit. Die neuen SAI-Push-Pull-Verteiler können sowohl zusammen mit M12 Steckverbindern als auch mit den neuen Push-Pull Steckverbindern verwendet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Mit M23 Abgang, 19-polig, M12, M23, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP
Best.-Nr.	3023720000
Art	SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP
GTIN (EAN)	4099986944725
VPE	1 ST

SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	35.2 mm	Höhe (inch)	1.3858 inch
Breite	56 mm	Breite (inch)	2.2047 inch
Länge	134 mm	Länge (inch)	5.2756 inch
Nettogewicht	250 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 - 80°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Bumetizole (UV-326) 3896-11-5
SCIP	aff684c1-bd47-44d6-8d6c-78b6bd183080

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-010

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	Steckplatz Codierung	A-codiert
Polzahl	5	Anzahl Kontaktbuchsen	6
Anschlussgewinde	M12, M23	Brandverhalten	V-0
LED	Ja	Initiator LED	Ja
LED Farbe für Betriebsfunktion	grün	LED Farbe für E/A Funktion	gelb

Anschlussdaten

Verteilerabgang Mit M23 Abgang, 19-polig Anzugsdrehmoment M12: 0,4 Nm, M23: 2,5 Nm

Elektrische Daten

Nennspannung, min.	10 V	Nennspannung, max.	30 V
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz	4 A	Summenstrom	10 A
Strom pro Signal	2 A	Potenzialtrennung vorhanden	Nein
Isolationswiderstand	109 Ω		

Technische Daten Kabel

Polzahl 5 Schleppkettentauglichkeit Nein

SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Werkstoffdaten**

Material O-Ring	FKM, NBR
Verteilermaterial	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn, CuSn
Kontakträgermaterial	PA

Gehäusebasismaterial	PBT
Gehäusefarbe	schwarz
Kontaktoberfläche	vergoldet

Klassifikationen

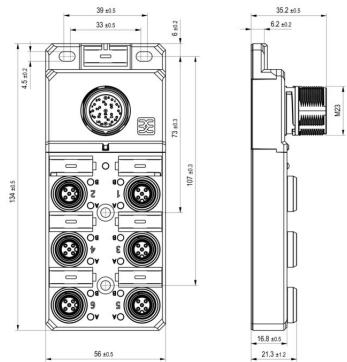
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
ECLASS 15.0	27-44-01-11

ETIM 9.0	EC003558
ECLASS 14.0	27-44-01-11

SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

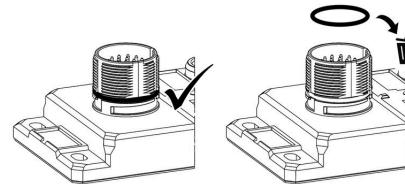
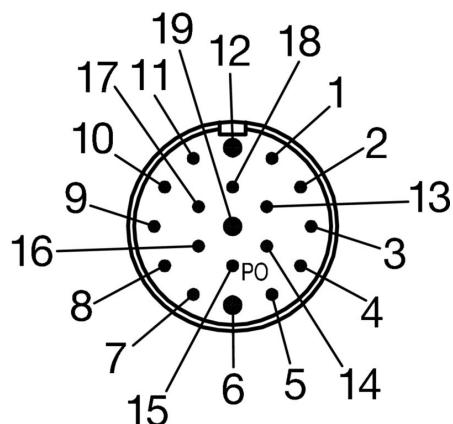
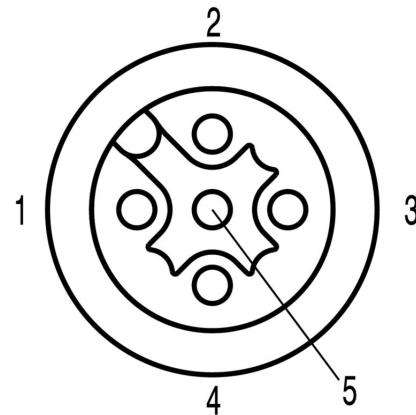

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Detailzeichnung**

M23-Schraubanschluss:
Mit O-Ring verwenden
M23 Screw connection:
Use with O-ring

M23-Schnellanschluss:
O-Ring entfernen
M23 Quick connection:
Remove O-ring

**Polbild****Polbild****Schaltbild**

SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.


Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/20 MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1609940000	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar
GTIN (EAN)	4008190203528	
VPE	200 ST	

PUSH IN

Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8"- Anschläßen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Bei den M12 Steckverbinder gibt es 5 verschiedenen Anschlusstechnologien, aus denen man wählen kann.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAISGP-P-5A-4/8-P12	Ausfuehrung
Best.-Nr.	3153330000	freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12 Push-Pull
GTIN (EAN)	4099987636209	
VPE	1 ST	
Art	SAISWP-P-5A-4/8-P12	Ausfuehrung
Best.-Nr.	3153340000	freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12 Push-Pull
GTIN (EAN)	4099987636216	
VPE	1 ST	

SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

M12

Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor
äußerer Einflüssen.

Allgemeine Bestell Daten

Art	SAI-SK-M12-PushPull	Ausfuehrung
Best.-Nr.	3123470000	Geschützte Baugruppen, Schutzkappe
GTIN (EAN)	4099987270120	
VPE	1 ST	