

**HDC HQ 5 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die HQ-Serie - große Leistung in kompakter Bauform Die elektrischen Werte sprechen für sich.  
Die Drahtanschlussebene ist als PUSH IN-Kontakt ausgeführt.

Anzahl der Pole: 5, 8

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 250 V, 500 V

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	HDC - Einsatz, Stift, 230 V, 16 A, Polzahl: 5, PUSH IN mit Betätigungselement, Baugröße: 1
Best.-Nr.	<a href="#">3023900000</a>
Art	HDC HQ 5 MP
GTIN (EAN)	4099986946484
VPE	1 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Höhe	41 mm	Höhe (inch)	1.6142 inch
Breite	21 mm	Breite (inch)	0.8268 inch
Länge	21 mm	Länge (inch)	0.8268 inch
Nettogewicht	50 g		

#### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Abmessungen

Breite	21 mm	Länge Sockel	21 mm
Höhe Stecker	38 mm		

#### Allgemeine Daten

Polzahl	5	Steckzyklen Ag	≥ 500
Steckzyklen Au	≥ 500	Anschlussart	PUSH IN mit Betätigungselement
Baugröße	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ	Farbe	beige
Isolierstoff	PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahnqualifiziert)	Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	0.55 Nm
Typ	Stift	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss	0.5 Nm
Werkstoff	Kupferlegierung	Baureihe	HQ
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	230 V	Bemessungsspannung nach UL/CSA	600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	6 kV	Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	16 A
Halogenfrei	false	Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2	Ja
BG	1	Anzahl Leistungskontakte	5

#### Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	0.55 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss	0.5 Nm	Bemessungsquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min.	AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max.	AWG 20

### Technische Daten

#### Leistungskontakt

Anzugsdrehmoment, max.	0.8 Nm	Anzugsdrehmoment, min.	0.5 Nm
------------------------	--------	------------------------	--------

#### Signalkontakt

Anzugsdrehmoment, max.	0.8 Nm	Anzugsdrehmoment, min.	0.5 Nm
------------------------	--------	------------------------	--------



#### Ausführung

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	10 mm
Anschlussart	PUSH IN mit Betätigungselement	Baugröße	1
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	Kupferlegierung	BG	1

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

## Zeichnungen

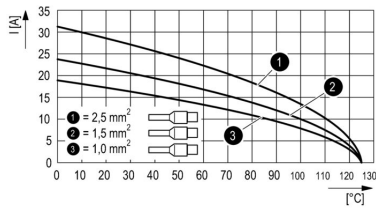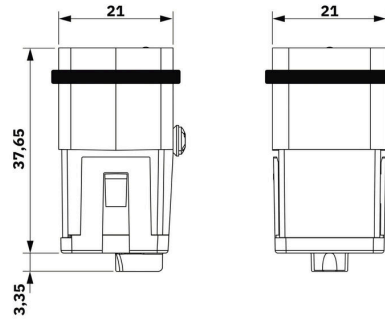

### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIS 0.5X3.0X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008380000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056347	
VPE	1 ST	
Art	SDS 0.5X3.0X80	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008320000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056262	
VPE	1 ST	
Art	SDIS 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008390000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056354	
VPE	1 ST	
Art	SDS 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008330000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 ST	
Art	SDIS 0.8X4.0X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008400000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056361	
VPE	1 ST	
Art	SDS 0.8X4.0X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008340000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056293	
VPE	1 ST	

### Kombiniertes Schraub- und Schneidwerkzeug „Swiftly® CS“



Kombiniertes Schneid-Abisolier-Werkzeug Swiftly® CS und Swiftly® CS Set zum quetschfreien Schneiden und Abisolieren von Kupferkabel bis 1,5 mm<sup>2</sup> eindrätig und 2,5 mm<sup>2</sup> feindrätig.

## HDC HQ 5 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	SWIFTY CS SET	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006060000</a>	Schneid-Schraub-Werkzeug, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248257638	
VPE	1 ST	

### HA



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC HA 3/4 HQ5 PUSHIN CP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">3142030000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör
GTIN (EAN)	4099987491730	
VPE	10 ST	

### 5-polig



Die HQ-Serie - große Leistung in kompakter Bauform Die elektrischen Werte sprechen für sich.  
 Die Drahtanschlussebene ist als PUSH IN-Kontakt ausgeführt.  
 Anzahl der Pole: 5, 8  
 Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V, 500 V

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC HQ 5 MP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">3023900000</a>	HDC - Einsatz, Stift, 230 V, 16 A, Polzahl: 5, PUSH IN mit
GTIN (EAN)	4099986946484	Betätigungselement, Baugröße: 1
VPE	1 ST	