Datenblatt

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Adapter für die Migration – PLC-5.
Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkonfektionierten Kabeln eine sichere Migration von PLC-5-Karten auf andere SPS/PLS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	7940125450
Art	FAD 1771-WB/WD SL12 M US
GTIN (EAN)	4064675209164
VPE	1 ST

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	CE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	53 mm	Tiefe (inch)	2.0866 inch
Höhe	269 mm	Höhe (inch)	10.5905 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	13214.94 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...60 °C	Betriebstemperatur	-25...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	Card edge	Anschluss zu PLC	SL 3.5/F 12p connector

Anschluss Daten

Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	12 Pole	Anschluss (Feldseite)	Card edge
Anschluss (Steuerseite)	SL 3.5 Stiftleiste		

Bemessungsdaten

Maximalstrom pro Kanal	2 A	Betriebsstrom Gesamt	6 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 300 V AC
Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.2 kV		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
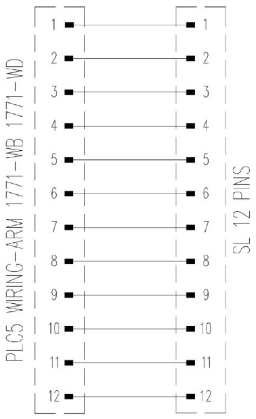
Zeichnungen