Datenblatt

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein
Best.-Nr.	9004240000
Art	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
VPE	50 ST
Verpackung	lose

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	c UL us LISTED
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	4.57 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen, (2)Aderendhülse	Ausführung	Standard

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	12.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	32 mm
Kragendurchmesser (D2)	15 mm	L1 in mm	32.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2/0	Abisolierlänge	32 mm
Leiteranschlussquerschnitt	70 mm²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
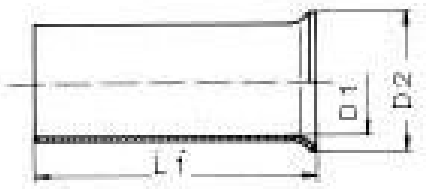
Zeichnungen