


H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

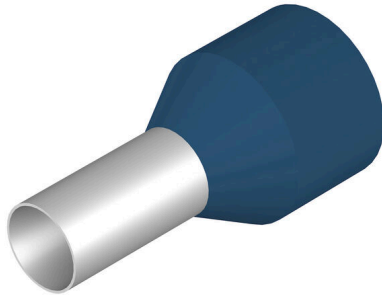

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 12 mm, blau
Best.-Nr.	9006870000
Art	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332327
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.82 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	6 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	12.1 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	25.50 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	26 mm
Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²	Farbcode	Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

