

## AP SAK2.5 BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

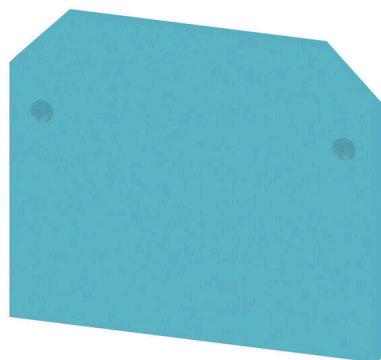

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

## Datos generales para pedido

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Tapa final para bornes, azul, Altura: 36.5 mm, Anchura: 1.5 mm, V-2, Poliamida 66, enclavable: Sí |
| Código     | <a href="#">0279580000</a>                                                                        |
| Tipo       | AP SAK2.5 BL                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190050702                                                                                     |
| Cantidad   | 20 Pieza                                                                                          |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 31.1 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.2244 inch |
| Altura      | 36.5 mm | Altura (pulgadas)      | 1.437 inch  |
| Anchura     | 1.5 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.0591 inch |
| Peso neto   | 1.85 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                    | -50 °C...55 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, min. | -50 °C         | Temperatura permanente de trabajo, max. | 100 °C         |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |                 |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |                 |  |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |                 |  |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta         | 0.017 kg CO2eq. |  |

## Datos del material

|                                  |              |       |      |
|----------------------------------|--------------|-------|------|
| Material básico                  | Poliamida 66 | Color | azul |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2          |       |      |

## Dimensiones

|                      |       |                      |       |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Desplazamiento TS 32 | 29 mm | Desplazamiento TS 35 | 29 mm |
|----------------------|-------|----------------------|-------|

## Generalidades

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------|-----------------|

## Otros datos técnicos

|            |    |                       |                 |
|------------|----|-----------------------|-----------------|
| enclavable | Sí | Indicación de montaje | Montaje directo |
|------------|----|-----------------------|-----------------|

## Valores característicos del sistema

|         |            |
|---------|------------|
| Versión | Tapa final |
|---------|------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |