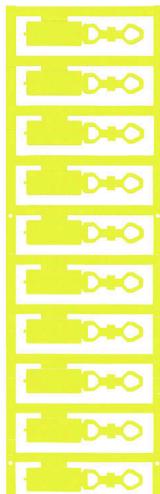


DMC 12/27 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El señalizador DMC sirve para rotular aparatos de conexión o módulos. La amplia superficie de señalización de 12 x 27 mm resulta ideal para alojar suficiente información sobre el aparato y su funcionamiento. Un único tamaño de etiqueta para las secciones de cable de 0,5 – 10 mm² permite su aplicación tanto en cables multifilares como en conductores individuales. Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	DMC, Señalizadores de dispositivos, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, amarillo
Código	1018190000
Tipo	DMC 12/27 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248729241
Cantidad	50 Pieza

DMC 12/27 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1968 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	2.28 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Huella de carbono del producto Desde la cuna hasta la puerta 0.015 kg CO2 eq.

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4
Anchura	27 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	amarillo
Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66
Caracteres impresos	sin imprimir
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega MultiCard
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C

Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos

