


## SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasa para componentes electrónicos

Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridas para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

### Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
Código	<a href="#">1155900000</a>
Tipo	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL
GTIN (EAN)	403224894238 1
Cantidad	300 Pieza
Valores característicos del producto	IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
Embalaje	Tape

## SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E60693

### Dimensiones y pesos

Profundidad	16.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6417 inch
Altura	24 mm	Altura (pulgadas)	0.9449 inch
Anchura	7.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.2913 inch
Longitud	0 mm	Peso neto	1.5 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Materiales aislantes	LCP	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	175 ≤ CTI <400	Resistencia del aislamiento	≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)	1	Superficie de contacto	bañado en oro
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.	-30 °C	Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C

### Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	100 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	63 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/3	1.5 kV	Distancia de fuga, mín.	3.2 mm
Distancia mín.	2.3 mm		

### Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)	CURUS	Núm. de certificación (cURus)	E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	300 V	Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)	50 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	50 V	Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	5 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)	5 A	Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	5 A
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

**Datos técnicos****Datos del material**

Material	Material	Material	Material
Materiales aislantes	LCP	Grupo de materiales aislantes	IIIa
Superficie	Oro	Material básico	Plástico
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	175 ≤ CTI <400		

**Datos generales**

Color	negro	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 9011		


**Indicación importante**

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
---------------------	--

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		

CH20M22-Bus

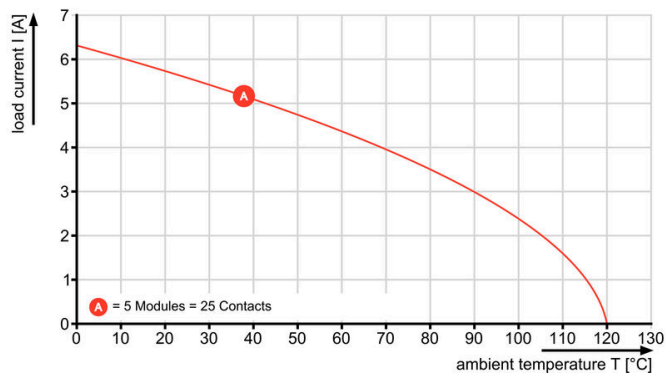


## SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### CH20M BUS - Placa de circuitos impresos de bus



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasas para componentes electrónicos. Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- **Escalabilidad ilimitada** La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- **Fácil de mantener durante la instalación** Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- **Integración universal** El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- **Máxima disponibilidad** Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridas para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

### Datos generales para pedido

Tipo	CH20M BUS 4.50/05 AU/250	Versión
Código	<a href="#">1248220000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Placa de circuitos impresos,
GTIN (EAN)	4050118053234	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 250 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH20M BUS 4.50/05 AU/500	Versión
Código	<a href="#">1248230000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Placa de circuitos impresos,
GTIN (EAN)	4050118053227	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 500 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH20M BUS 4.50/05 AU/750	Versión
Código	<a href="#">1248240000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Placa de circuitos impresos,
GTIN (EAN)	4050118053210	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 750 mm
Cantidad	5 ST	

## SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Perfil de conector de bus - TS35x15



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasas para componentes electrónicos. Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridas para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

### Datos generales para pedido

Tipo	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Versión
Código	<a href="#">1248180000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil de inserción, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053265	Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.3 mm
Cantidad	5 ST	
Tipo	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Versión
Código	<a href="#">1248190000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil de inserción, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053258	Housing - Serie CH20M, Anchura: 500 mm
Cantidad	5 ST	
Tipo	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Versión
Código	<a href="#">1248210000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil de inserción, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053241	Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.3 mm
Cantidad	5 ST	

## SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Perfil de conector de bus - TS35x7,5



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasas para componentes electrónicos. Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridas para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

### Datos generales para pedido

Tipo	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Versión
Código	<a href="#">1248150000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil de inserción, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053296	Housing - Serie CH20M, Anchura: 250 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Versión
Código	<a href="#">1248160000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil de inserción, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053289	Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.3 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Versión
Código	<a href="#">1248170000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil de inserción, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053272	Housing - Serie CH20M, Anchura: 750 mm
Cantidad	5 ST	

## Accesorios

### CH20M BUS-ADP - Tapa de perfil de conector de bus



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasas para componentes electrónicos. Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridas para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

### Datos generales para pedido

Tipo	CH20M BUS-ADP TS 35/250	Versión
Código	<a href="#">1248250000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil protector, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118053203	Housing - Serie CH20M, Anchura: 250 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH20M BUS-ADP TS 35/500	Versión
Código	<a href="#">1248260000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil protector, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118052992	Housing - Serie CH20M, Anchura: 500 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH20M BUS-ADP TS 35/750	Versión
Código	<a href="#">1248270000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Perfil protector, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118052985	Housing - Serie CH20M, Anchura: 750 mm
Cantidad	5 ST	

## SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### CH20M BUS-AP - Placas de terminal de perfil de conector de bus



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasas para componentes electrónicos  
 Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridas para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

### Datos generales para pedido

Tipo	CH20M BUS-AP LI TS 35X7...	Versión
Código	<a href="#">1193160000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Tapa final, OMNIMATE Housing
GTIN (EAN)	4032248987771	- Serie CH20M, Anchura: 5.1 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M BUS-AP RE TS 35X7...	Versión
Código	<a href="#">1193170000</a>	Montaje del sistema de bus de carril, Tapa final, OMNIMATE Housing
GTIN (EAN)	4032248987924	- Serie CH20M, Anchura: 5.1 mm
Cantidad	50 ST	