



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

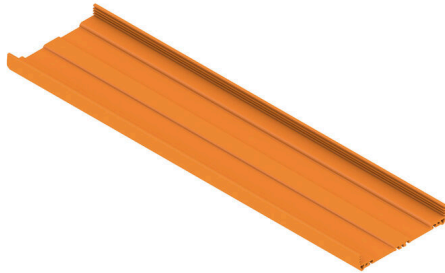

El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa perfil, OMNIMATE Housing - RS naranja, Perfil extruido, Anchura: 2000 mm
Código	1155940000
Tipo	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Cantidad	2 M

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	127 mm	Altura (pulgadas)	5 inch
Anchura	2000 mm	Anchura (pulgadas)	78.74 inch
Peso neto	750 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -15 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PVC
Superficie	no probado	Material básico	PVC

Datos generales


Color	naranja	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

Indicación importante

Información de producto 2 posiciones opcionales para la PCB
 Dimensiones de la PCB:
 Grosor: 1,6 (±0,2) mm, anchura: 122 (+0,5) mm
 Dimensión de la sección RS = Longitud de la PCB - 5 mm
 Ejemplo:
 Longitud de la PCB 160 mm, sección RS = 155 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		




PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

AP RF 122 LI: guía de montaje de tapa final, lado izquierdo



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.


El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Tipo	AP RF 122 LI OR	Versión
Código	1020640000	Tapa final naranja, Tapa final carril DIN izquierda incl. tornillos de fijación, Anchura: 6.4 mm
GTIN (EAN)	4032248740178	
Cantidad	20 ST	

AP RF 122 RE: guía de montaje de tapa final, lado derecho



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.


Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Tipo	AP RF 122 RE OR	Versión
Código	1020650000	Tapa final naranja, Tapa final carril DIN derecho incl. tornillos de fijación, Anchura: 6.4 mm
GTIN (EAN)	4032248740161	
Cantidad	20 ST	

Accesorios

RF 108: pie de enclavamiento



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Tipo	RF 108 OR	Versión
Código	1020690000	Pie de enclavamiento, RS 80, RS 90, RS 100 naranja, Pie de enclavamiento, Anchura: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248740154	
Cantidad	20 ST	