


## ELS 6/30 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

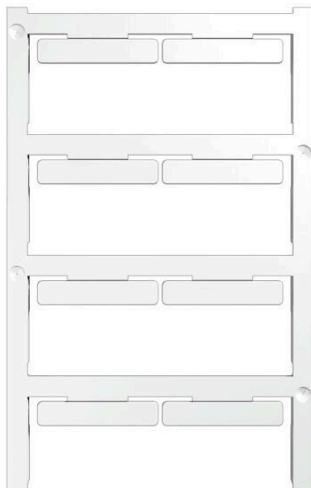

Los señalizadores ELS MultiCard son adecuados para la impresión con PrintJet, plotter o SMark. Además, la impresión a color con PrintJet ADVANCED permite obtener una llamativa señalización de cables y regletas de bornes con grandes posibilidades.

ELS 6/30 para utilizar con señalizadores para cables WKM 8/30 o con portaetiquetas de conjunto EM8/30  
ELS 7/40 para utilizar con portaetiquetas de conjunto SchT5S

ELS 16/40 para utilizar con señalizadores para cables WKM 18/43 o con portaetiquetas de conjunto SchT5

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Versión	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, blanco
Código	<a href="#">1191390000</a>
Tipo	ELS 6/30 K MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248974177
Cantidad	80 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0315 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	0.81 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.006 kg CO2 eq.	

#### Datos generales

Nº por hoja	16		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Versión	autoadhesivo		
Anchura	6 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	blanco		
Halógenos	No		
Material básico	Poliamida 66		
Caracteres impresos	sin imprimir		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Impresora compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>		
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Insert markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		

#### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Diámetro externo del conductor, max.	115 mm
Diámetro externo del conductor, min.	7 mm	diámetro externo del conductor	7 - 115 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**

