



Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor de fibra óptica, Conecotor SCRJ, POF, IP20
Código	<a href="#">1206720000</a>
Tipo	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Cantidad	10 Pieza

**IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UL)	E477798

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	51 mm
Altura	14.7 mm
Anchura	8.95 mm
Peso neto	10 g

Profundidad (pulgadas)	2.0079 inch
Altura (pulgadas)	0.5787 inch
Anchura (pulgadas)	0.3524 inch

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-20 °C...80 °C
Temperatura de colocación	0...93 % de humedad rel.

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Datos generales**

Material manguito con protección antidoblado	TPE	Descripción del artículo	Conejor SCRJ, POF
Color	amarillo, negro	Material capotas	PC UL 94 V0
Humedad	0...93 % de humedad rel.	Tipo de protección	IP20
Ciclos de enchufado	1000	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Diámetro de cable individual, mín.	2.1 mm	Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc, niquelado
Material muelle de compresión	Acero inoxidable	Material manguito	Alpaca
Material tapa protectora del polvo	TPE	Diámetro de cable individual, máx.	2.3 mm
Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado		

**Normas generales**

Conejor norma	IEC 61754-24	Núm. de certificación (UL)	E477798
---------------	--------------	----------------------------	---------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		



## IE-PS-SCRJ1-POF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado

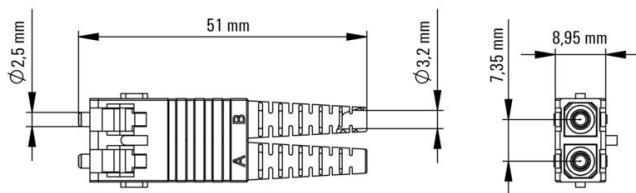

**IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****SC-RJ**

Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Versión
Código	<a href="#">1278420000</a>	Conector de fibra óptica, Tubo de repuesto para engaste, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
Cantidad	100 ST	

**...para cable de fibra óptica de polímero (POF)**

Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

**Datos generales para pedido**

Tipo	HTX-IE-POF	Versión
Código	<a href="#">1208870000</a>	Herramienta para prensar
GTIN (EAN)	4032248990269	
Cantidad	1 ST	

**Herramientas para soltar contactos**

Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos y para conductores de fibra óptica.

**Datos generales para pedido**

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versión
Código	<a href="#">1866730000</a>	Herramientas, Herramienta para extraer contactos
GTIN (EAN)	4032248437054	
Cantidad	1 ST	