

Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Conector SCRJ, POF, IP20
Código	<a href="#">1206720000</a>
Tipo	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UL)	E477798

### Dimensiones y pesos

Profundidad	51 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0079 inch
Altura	14.7 mm	Altura (pulgadas)	0.5787 inch
Anchura	8.95 mm	Anchura (pulgadas)	0.3524 inch
Peso neto	10 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...93 % de humedad rel.

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Datos generales

Material manguito con protección antidoblado	TPE	Descripción del artículo	Conector SCRJ, POF
Color	amarillo, negro	Material capotas	PC UL 94 V0
Humedad	0...93 % de humedad rel.	Tipo de protección	IP20
Ciclos de enchufado	1000	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Diámetro de cable individual, mín.	2.1 mm	Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc, niquelado
Material muelle de compresión	Acero inoxidable	Material manguito	Alpaca
Material tapa protectora del polvo	TPE	Diámetro de cable individual, máx.	2.3 mm
Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado		

### Normas generales


Conector norma	IEC 61754-24	Núm. de certificación (UL)	E477798
----------------	--------------	----------------------------	---------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Dibujos

Dibujo acotado

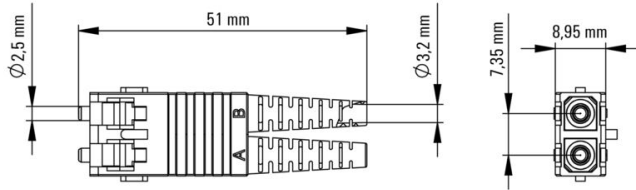

## IE-PS-SCRJ1-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### SC-RJ



Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Versión	
Código	<a href="#">1278420000</a>	Conector de fibra óptica, Tubo de repuesto para engaste, IP20	
GTIN (EAN)	4050118069129		
Cantidad	100 ST		

### ...para cable de fibra óptica de polímero (POF)



Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

### Datos generales para pedido

Tipo	HTX-IE-POF	Versión	
Código	<a href="#">1208870000</a>	Herramienta para prensar	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Cantidad	1 ST		

### Herramientas para soltar contactos



Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos y para conductores de fibra óptica.

### Datos generales para pedido

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versión	
Código	<a href="#">1866730000</a>	Herramientas, Herramienta para extraer contactos	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Cantidad	1 ST		