



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Terminale planos, 10 mm², 10 mm² - 10 mm² |
| Código | 1497030000 |
| Tipo | KWN-M6/-10 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118306484 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 5.88 g |
|-----------|--------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos técnicos

| | |
|---------|----------------|
| Versión | Euro serie 90° |
|---------|----------------|


Conector

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 10 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 10 mm ² |
| Sección de conexión del conductor | 10 mm ² | Aislamiento | no disponible |
| Orificio | M 6 | Color de identificación | Ninguno |
| Diámetro interior del vástago (d1) | 4.5 mm | Diámetro exterior del vástago (d3) | 7 mm |
| Longitud del vástago (a) | 9 mm | Longitud de conexión (l) | 12.5 mm |
| Diámetro interior de la brida (d2) | 6.4 mm | Anchura de la brida (b) | 12 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

Dibujos

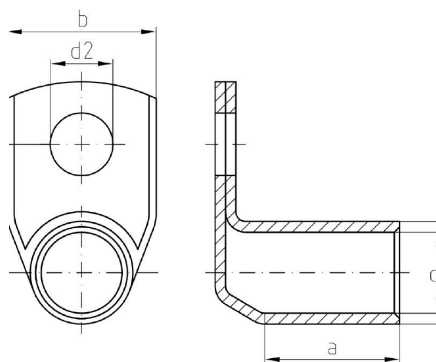

KWN-M6/-10 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para prensar terminales tubulares (EN 13600) y de compresión (DIN 46235)



Herramientas para prensar terminales tubulares y de compresión, con estrella de prensado giratoria.

- Estrella de prensado integrada para diferentes secciones
- Herramientas de prensado hexagonal para terminales de compresión
- Herramienta para prensado en forma WM de terminales tubulares
- amplio rango de procesamiento, hasta 70 o 120 mm²

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PZ RK 6/70 | Versión |
| Código | 1500440000 | 6mm ² , 70mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PZ RK 10/120 | Versión |
| Código | 1500450000 | 10mm ² , 120mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | EPG 45 | Versión |
| Código | 1500830000 | Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Accesorios

... para terminales tubulares (según EN 13600)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | ES EPG 45 WM 10/70 | Versión |
| Código | 1500870000 | 70mm ² , Cimpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118309256 | |
| Cantidad | 1 ST | |

... para terminales tubulares (según DIN 46235)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ES EPG 45 HEX 10/70 | Versión |
| Código | 1500940000 | 70mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | EPG 60 | Versión |
| Código | 2453810000 | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| Cantidad | 1 ST | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |

... para terminales planos tubulares



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ES EPG/HPG 60 WM 10 | Versión |
| Código | 2469540000 | Conector Herramienta para prensar, 10mm ² , Cimpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118483819 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Accesorios

... para terminales de compresión



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ES EPG/HPG 60 HEX 10 | Versión |
| Código | 2505160000 | Conector Herramienta para prensar, 10mm ² , Conexión crimpada |
| GTIN (EAN) | 4050118519556 | hexagonal |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | HPG 60 | Versión |
| Código | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión |
| Cantidad | 1 ST | crimpada oval |

Accesorios

... para terminales tubulares (según EN 13600)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | ES APG 80 WM10 | Versión |
| Código | 1502440000 | 10mm ² , Cimpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310542 | |
| Cantidad | 1 ST | |

... para terminales tubulares (según DIN 46235)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ES APG 80 HEX 10 | Versión |
| Código | 1502620000 | 10mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118310818 | |
| Cantidad | 1 ST | |