

## IE-AD-M12DRJ45-MF-90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Adaptador, acodado, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Código	<a href="#">1514940000</a>
Tipo	IE-AD-M12DRJ45-MF-90
GTIN (EAN)	4050118322309
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E471884

### Dimensiones y pesos

Peso neto	35 g
-----------	------

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...80 °C
Temperatura de colocación			

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	Codificación	Codificación D
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	PA 66
Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Tipo de protección	IP67

### Datos generales

Número de polos	4	Conexión 1	RJ45 90°
Conexión 2	M12	Descripción del artículo	Adaptador, acodado
Composición	Contacto M12 en conector RJ45	Material capotas	PA 66
Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Rosca de conexión	M12
Superficie de contacto	bañado en oro	Apantallamiento	Sí
Tipo de protección	IP67		

### Normas

Conector norma	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
----------------	--------------------------------

### Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	≤ 10 mΩ	Capacidad de carga a 50 °C	1 A
-------------------------	---------	----------------------------	-----

### Datos técnicos Aspectos generales


Número de polos	4	Codificación	Codificación D
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Versión	acodado	Material capotas	PA 66
Tipo de protección	IP67		

## Datos técnicos


### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Dibujo acotado

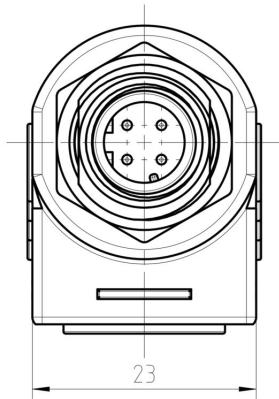

Dibujo acotado

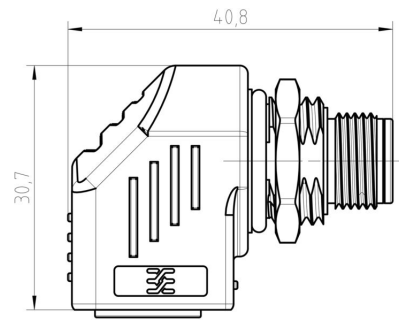

Sección del montaje

