


**SAMPLE CH20M22 1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Escalabilidad, diseño individual y rentabilidad económica  
La carcasa electrónica modular CH20M22 ofrece una solución flexible y eficiente para aplicaciones electrónicas habituales. Con un ancho de 22 mm, es perfecta para integrar la PCB y conectar interfaces SPE (Single Pair Ethernet) y RJ45. Esta combinación permite una transmisión de datos fiable y preparada para el futuro en aplicaciones compactas.

Los procesos de soldadura automatizados THT y THR, las opciones de codificación y los datos CAD garantizan una producción eficiente. Diversas tecnologías de conexión, incluidas las conexiones por tornillo y por resorte de tracción, permiten un diseño específico para cada aplicación. La sofisticada sinergia de diseño, tecnología de conexión y funcionalidad garantiza una solución segura, fácil de usar y orientada al mercado.

Como carcasa premium, la carcasa modular CH20M22 ofrece un diseño resistente y duradero.

Perfecta para cualquiera que valore la calidad, la seguridad y un concepto de caja escalable.

**Datos generales para pedido**

Versión	Muestra de carcasa para componentes electrónicos, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Kit de muestra para diseñadores, compuesto por piezas individuales incl. conector hembra, Caja completa, Tecnología de conexión, Anchura: 22.5 mm
Código	<a href="#">1519320000</a>
Tipo	SAMPLE CH20M22 1/2
GTIN (EAN)	4050118327120
Cantidad	1 Pieza

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	113.6 mm	Profundidad (pulgadas)	4.4724 inch
Altura	117.2 mm	Altura (pulgadas)	4.6142 inch
Anchura	22.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8858 inch
Longitud	0 mm	Peso neto	109 g

**Temperaturas**

Temperatura de colocación	-25 °C...85 °C	Humedad	5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación
---------------------------	----------------	---------	--

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Conductores conectables**

Técnica de conexión de conductores	Conección brida-tornillo	Longitud de desaislado	8 mm
Par de apriete, min.	0.4 Nm	Par de apriete, max.	0.5 Nm
Sección de embornado, mín.	0.13 mm <sup>2</sup>	Sección de embornado, máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 26	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>	Rígido, máx. H05(07) V-U	2.5 mm <sup>2</sup>
semirígido, máx. H07V-R	2.5 mm <sup>2</sup>	Flexible, mín. H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín.	0.25 mm <sup>2</sup>	con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0.25 mm <sup>2</sup>	con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de embornado máx.	2.5 mm <sup>2</sup>		

**Propiedades de la caja**

Tapa abatible montable	Sí	Señalizador integrable	Sí
Escotadura como preparación para puerto funcional integrada	No	Color de pie acoplable	naranja
Conexión transversal	No	Número de niveles de conexión	2
Número de polos	4		

**Propiedades del ensamblaje**

Número de niveles de conexión	2	Número de aberturas de ventilación	3
Número de polos	4	Conexión transversal	No
Tipo del contacto LP	Conección por soldadura, directa	Tipo de conexión	enchufable

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Datos nominales conformes a IEC**

Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	10 A	Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)	9 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	400 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	250 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	250 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	4 kV	Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	4 kV

**Datos del material**

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66 GF 30
Grupo de materiales aislantes	II	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	400 ≤ CTI <600

**Datos generales**

Color	negro	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35	Carta de colores (similar)	RAL 9011
Capacidad de sellado	No		

**Diseño - Requisitos IN**

Tolerancia del contorno del circuito impreso	±0,1 mm	Grosor de la placa de circuito impreso	1.6 mm
Tolerancia del espesor de la placa c.i.	±0,15 mm		

**Clasificaciones**

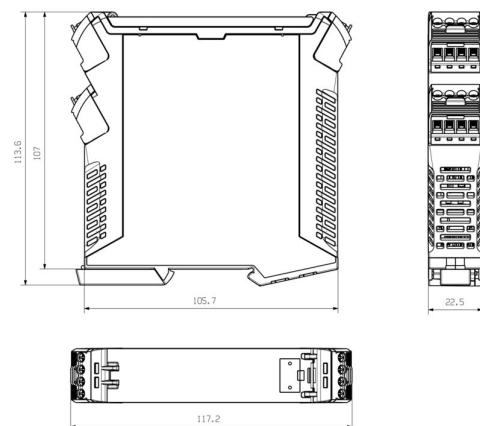
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-01
ECLASS 15.0	27-19-01-01		

## SAMPLE CH20M22 1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

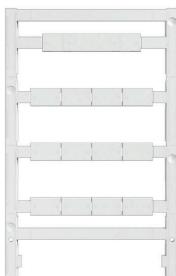
## Dibujos



**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.


Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Versión
Código	<a href="#">1912130000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 13.5 mm, PA 66, Color:
GTIN (EAN)	4032248541164	transparente, enchufable
Cantidad	5 ST	

**Impresión especial**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Versión
Código	<a href="#">1038860000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 13.5 mm, PA 66, Color: bajo
GTIN (EAN)	4032248768110	demandado, enchufable
Cantidad	1 ST	


**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR	Versión
Código	<a href="#">1221520000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: bajo
GTIN (EAN)	4050118005066	demand, enchufable
Cantidad	40 ST	

**Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Versión
Código	<a href="#">1082540000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248845439	enchufable
Cantidad	200 ST	

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****CH20M AD SHL 5.00/04: tapa de elemento lateral para CH20M22, CH20M45, CH20M67**

Soluciones preparadas para el futuro en electrónica industrial para el montaje en el cuadro eléctrico. Las carcasa electrónicas son fundamentales para la integración de conjuntos electrónicos en el cuadro eléctrico. Protegen los componentes sensibles y garantizan conexiones fiables. Gracias a materiales de alta calidad, ofrecen soluciones a largo plazo para las aplicaciones industriales.

## Tus ventajas:

Flexibilidad: soluciones escalables para distintos requisitos

Seguridad: diseño robusto para proteger tu electrónica

Eficiencia: instalación sencilla y tecnología de conexión optimizada

Soluciones de carcasa para cada aplicación: nuestra gama incluye carcasa modulares (p. ej., CH20M), carcasa compactas y carcasa perfiladas, diseñadas para aplicaciones de control, conversión de señales y seguridad. Estas carcasa ofrecen diseños personalizables, montaje sencillo y una alta capacidad de conexión.

## Personalización:

Además de soluciones de estándar, ofrecemos personalización en diseño, color y impresión. El Weidmüller Configurator permite un diseño individual.

## Nuestro servicio:

Ofrecemos asesoramiento experto y soporte técnico para tus proyectos. En el área de descargas encontrarás datos CAD, hojas técnicas e instrucciones de instalación para una integración eficiente.


**Datos generales para pedido**

Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 AG...	Versión
Código	<a href="#">1472830000</a>	Carcasa protectora, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris ágata,
GTIN (EAN)	4050118279429	Tapa del elemento lateral, Anchura: 22.5 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 BK...	Versión
Código	<a href="#">1221310000</a>	Carcasa protectora, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Tapa
GTIN (EAN)	4050118004830	del elemento lateral, Anchura: 22.5 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 GG...	Versión
Código	<a href="#">1413740000</a>	Carcasa protectora, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris grafito,
GTIN (EAN)	4050118241648	Tapa del elemento lateral, Anchura: 22.5 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 LG...	Versión
Código	<a href="#">1432890000</a>	Carcasa protectora, OMNIMATE Housing - Serie CH20M Gris claro,
GTIN (EAN)	4050118237641	Tapa del elemento lateral, Anchura: 22.5 mm
Cantidad	50 ST	

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Conectores hembra - Conexión brida-tornillo**

El marco perfecto para la funcionalidad y la innovación: la tecnología de conexión para la carcasa modular CH20M te ofrece numerosas ventajas que pueden hacer tus proyectos más eficientes. Con nuestros bornes y conectores para PCB, te beneficias de una tecnología de conexión flexible y fiable.

Gracias a procesos de producción automatizados como la soldadura THT y THR, así como el empaquetado en bobina, podemos garantizar una alta calidad y precisión. Esto permite una integración rápida y sencilla en tus sistemas.

Además, te ofrecemos una amplia gama de colores, así como diversas opciones de codificación e impresión para personalizar tus carcasa. Así te aseguras de que tus productos no solo sean funcionales, sino también atractivos a nivel visual.

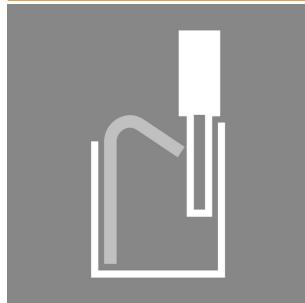
**Datos generales para pedido**

Tipo	BHZ 5.00/04/90LH BK/BK	Versión
Código	<a href="#">1069350000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248825011	4, 90°, Conexión brida-tornillo, cod. 02, Caja
Cantidad	78 ST	
Tipo	BHZ 5.00/04/90LH BK/BL	Versión
Código	<a href="#">1069380000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248825028	4, 90°, Conexión brida-tornillo, cod. 02, Caja
Cantidad	78 ST	
Tipo	BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY	Versión
Código	<a href="#">1421750000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118225518	4, 90°, Conexión brida-tornillo, BHZ 5.00/04/90LH SN BK/GGY BX
Cantidad	78 ST	cod. 02, Caja
Tipo	BHZ 5.00/04/90LH BK/OR	Versión
Código	<a href="#">1063280000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248814947	4, 90°, Conexión brida-tornillo, cod. 02, Caja
Cantidad	78 ST	
Tipo	BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL	Versión
Código	<a href="#">1372580000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118174625	4, 90°, Conexión brida-tornillo, BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX
Cantidad	78 ST	cod. 02, Caja
Tipo	BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY	Versión
Código	<a href="#">1372520000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118174229	4, 90°, Conexión brida-tornillo, BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX
Cantidad	78 ST	cod. 02, Caja

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Conectores hembra - Conexión por muelle PUSH IN**

El marco perfecto para la funcionalidad y la innovación: la tecnología de conexión para la carcasa modular CH20M te ofrece numerosas ventajas que pueden hacer tus proyectos más eficientes. Con nuestros bornes y conectores para PCB, te beneficias de una tecnología de conexión flexible y fiable.

Gracias a procesos de producción automatizados como la soldadura THT y THR, así como el empaquetado en bobina, podemos garantizar una alta calidad y precisión. Esto permite una integración rápida y sencilla en tus sistemas.


Además, te ofrecemos una amplia gama de colores, así como diversas opciones de codificación e impresión para personalizar tus carcasa. Así te aseguras de que tus productos no solo sean funcionales, sino también atractivos a nivel visual.

**Datos generales para pedido**

Tipo	BHF 5.00/04/180LH BK/BK	Versión
Código	<a href="#">1497500000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118306828	4, 180°, PUSH IN con actuador, Caja
Cantidad	78 ST	
Tipo	BHF 5.00/04/180LH BK/BL	Versión
Código	<a href="#">1989090000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118533453	4, 180°, PUSH IN con actuador, Caja
Cantidad	78 ST	
Tipo	BHF 5.00/04/180LH BK/OR	Versión
Código	<a href="#">1989190000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118373820	4, 180°, PUSH IN con actuador, Caja
Cantidad	78 ST	
Tipo	BHF 5.00/04/180LH BK/RD	Versión
Código	<a href="#">2555620000</a>	Conejor para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118565683	4, 180°, PUSH IN con actuador, Caja
Cantidad	78 ST	

**SHL-SMT 5.00/04GL - Lado de conexión izquierdo**

for left side



Conejor macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

**Datos generales para pedido**


Tipo	SHL-SMT 5.00/04GL 1.5BX	Versión
Código	<a href="#">1063220000</a>	Conejor para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248814886	Conejor macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/
Cantidad	108 ST	THR, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accesorios**

Tipo	SHL-SMT 5.00/04GL 1.5RL	Versión
Código	<a href="#">1063250000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248814916	Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/
Cantidad	130 ST	THR, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GL 4.2BX	Versión
Código	<a href="#">1069640000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248825080	Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/
Cantidad	108 ST	THR, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.2 mm, estañado, negro, Caja
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GL 4.2RL	Versión
Código	<a href="#">1069670000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248825172	Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/
Cantidad	130 ST	THR, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.2 mm, estañado, negro, Tape

**SHL-SMT 5.00/04GR - Lado de conexión derecho**

Conector macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

**Datos generales para pedido**

Tipo	SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX	Versión
Código	<a href="#">1063150000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la derecha, Conector
GTIN (EAN)	4032248876471	macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00
Cantidad	108 ST	mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL	Versión
Código	<a href="#">1063180000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la derecha, Conector
GTIN (EAN)	4032248814855	macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00
Cantidad	130 ST	mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX	Versión
Código	<a href="#">1069570000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la derecha, Conector
GTIN (EAN)	4032248825165	macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00
Cantidad	108 ST	mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.2 mm, estañado, negro, Caja
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL	Versión
Código	<a href="#">1069610000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la derecha, Conector
GTIN (EAN)	4032248825059	macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00
Cantidad	130 ST	mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.2 mm, estañado, negro, Tape
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX	Versión
Código	<a href="#">1069710000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la derecha, Conector
GTIN (EAN)	4032248825073	macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00
Cantidad	108 ST	mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5.9 mm, estañado, negro, Caja

**SAMPLE CH20M22 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	SHL-SMT 5.00/04GR 5.9RL	Versión
Código	<a href="#">1069740000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la derecha, Conector
GTIN (EAN)	4032248825066	macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00
Cantidad	130 ST	mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5.9 mm, estañado, negro, Tape

**SHL-SMT 5.00/04GL - Lado de conexión izquierdo**

for left side



Conectores macho con longitud de terminal de soldadura optimizada para aplicación de soldadura por onda. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9BX	Versión
Código	<a href="#">1069770000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248825097	Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/
Cantidad	108 ST	THR, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5.9 mm, estañado, negro, Caja
Tipo	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9RL	Versión
Código	<a href="#">1069810000</a>	Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248824694	Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/
Cantidad	130 ST	THR, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5.9 mm, estañado, negro, Tape