

## IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Dispositivo diferencial residual con protección contra sobrecorriente (RCBO), Alimentación de conector grande, RCBO
Código	<a href="#">1534250000</a>
Tipo	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 71 g

**Temperaturas**Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -5 °C...40 °C  
Temperatura de colocación**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

**Conductores embornables**

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo		
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>	
	máx.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, rígido	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>	
	máx.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>	
	máx.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, rígido	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		

**Datos generales**

Tipo de producto	Dispositivo diferencial residual con protección contra sobrecorriente (RCBO)	Tipo de protección	IP20
Tipo de conector	Alimentación de conector grande		

**Normas generales**

Núm. de certificado (DNV) TAA000022B

## Datos técnicos

### Datos técnicos

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Corriente nominal	16 A
Tensión de servicio	230 V AC	$I_{\Delta m}$	500 A
$I_{\Delta n}$	30 mA	Característica de iniciación	Typ C


### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		



## Dibujos

### Característica de disparo

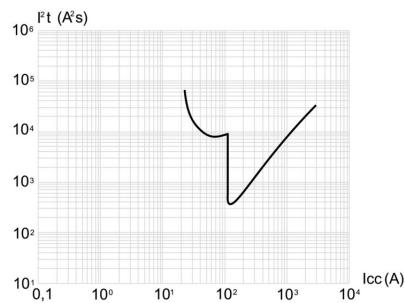

**Accesorios****Accesorios para FrontCom Vario****Datos generales para pedido**

Tipo	IE-FC-PWPC	Versión
Código	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Protección contra contacto, Marco único
GTIN (EAN)	4050118255584	
Cantidad	1 ST	