


SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

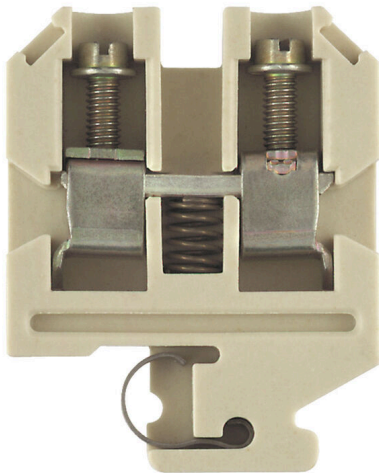

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 10 mm ² , 57 A, 800 V, Número de conexiones: 2 |
| Código | 1598090000 |
| Tipo | SAKK 10 KER/WS |
| GTIN (EAN) | 4008190185565 |
| Cantidad | 25 Pieza |

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (UR) | E60693 |
| Núm. de certificación (cURusEX) | E184763 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 53 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.0866 inch |
| Altura | 40 mm | Altura (pulgadas) | 1.5748 inch |
| Anchura | 11.5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.4528 inch |
| Peso neto | 45.2 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|---|----------------|---|-----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -60 °C...205 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C | Temperatura permanente de trabajo, max. | 250 °C |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos nominales IECEx/ATEX

| | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------|----------|
| Caracterización EN 60079-7 | Ex eb II C Gb | Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |
|----------------------------|---------------|------------------------|----------|

Conductor embornable (conexión adicional)

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de conexión, conexión adicional | Conexión brida-tornillo |
|--------------------------------------|-------------------------|

Conductor embornable (conexión nominal)

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| Calibre según 60 947-1 | B6 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 |
| Dirección de conexión | lateral | Par de apriete, max. | 1.2 Nm |
| Par de apriete, min. | 1.2 Nm | Longitud de desaislado | 12 mm |
| Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo | Número de conexiones | 2 |
| Sección de embornado, máx. | 16 mm ² | Sección de embornado, mín. | 1.5 mm ² |
| Tornillo de apriete | M 4 | Dimens. caña destornillador | 1,0 x 5,5 mm |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 14 | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 10 mm ² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 10 mm ² |

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 1.5 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 16 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, semirrígido, máx. | 16 mm ² |
| Sección del conductor, semirrígido, mín. | 1.5 mm ² | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 16 mm ² |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, flexible, mín. | 1.5 mm ² |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------|--------|
| Material básico | Cerámica | Color | blanco |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | None | | |

Datos nominales

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------|
| Sección nominal | 10 mm ² | Tensión nominal | 800 V |
| Tensión nominal DC | 800 V | Corriente nominal | 57 A |
| Corriente en conductor máximo | 76 A | Normas | IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-0.56 mΩ x | | Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
| Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 1.82 W | Grado de polución | 3 |

Datos nominales según CSA

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| Sección máx. del conductor (CSA) | 6 AWG | Tensión Gr C (CSA) | 600 V |
| Corriente Gr C (CSA) | 65 A | Núm. de certificación (CSA) | 12400-290 |
| Sección mín. del conductor (CSA) | 14 AWG | | |

Datos nominales según UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) | 6 AWG | Corriente Gr C (UR) | 55 A |
| Tensión Gr C (UR) | 600 V | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) | 14 AWG |
| Núm. de certificación (UR) | E60693 | Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) | 14 AWG |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) | 6 AWG | | |

Generalidades

| | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 14 | Normas | IEC 60947-7-1 |
| Carril de montaje | TS 32 | | |

Otros datos técnicos

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| Lados abiertos | derecha | Número de bornes iguales | 1 |
| Indicación de montaje | Montaje directo | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
| Tipo de montaje | enclavado | | |

Valores característicos del sistema

| | | | |
|---------|--|------------------------|----|
| Versión | Conexión brida-tornillo, para conexión transversal | Tapa final obligatoria | Sí |
|---------|--|------------------------|----|

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|----|
| | atornillable, abierto por un extremo | | |
| Número de potenciales | 1 | Número de pisos | 1 |
| Número de puntos de embornado por piso | 2 | Número de potenciales por piso | 1 |
| Pisos internos puenteados | No | Conexión PE | No |
| Carril de montaje | TS 32 | Función N | No |
| Función PE | No | Función PEN | No |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas finales / placas separadoras




Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | AP SAKK4/10 KER/WS | Versión | |
| Código | 9502630000 | Tapa final para bornes, blanco, Altura: 40 mm, Anchura: 3 mm, V-0, | |
| GTIN (EAN) | 4008190047290 | Cerámica, enclavable: Sí | |
| Cantidad | 10 ST | | |

Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | VH 12.5/5/3.4 NI | Versión | |
| Código | 9502690000 | Manguito de conexión (borne), atornillado, Anchura: 5 mm, Altura: 12.5 mm, Profundidad: 5 mm, Número de polos: 1, Cu Zn | |
| GTIN (EAN) | 4008190550653 | | |
| Cantidad | 50 ST | | |
| Tipo | KISC M3X20.5/10 EK4 | Versión | |
| Código | 0303000000 | Bridas-tornillo, Tornillo de sujeción, Acero | |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Ángulo final



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar un conector de prueba.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | MEW 1/32 | Versión | |
| Código | 0445600000 | Ángulo de fijación lateral, gris, TS 32, None, Acero, Anchura: 10.5 | |
| GTIN (EAN) | 4008190178093 | mm | |
| Cantidad | 20 ST | | |

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.


- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versión | |
| Código | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 | |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, blanco | |
| Cantidad | 1000 ST | | |

Portaetiquetas giratorio SCHAT

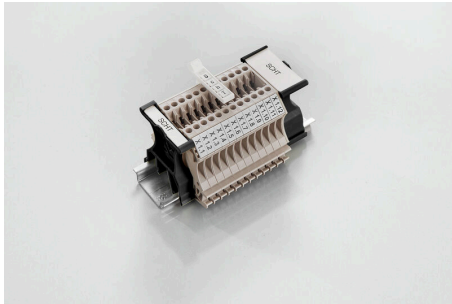

El portaetiquetas para conjuntos SchT 5 se enclavará directamente en el carril TS 32 (guía perfil asimétrico) o en el carril TS 35 (guía perfil simétrico). De esta forma la regleta de bornes puede identificarse con una etiqueta independientemente de los bornes incluidos en la regleta.

SchT 5 y SchT 5 S se dotan de tiras de protección ESO 5, STR 5.

El SchT 7 es un portaetiquetas giratorio para etiquetas, que facilita el acceso al tornillo de apriete sin dificultad alguna.

SchT 7 se dotan de tiras de protección ESO 7, STR 7 o DEK 5.

El SchT 9/4 y SchT 14/6 son portaetiquetas giratorios para etiquetas individuales de kafx y WS, lo que facilita el acceso al tornillo de apriete sin dificultad alguna.

SchT 9/4 y SchT 14/6 se dotan de WS o DEK.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | SCHT 7 | Versión | |
| Código | 0517960000 | | SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Paso en mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | | Weidmueller, blanco |
| Cantidad | 20 ST | | |

DEK 5/8



WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | DEK 5/8 MM WS | Versión | |
| Código | 2007130000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, blanco | |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | | |
| Cantidad | 500 ST | | |

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | DEK 5/8 MC NE WS | Versión | |
| Código | 1856740000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 | |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, blanco | |
| Cantidad | 800 ST | | |

Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/8 MC SDR | Versión |
| Código | 1856750000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, bajo demanda |
| Cantidad | 160 ST | |

Plus



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | Versión |
| Código | 1046350000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, blanco |
| Cantidad | 800 ST | |

Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/8 PLUS MC SDR | Versión |
| Código | 1046370000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, bajo demanda |
| Cantidad | 160 ST | |

Soporte del señalizador

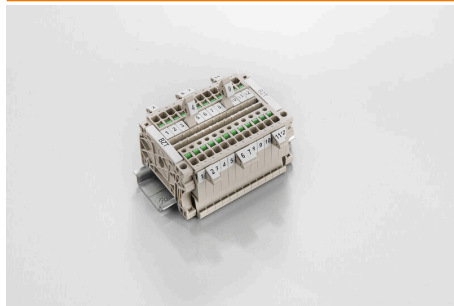


El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versión |
| Código | 1805490000 | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versión |
| Código | 1805520000 | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Cantidad | 100 ST | |

Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | QL 2 SAKK 10 | Versión |
| Código | 9502650000 | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190550615 | 2, Paso en mm (P): 11.50, Aislado: No, Anchura: 19.55 mm |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | QL 3 SAKK 10 | Versión |
| Código | 9502660000 | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190550622 | 3, Paso en mm (P): 11.50, Aislado: No, Anchura: 31.1 mm |
| Cantidad | 50 ST | |

SAKK 10 KER/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Enchufes de seccionamiento



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | QL 4 SAKK10 | Versión | |
| Código | 9502670000 | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: | |
| GTIN (EAN) | 4008190550639 | 4, Paso en mm (P): 11.50, Aislado: No, Anchura: 42.65 mm | |
| Cantidad | 50 ST | | |
| Tipo | QL 10 SAKK10 | Versión | |
| Código | 9502680000 | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: | |
| GTIN (EAN) | 4008190550646 | 10, Paso en mm (P): 6.00, Aislado: No, Anchura: 111.95 mm | |
| Cantidad | 20 ST | | |