**Similar a la ilustración**

MultiFit es el sistema de señalización de Weidmüller que se utiliza para bornes de otros fabricantes. Similares al sistema Dekafix de Weidmüller, los señalizadores MultiFit están listos para su uso con impresión estándar. Cuando utilice los señalizadores MultiFit por primera vez, se recomienda realizar una prueba con señalizadores de muestra en los bornes.

- Un señalizador adecuado para distintas marcas de bornes.
 - Señalizadores impresos listos para utilizar con impresión estándar.
 - Señalizadores sin imprimir para la impresión con la impresora PrintJet CONNECT o con un Plotter.
 - Suministro de señalizadores con impresión personalizada según las especificaciones o datos CAE del cliente.
 - Un sistema de señalización para todas las aplicaciones.
- Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | MultiFit, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelac, WAGO, bajo demanda |
| Código | 1677150000 |
| Tipo | MF 8/5 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4008190475499 |
| Cantidad | 120 Pieza |

MF 8/5 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Altura | 8 mm | Altura (pulgadas) | 0.315 inch |
| Anchura | 5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.1968 inch |
| Peso neto | 0.13 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.002 kg CO2 eq. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|

Datos generales

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Orientación de la impresión | horizontal y vertical |
|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Tipo de impresión | sin imprimir |
|-------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Procedimiento de impresión | Laser MC |
|----------------------------|----------|

| | |
|---------|------|
| Anchura | 5 mm |
|---------|------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--|--------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
|--|--------|

| | |
|--|--------|
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
|--|--------|

| | |
|-------|--------------|
| Color | bajo demanda |
|-------|--------------|

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

| | |
|-----------------|--------------|
| Material básico | Poliamida 66 |
|-----------------|--------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Color de impresión | negro |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Caracteres impresos | Requiere archivo M-Print PRO |
|---------------------|------------------------------|

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
|--|------------------|-----------|

| | |
|---|-------------------------------|
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Terminal marker |
|---|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|--|
| Aplicación / productor | Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, WAGO |
|------------------------|--|


Señalizadores

| | |
|----------------|---------|
| Paso en mm (P) | 5.00 mm |
|----------------|---------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Dibujos

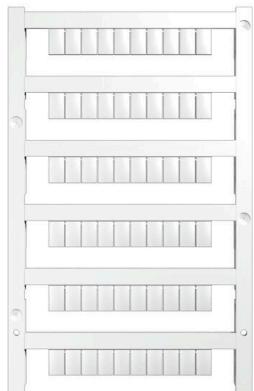

Dibujo

