Data sheet

# TM-I 12 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

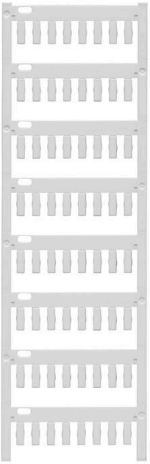

TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad. El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, blanco |
| Código | 1718411044 |
| Tipo | TM-I 12 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 |
| Cantidad | 320 Pieza |

# TM-I 12 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 1.7 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0669 inch |
| Altura | 12 mm | Altura (pulgadas) | 0.4724 inch |
| Anchura | 4 mm | Anchura (pulgadas) | 0.1575 inch |
| Peso neto | 0.31 g | | |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | | |
|---|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.002 kg CO2 eq. |

### Datos generales

| | | |
|---|---|---|
| Color de material según código de resistencia | 9 | |
| Tipo de impresión | sin imprimir | |
| Versión | otros | |
| Anchura | 4 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | blanco | |
| Halógenos | No | |
| Material básico | Poliamida 66 | |
| Caracteres impresos | sin imprimir | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
| Industrias recomendadas | Transporte, Maquinaria | |
| Impresora compatible | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Insert markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C | |

### Señalizador para cables y conductores

| | |
|---|---|
| Halógenos | No |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# TM-I 12 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings