

SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La nueva línea estrecha M8 de Weidmüller. Esta gama de productos destaca por su posibilidad de señalización en todos los espacios de conexión. Incluso 4 distribuidores con 8 polos M12 tienen señalizadores suficientemente grandes para todos los espacios de conexión M8. Además, este distribuidor es más corto que muchos tipos de M8 existentes en el mercado.

- Distribuidor M8 muy estrecho, corto y plano.
- La gama se suministra con de 4 hasta 12 espacios de conexión M8, de 3 y 4 polos.
- También es posible realizar una dotación mixta del M8 conforme a los deseos del cliente.
- La línea M8 está equipada con perforaciones transversales.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Con salida M12, 8 polos, con codificación A, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP |
| Código | 1828730000 |
| Tipo | SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP |
| GTIN (EAN) | 4032248335374 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E92202 |

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|---------|
| Peso neto | 72.16 g |
|-----------|---------|

Temperaturas

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura de servicio | -25 - 80°C |
|-------------------------|------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos de conexión

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| Longitud a desaislar | 100 mm | Pérdida del distribuidor | Con salida M12, 8 polos, con codificación A |
|----------------------|--------|--------------------------|---|

Datos del material

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Material junta tórica | FKM | Material capotas | PBT |
| Material del distribuidor | Plástico | Color de carcasa | Negro (similar a RAL 9005) |
| Rosca | CuZn, niquelado | Material de contacto | CuZn |
| Superficie de contacto | bañado en oro | Material soporte del contacto | PBT (V-0 según UL) |

Datos eléctricos

| | | | |
|--------------------------------|------|---|-------|
| Tensión nominal, mín. | 10 V | Tensión nominal, máx. | 30 V |
| Tensión de prueba | 1 kV | Intensidad de corriente máxima admisible por ranura | 2 A |
| Corriente total | 6 A | Corriente por señal | 1 A |
| Separación potencial existente | No | Resistencia del aislamiento | 109 Ω |

Datos técnicos de cable

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------|----|
| Número de polos | 3 | Apto para cadena de arrastre | No |
|-----------------|---|------------------------------|----|

Datos técnicos generales

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|
| Tipo de protección | IP68 | Número de polos | 3 |
| Número de contactos hembra | 6 | Rosca de conexión | M8 |
| Grado de polución | 3 | Comportamiento de inflamabilidad | V-0 |
| LED | Sí | Sensor LED | Sí |
| Color LED para indicar funcionamiento | Verde | Color LED para función entrada/salida | Amarillo |

Datos técnicos**Clasificaciones**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |


SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado

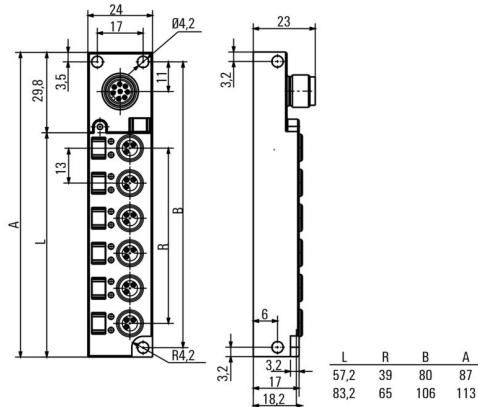

Esquema de conexiones

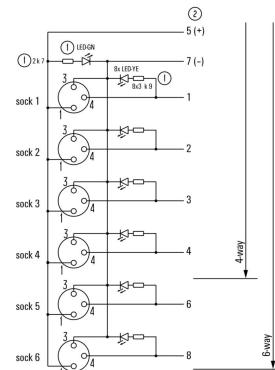

Esquema de polos

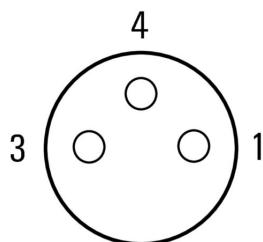

SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



MultiFit es el sistema de señalización de Weidmüller que se utiliza para bornes de otros fabricantes. Similares al sistema Dekafix de Weidmüller, los señalizadores MultiFit están listos para su uso con impresión estándar.

Cuando utilice los señalizadores MultiFit por primera vez, se recomienda realizar una prueba con señalizadores de muestra en los bornes.

- Un señalizador adecuado para distintas marcas de bornes.
 - Señalizadores impresos listos para utilizar con impresión estándar.
 - Señalizadores sin imprimir para la impresión con la impresora PrintJet CONNECT o con un Plotter.
 - Suministro de señalizadores con impresión personalizada según las especificaciones o datos CAE del cliente.
 - Un sistema de señalización para todas las aplicaciones.
- Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | MFF 10/6 MC NE WS | Versión |
| Código | 1856780000 | MultiFit, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Festo, |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | blanco |
| Cantidad | 600 ST | |