
Hoja técnica

ZQV 6N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

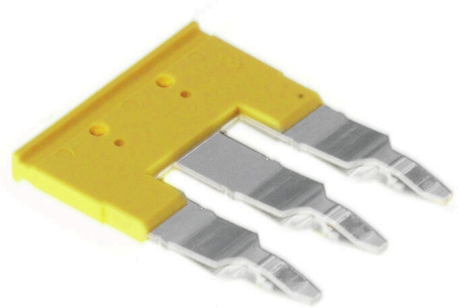

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Versión	Serie W, Conexión transversal, para bornes, Número de polos: 3
Código	1906220000
Tipo	ZQV 6N/3
GTIN (EAN)	4032248528660
Cantidad	60 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2021-12-31T00:00:00+01:00
Producto alternativo	ZQV 6N/3

Hoja técnica

ZQV 6N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	29.03 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1429 inch
Altura	22.4 mm	Altura (pulgadas)	0.8819 inch
Anchura	3.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.122 inch
Peso neto	3.65 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50	Temperatura permanete de trabajo, max.	120

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Corriente nominal	41 A

Dimensiones

Paso en mm (P)	8.00 mm

Generalidades

Número de polos	3	Indicación de montaje	Montaje directo

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

Valores característicos del sistema

Versión	para bornes

Indicación importante

Información de producto	Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto. La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V.La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa. Las conexiones transversales de más de 10 polos presentan bordes de corte sin recubrimiento de fábrica.

Hoja técnica

ZQV 6N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		