
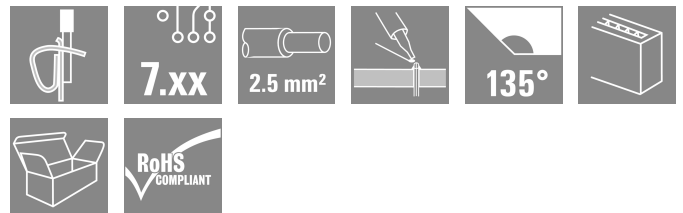


## LMZFL 7/12/135 3.5OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

### Imagen de producto

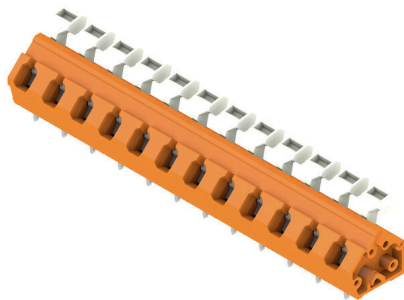

Borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos).

Datos nominales:

- 24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
- Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0

Ventajas de la aplicación:

- Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
- Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
- Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
- Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado

### Datos generales para pedido

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Versión                              | Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 12, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Caja |
| Código                               | <a href="#">1953110000</a>   |
| Tipo                                 | LMZFL 7/12/135 3.5OR   |
| GTIN (EAN)                           | 4032248663187  |
| Cantidad                             | 100 Pieza  |
| Valores característicos del producto | IEC: 1000 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14  |
| Embalaje                             | Caja   |

## LMZFL 7/12/135 3.5OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS                          | Conformidad                  |
| UL File Number Search         | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693                       |

### Dimensiones y pesos

|                          |             |                        |             |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad              | 17.38 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0.6843 inch |
| Altura                   | 20.24 mm    | Altura (pulgadas)      | 0.7968 inch |
| Altura construcción baja | 16.74 mm    | Anchura                | 92.5 mm     |
| Anchura (pulgadas)       | 3.6417 inch | Peso neto              | 16.8 g      |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Parámetros del sistema

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
| Familia del producto                             | OMNIMATE Signal - Serie LMZF | Técnica de conexión de conductores            | Borne de conexión directa con actuador |
| Montaje sobre placas c.i.                        | Conexión por soldadura THT   | Dirección de salida de conductor              | 135°                                   |
| Paso en mm (P)                                   | 7.50 mm                      | Paso en pulgadas (P)                          | 0.295 "                                |
| Número de polos disponible por parte del cliente | 12                           | Número de filas de polos                      | 1                                      |
| Nº máximo de polos alineables por fila           | No                           | Número de series                              | 1                                      |
| Dimensiones del pin de soldadura                 | 12                           | Longitud del terminal de soldadura (l)        | 3.5 mm                                 |
| Tolerancia de diámetro de la perforación (D)     | 0,8 x 0,8 mm                 | Diámetro de la perforación (D)                | 1.3 mm                                 |
| Punta de destornillador                          | + 0,1 mm                     | Número de terminales de soldadura por polo    | 2                                      |
| Longitud de desaislado                           | 0,6 x 3,5                    | Punta de destornillador normativa             | DIN 5264-A                             |
| L1 en pulgadas                                   | 6 mm                         | L1 en mm                                      | 82.50 mm                               |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106   | 3.248 "                      | Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20                                  |
|  | protección de dedos          | Tipo de protección                            | IP20                                   |

### Datos del material

|  |                   |   |          |
|--|-------------------|---|----------|
| Materiales aislantes                             | Wemid (PA)        | Color   | naranja  |
| Color componentes de accionamiento               | blanco            | Carta de colores (similar)                              | RAL 2000 |
| Grupo de materiales aislantes                    | I                 | Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600    |
| Moisture Level (MSL)                             |                   | Grado inflamabilidad según UL 94                        | V-0      |
| Material de contacto                             | aleación de cobre | Superficie de contacto                                  | estañado |
| Revestimiento                                    | 4-10 µm Sn        | Tipo de estañado  | mate     |
| Estructura de capas de la conexión por soldadura | 5...8 µm Sn       | Temperatura de almacenamiento, min.                     | -40 °C   |
| Temperatura de almacenamiento, max.              | 70 °C             | Temperatura de servicio, min.                           | -50 °C   |
| Temperatura de servicio, max.                    | 120 °C            | Gama de temperatura, montaje, min.                      | -25 °C   |
| Gama de temperatura, montaje, max.               | 120 °C            |   |          |

### Datos técnicos

#### Conductores aptos para conexión

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sección de embornado, mín.                        | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Sección de embornado, máx.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín.       | AWG 26               |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.       | AWG 14               |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                          | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                          | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                        | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.        | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|                                   |                                   |                              |                            |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------|
| Conductor embornable              | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino             |      |
|                                   |                                   | nominal                      | 0.5 mm <sup>2</sup>        |      |
|                                   | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal                    | 8 mm |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/12 OR</a> |      |
|                                   |                                   | Longitud de desaislado       | nominal                    | 6 mm |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/6</a>     |      |
|                                   | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino             |      |
|                                   |                                   | nominal                      | 0.75 mm <sup>2</sup>       |      |
|                                   | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal                    | 8 mm |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/12 W</a> |      |
|                                   |                                   | Longitud de desaislado       | nominal                    | 6 mm |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/6</a>    |      |
|                                   | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino             |      |
|                                   |                                   | nominal                      | 1 mm <sup>2</sup>          |      |
|                                   | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal                    | 8 mm |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,0/12 GE</a> |      |
| Longitud de desaislado            |                                   | nominal                      | 6 mm                       |      |
| Terminal tubular recomendado      |                                   | <a href="#">H1,0/6</a>       |                            |      |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                              | conductor fino               |                            |      |
|                                   | nominal                           | 0.25 mm <sup>2</sup>         |                            |      |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 8 mm                       |      |
|                                   | Terminal tubular recomendado      | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |                            |      |
|                                   | Longitud de desaislado            | nominal                      | 5 mm                       |      |
|                                   | Terminal tubular recomendado      | <a href="#">H0,25/5</a>      |                            |      |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                              | conductor fino               |                            |      |
|                                   | nominal                           | 0.34 mm <sup>2</sup>         |                            |      |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 8 mm                       |      |
|                                   | Terminal tubular recomendado      | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |                            |      |

Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

## LMZFL 7/12/135 3.5OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Datos nominales conformes a IEC

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| testado según la norma   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín.24 A (Tu=20 °C)                |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 24 A                   | Corriente nominal, número de polos mín.24 A (Tu=40 °C)                |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 24 A                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 800 V                  | 1000 V  |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 6 kV                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV                   | 400 V   |
|  |                        | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 |
|  |                        | 6 kV  |

### Datos nominales según CSA

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 300 V  | Tensión nominal (Use Group C / CSA)         | 150 V  |
| Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 300 V  | Intensidad nominal (Use Group B / CSA)      | 15 A   |
| Intensidad nominal (Use Group C / CSA)      | 15 A   | Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 10 A   |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |

### Datos nominales según UL 1059

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Instituto (cURus)                           | CURUS  | Núm. de certificación (cURus)               | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)     | 300 V  | Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)     | 150 V  |
| Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)     | 300 V  | Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)  | 15 A   |
| Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)  | 15 A   | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)  | 10 A   |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26   | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |   |        |

### Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 291.00 mm |
| Anchura VPE | 280.00 mm | Altura de VPE   | 122.00 mm |

### Pruebas tipo

|                                     |                   |   |                                |
|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| Prueba: durabilidad de los marcajes | Estándar          | DIN EN 60512-1-1 / 01.03  |                                |
|                                     | Prueba            | marca de origen, identificación de tipo, tipo de material, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad |                                |
|                                     | Evaluación        | disponible  |                                |
| Prueba: sección ajustable           | Estándar          | DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02  |                                |
|                                     | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor  | rígido de 0,13 mm <sup>2</sup> |
|                                     |                   | Tipo de conductor y sección de conductor  | flexible 0,13 mm <sup>2</sup>  |
|                                     |                   | Tipo de conductor y sección de conductor  | rígido de 2,5 mm <sup>2</sup>  |

### Datos técnicos

|  |                   |  |  |                                    |
|--|-------------------|--|--|------------------------------------|
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 2,5 mm <sup>2</sup>       |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/1                                 |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/19                                |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1                                 |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19                                |                                    |
|  |                   | Evaluación                               | superado                                 |                                    |
|  |                   | Estándar                                 | DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00      |                                    |
|  |                   | Requerimiento                            | 0,2 kg                                   |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/1                           |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/19                          |
|  |                   | Evaluación                               | superado                                 |                                    |
|  |                   | Requerimiento                            | 0,3 kg                                   |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 0,5 mm <sup>2</sup>      |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 0,5 mm <sup>2</sup> |
|  |                   | Evaluación                               | superado                                 |                                    |
|  | Requerimiento     | 0,7 kg                                   |  |                                    |
|  | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 2,5 mm <sup>2</sup>            |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 2,5 mm <sup>2</sup>       |                                    |
|  | Evaluación        | superado                                 |  |                                    |
|  | Requerimiento     | 0,9 kg                                   |  |                                    |
|  | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1                                 |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19                                |                                    |
| Prueba de extracción                                   |                   | Evaluación                               | superado                                 |                                    |
|  |                   | Estándar                                 | DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00      |                                    |
|  |                   | Requerimiento                            | ≥10 N                                    |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/1                           |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/19                          |
|  |                   | Evaluación                               | superado                                 |                                    |
|  |                   | Requerimiento                            | ≥20 N                                    |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-U0.5                          |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-K0.5                          |
|  |                   | Evaluación                               | superado                                 |                                    |
|  |                   | Requerimiento                            | ≥50 N                                    |                                    |
|  |                   | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U2.5                          |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K2.5                          |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1                           |
|  |                   |  | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19                          |
|  | Evaluación        | superado                                 |  |                                    |

## Datos técnicos

### Indicación importante

|                     |  |
|---------------------|--|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.   |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li><li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


## LMZFL 7/12/135 3.5OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Graph



### Graph

