# Hoja técnica

## SAI-ADAPT-M12/M8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Conectores Y, M12 / M8 |
| Código | 1990560000 |
| Tipo | SAI-ADAPT-M12/M8 4P |
| GTIN (EAN) | 4050118376388 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## SAI-ADAPT-M12/M8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| Homologaciones | |
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E307231 |

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

### Datos de conexión

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida individual 1 - conector enchufable | Conector macho M12 | Salida individual 2 - conector enchufable | Conector hembra M8 |
| Par de apriete | M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm | | |

### Datos técnicos conectores de libre configuración

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de polos | 4 | Codificación | M12 = codificación A, M8 = ninguno |
| Tensión nominal | 24 V | Corriente nominal | 4 A |
| Tipo de protección | IP67 | Grado de polución | 3 |
| Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc, niquelado | Rango de temperatura caja | -25...+85 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Conector norma | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de polos | 4 | Codificación | M12 = codificación A, M8 = ninguno |
| Rosca de conexión | M12 / M8 | Tensión nominal | 24 V |
| Corriente nominal | 4 A | Tipo de protección | IP67 |
| Grado de polución | 3 | Conexión 1 | M12/M8 |
| Conexión 2 | Tornillo | Rango de temperatura caja | -25...+85 °C |
| diámetro externo del conductor | - | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

# SAI-ADAPT-M12/M8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos

### Dibujo acotado

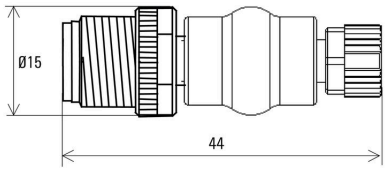


### Esquema de conexiones

