

El señalizador WAD es apropiado para los bornes de la serie W y los ángulos de fijación lateral WEW 35/2 y ZEW 35/2. Se ofrece sin imprimir, con impresión especial o con impresión estándar con el símbolo del rayo. Los señalizadores WAD MultiCard son apropiados para la impresión con dispositivos PrintJet CONNECT. Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de conjunto, Tapa, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, amarillo
Código	2445080000
Tipo	WAD 12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118458213
Cantidad	32 Pieza

WAD 12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	36.2 mm	Altura (pulgadas)	1.4252 inch
Anchura	11.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.4685 inch
Peso neto	1.35 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta

0.462 kg CO₂ eq.

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical
-----------------------------	-----------------------

Anchura	11.9 mm
---------	---------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	amarillo
-------	----------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliamida 66
-----------------	--------------

Caracteres impresos	sin imprimir
---------------------	--------------

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
--	------------------	-----------

Impresora compatible	PRINTJET CONNECT
----------------------	----------------------------------

Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Cover
---	---------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------


Aplicación / productor	WDU 16, WDU 35
------------------------	----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



Dibujos

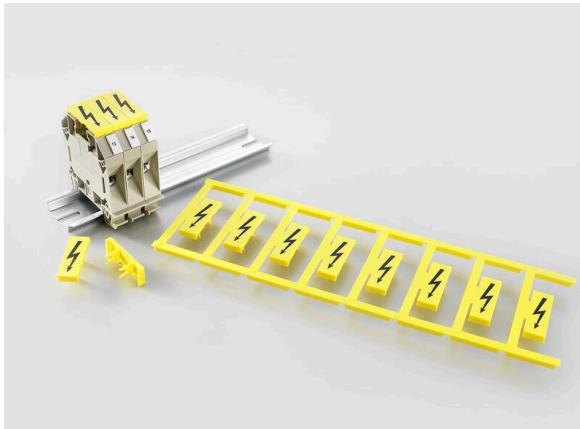

Dibujo