


## HDC XX5E01 MFSXXXX-2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

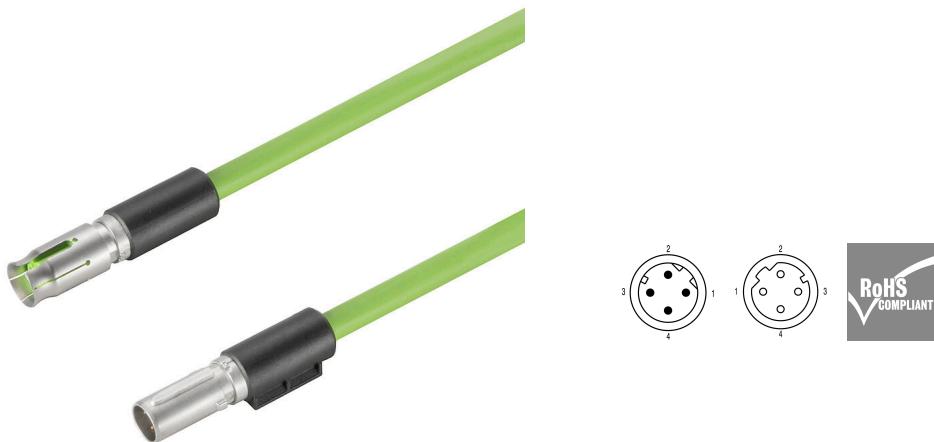

### Compacto

El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.

### Datos generales para pedido

| Versión    | Data use                   |
|------------|----------------------------|
| Código     | <a href="#">2453552000</a> |
| Tipo       | HDC XX5E01 MFSXXXX-2000    |
| GTIN (EAN) | 4050118467499              |
| Cantidad   | 1 Pieza                    |

**HDC XX5E01 MFSXXXX-2000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Peso neto | 1252.09 g |
|-----------|-----------|

**Temperaturas**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Temperatura límite | -30 °C ... 90 °C |
|--------------------|------------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---|-----------------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
|------|--------------------------------------|

**Datos generales**

|                                |                |                                 |          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Número de polos                | 4              | Longitud de cable               | 20 m     |
| Codificación                   | Codificación D | Superficie de contacto          | Au (oro) |
| Velocidad de transmisión       | 100 MBit/s     | Resistencia del aislamiento     | ≥ 108 Ω  |
| Categoría                      | Cat. 5e        | Tensión nominal                 | 250 V    |
| Corriente nominal              | 4 A            | Ciclos de enchufado             | ≥ 100    |
| Tipo                           | Macho          | Grado de polución               | 2        |
| Versión para el lado contrario | Hembra, recto  | Versión para el lado del módulo | Macho    |

**Especificaciones técnicas del cable**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Longitud de cable      | 20 m                            |
| Color de revestimiento | verde                           |
| Apantallado            | Sí                              |
| Halógenos              | No, libre de halógenos          |
| Aislamiento            | PE                              |
| Material de la funda   | PUR                             |
| Código de color        | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Diámetro exterior      | Diámetro 6.5 mm                 |
|                        | Signos ±                        |
|                        | Tolerancia 0.2                  |
| Diámetro exterior      | 6.5 mm ± 0.2                    |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## HDC XX5E01 MFSXXXX-2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dibujos

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |

