

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Los bornes de alimentación de corriente de Klippon® Connect WPD permiten una instalación fácil y segura de conductores de aluminio y cobre en un espacio reducido. También se puede utilizar opcionalmente una fuente de alimentación o una conexión de monitorización. Los clientes pueden usar los bornes de alimentación de corriente WPD, independientemente del material del conductor. Pueden montarse directamente o en el carril DIN TS35.

Datos generales para pedido

Versión	Borne de distribuidor de potencial, Conexión bridatornillo, Gris claro, 300 mm ² , 520 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1
Código	2502850000
Tipo	WPD 133 1X300/1X300 GY
GTIN (EAN)	4050118516678
Cantidad	1 Pieza

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad	83.5 mm	Profundidad (pulgadas)	3.2874 inch
Altura	118 mm	Altura (pulgadas)	4.6457 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	338 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX)	CNEX18ATEX0016U	Núm. de certificación (IECEEx)	IECEXCNEX18.0010U
Tensión máx. (ATEX)	1100 V	Corriente (ATEX)	520 A
Sección máx. del conductor (ATEX)	300 mm ²	Tensión máx. (IECEEx)	1100 V
Corriente (IECEEx)	520 A		

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional	Conección brida-tornillo
--------------------------------------	--------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	kcmil 500	Dirección de conexión	lateral
Tipo de conexión 2	Conección brida-tornillo	Tipo de conexión	Conección brida-tornillo
Número de conexiones	2	Sección de embornado, máx.	300 mm ²
Sección de embornado, mín.	35 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 2
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	35 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	240 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	35 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	300 mm ²

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	35 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx. 300 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 35 mm ²		Sección transversal de conductor, núcleo 300 mm ² rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo 35 mm ² rígido, mín.		

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	Gris claro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Sección nominal	300 mm ²	Tensión nominal	1000 V
Tensión nominal AC	1000 V	Tensión nominal DC	1000 V
Corriente nominal	520 A	Corriente en conductor máximo	520 A
Normas	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA	Resistencia de paso según IEC 60947-7-0.06 mΩ x	
Sobretensión de choque nominal	8 kV	Pérdida de potencia según la norma IEC 16.64 W 60947-7-x	
Resistencia a corrientes de corta duración	8/20 µs con 50 kA	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3		

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus)	E60693
-------------------------------	--------

Generalidades

Número de polos	1	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	kcmil 500
Indicación de montaje	Carril/ Placa de montaje	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 2
Normas	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA	Carril de montaje	TS 35

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Carril/ Placa de montaje	Versión a prueba de explosivos	RAL 7001
Tipo de montaje	enclavado		

Valores característicos del sistema

Versión	Conexión brida-tornillo	Tapa final obligatoria	No
Número de potenciales	1	Número de pisos	1
Número de puntos de embornado por piso	2	Pisos internos puenteados	No
Conexión PE	No	Carril de montaje	TS 35
Funció n PE	No		

Indicación importante

Información de producto	Encontrará información adicional en la sección de descarga del catálogo en línea.
-------------------------	---

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)		Copper	Aluminum
Input (x1) / Output (x1)			
200 mm ²			
240 mm ²			
195 mm ²			
150 mm ²			
120 mm ²			
95 mm ²			
70 mm ²			
50 mm ²			
35 mm ²			
Flat band 10x2x1 mm			
Max. current with 2 x 300 mm ² (acc. to IEC)	100 A	85 A	94 A
Stepover lengths	24 mm	24 mm	24 mm
Allowable lengths	M24 (SW 12 mm)	M24 (SW 12 mm)	M24 (SW 12 mm)
Max. screw			



Auxiliary connection		Copper
1. L-shaped		
1. Sector		
8 mm ²		
6 mm ²		
4 mm ²		
2.5 mm ²		
1.5 mm ²		
max. current	57 A	
Stepover lengths	10 mm	
screw	M4 (>722)	

Standard Solid Flexible with female Sector shaped Flat band

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)		Copper	Aluminum
Input (x1) / Output (x1)			
600 mm ²			
500	300 lb. in.	300 lb. in.	575 lb. in.
350 mm ²		300 lb. in.	575 lb. in.
300 mm ²		300 lb. in.	575 lb. in.
250 mm ²		200 lb. in.	575 lb. in.
JWG 3/0		200 lb. in.	575 lb. in.
JWG 1/0		200 lb. in.	575 lb. in.
JWG 1		200 lb. in.	575 lb. in.
JWG 2		200 lb. in.	575 lb. in.
Max. current at 1 x 300 mm ² (acc. to UL)	420 A	340 A	
Stepover lengths		34 mm	
Allowable lengths		M24 (SW 12 mm)	

Auxiliary connection		Copper
JWG 3		
JWG 10		
JWG 12	20.3 lb. in.	20.3 lb. in.
JWG 14	20.3 lb. in.	20.3 lb. in.
JWG 16	20.3 lb. in.	20.3 lb. in.
max. current	57 A	
Stepover lengths	10 mm	
screw	M4 (>722)	

Standard Solid Flexible with female Sector shaped Flat band

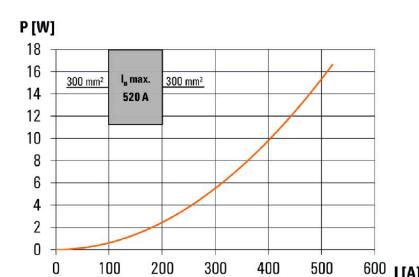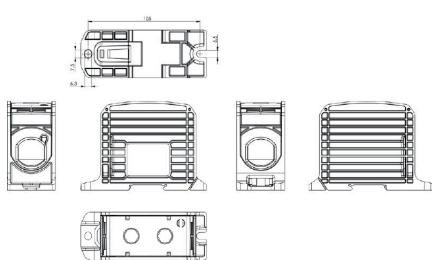

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapa




Nuestros sistemas de protección táctil garantizan una mayor seguridad en su armario de distribución. Ofrecen protección contra descargas eléctricas causadas por contacto accidental con partes activas debido al manejo o fallos.

Datos generales para pedido

Tipo	WPDPC X33 GY	Versión
Código	2503390000	Carcasa protectora (borne), Wemid
GTIN (EAN)	4050118533354	
Cantidad	8 ST	

Sin imprimir

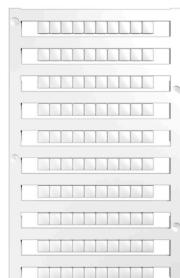

El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versión
Código	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmüller, blanco
Cantidad	1000 ST	

WPD 133 1X300/1X300 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Juego de llaves allen




Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

Datos generales para pedido

Tipo	SK WSD-S 1.5-10,0	Versión
Código	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SKS 2,0-8,0 MR	Versión
Código	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Cantidad	1 ST	

Soporte del señalizador



El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versión
Código	1805490000	Accesorios, Soporte de señalización
GTIN (EAN)	4032248270231	
Cantidad	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versión
Código	1805520000	Accesorios, Soporte de señalización
GTIN (EAN)	4032248270248	
Cantidad	100 ST	