

## CMA-CTM-7-SNAP-ON


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El miniconvertidor de corriente serie CMA-CTM 7 es un convertidor de corriente por inducción diseñado según el principio de convertidores para conductores principales circulares.

Los convertidores de corriente de la serie CMA-TM 7 están exentos de mantenimiento y están diseñados para medir corrientes primarias de entre 32 A y 64 A.

Estas se convierten a una corriente de hasta 1 A en el lado secundario.

Gracias a sus dimensiones reducidas, es la opción perfecta para aplicaciones con disyuntores trifásicos con separación de fase de 17,5 mm.

### Datos generales para pedido

Código	2525160000
Tipo	<a href="#">CMA-CTM-7-SNAP-ON</a>
GTIN (EAN)	4050118536522
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	4.4 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C	Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Temperatura de servicio		Temperatura permanente de trabajo, min.	-10 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	40 °C		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Características técnicas**


Tipo de protección	IP20
--------------------	------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

## Dibujos

### Ejemplo de uso

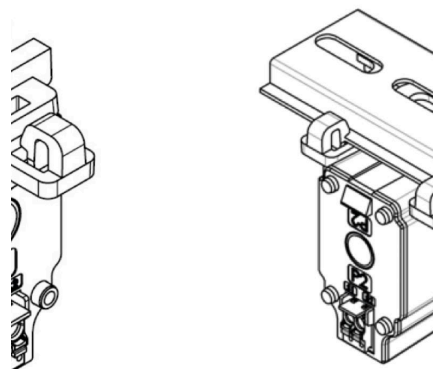

### Dibujo acotado

