

**SAIE-M12SL-0.3VFM16-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor de instalación, M12, Macho, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.3 m, Montaje frontal
Código	<a href="#">2530790000</a>
Tipo	SAIE-M12SL-0.3VFM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118540918
Cantidad	1 Pieza

## SAIE-M12SL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E307231

### Dimensiones y pesos

Peso neto	50 g
-----------	------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Datos técnicos del cable

Sección del conductor	2.5 mm <sup>2</sup>	Longitud de cable/conductor	0.3 m
Código de color	marrón, rojo, azul, negro, gris	Número de polos	5

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	L-coded
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Material de contacto	Cu	Tensión nominal	63 V
Corriente nominal	16 A	Tipo de protección	IP67, atornillado
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C		

### Datos generales

Número de polos	5	Codificación	L-coded
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Sección del conductor	2.5 mm <sup>2</sup>	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Material de contacto	Cu	Tipo de montaje	Montaje frontal
Tensión nominal	63 V	Corriente nominal	16 A
Tipo de protección	IP67, atornillado	Conexión 1	M12
Conexión 2	Flying wires	Longitud de cable/conductor	0.3 m
Rosca de montaje	M 16 x 1,5	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C
diámetro externo del conductor	-		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


## SAIE-M12SL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos


### Dibujo acotado

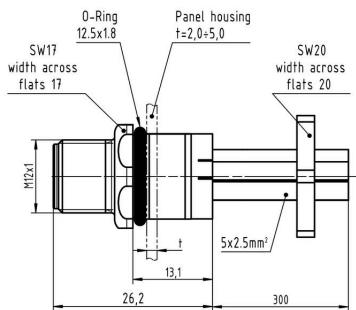

### Esquema de polos

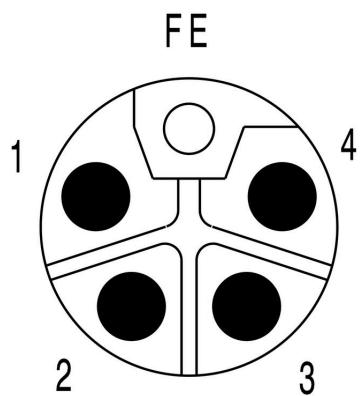

### Esquema de conexiones

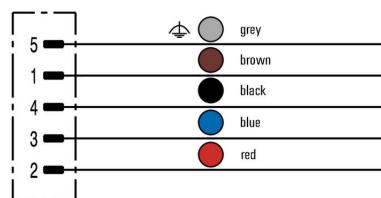

**SAIE-M12SL-0.3VFM16-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Sección del montaje**