

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------|
| Versión | Crimp contact |
| Código | 2565890000 |
| Tipo | HDC MBUS4 F AWG26-24 |
| GTIN (EAN) | 4050118575446 |
| Cantidad | 100 Pieza |

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Datos generales

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Superficie de contacto | bañado en oro | Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Corriente nominal | 4 A | Ciclos de enchufado | ≤ 100 |
| Tipo | Hembra | | |

Datos generales

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Diámetro de contacto macho Ø | 1 mm | Longitud de desaislado, conexión nominal | 4.5 mm |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada | Versión, conector | MBUS |
| Sección de conexión del conductor, max. | 0.25 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 0.14 mm ² |
| Superficie | Oro | Ciclos de enchufado | ≤ 100 |
| Tipo | Hembra | Material básico | aleación de cobre |
| Serie | ModuPlug | Contactos | torneado |
| Material del contacto | aleación de cobre | | |

Clasificaciones



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

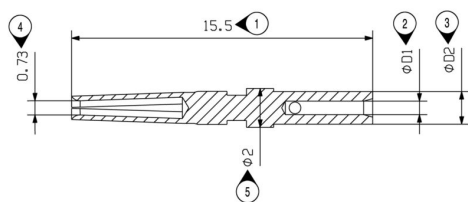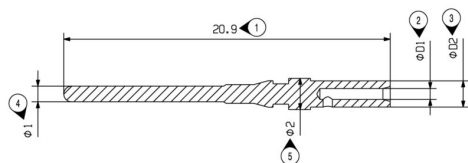

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 | Versión | |
| Código | 2592680000 | Locator for crimping tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118603781 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | Versión | |
| Código | 2592650000 | Crimping tool for contacts | |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |