

SAIBWC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes.

La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. Con esta tecnología de conexión, el conductor se crimpa en el contacto y se encaja luego en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el crimpado es resistente a las vibraciones y ofrece estabilidad a largo plazo.

Los contactos crimpados deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------------|
| Versión | Conector acoplable en campo, M12 |
| Código | 2664830000 |
| Tipo | SAIBWC-M-5A-4/9-M12-CG |
| GTIN (EAN) | 4050118765267 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SAIBWC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Diámetro 14 mm Peso neto 30.5 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|
| Número de polos | 5 | Codificación | Codificación A |
| Superficie de contacto | bañado en oro | LED | No |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada | Material capotas | Aleación de cobre, chapado en níquel |
| Diámetros de cable, max. | 9 mm | Diámetros de cable, min. | 4 mm |
| Sección de conexión del conductor, max. | 0.82 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 0.08 mm ² |
| Tensión nominal | 50 V | Corriente nominal | 4 A |
| Tipo de protección | IP67, atornillado | Ciclos de enchufado | ≥ 250 |
| Grado de polución | 3 | Género del contacto | Hembra |
| Conexión de apantallamiento | Sí | Material del anillo roscado | laton, niquelado |
| Rango de temperatura caja | -40 ... +85 ° C | | |

Datos generales

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|
| Número de polos | 5 | Conexión 1 | M12 |
| Conexión 2 | Crimp | Material capotas | Aleación de cobre, chapado en níquel |
| Rosca de conexión | M12 | Superficie de contacto | bañado en oro |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0.08 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 0.82 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, rígido, mín. | 0.08 mm ² | Sección de conexión del conductor, rígido, max. | 0.82 mm ² |
| Tipo de protección | IP67, atornillado | Ciclos de enchufado | ≥ 250 |

Normas


Conector norma IEC 61076-2-101 Índice de inflamabilidad en vehículos sobre carriles EN 45545 HL3
 Resistencia a vibraciones e impactos conforme a EN 50155:2001, DIN EN 61373

Clasificaciones


ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
 ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
 ECLASS 15.0 27-44-01-16

Dibujos


Dibujo acotado

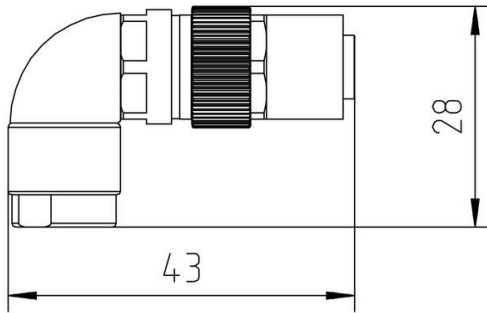

Dibujo acotado

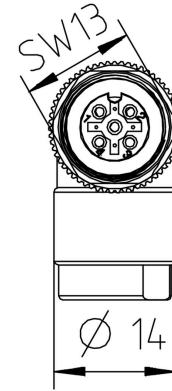


Esquema de polos

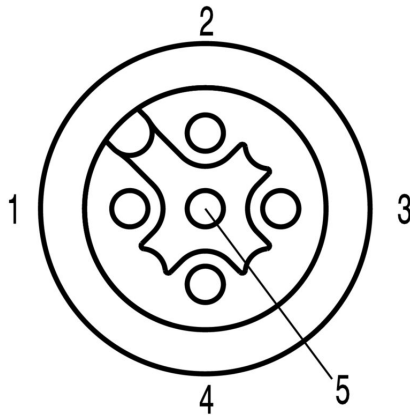

Curva de deriva

1 = Wire gauge 0.34 mm² / 0.5 mm²

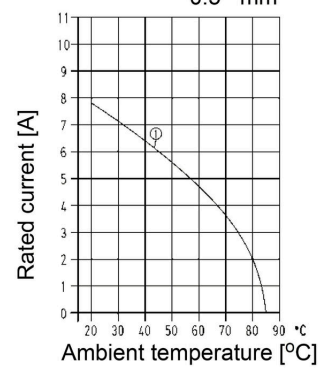

SAIBWC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Prensaestopas apantallado



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes.

La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. Con esta tecnología de conexión, el conductor se crimpa en el contacto y se encaja luego en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el crimpado es resistente a las vibraciones y ofrece estabilidad a largo plazo.

Los contactos crimpados deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | SAI-M12-KBC-18/20 | Versión |
| Código | 2664860000 | Contact |
| GTIN (EAN) | 4050118755206 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | SAI-M12-KBC-20/22 | Versión |
| Código | 2664870000 | Contact |
| GTIN (EAN) | 4050118755213 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | SAI-M12-KBC-22/24 | Versión |
| Código | 2673730000 | Contact |
| GTIN (EAN) | 4050118754599 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | SAI-M12-KBC-26/28 | Versión |
| Código | 2673740000 | Contact |
| GTIN (EAN) | 4050118755084 | |
| Cantidad | 100 ST | |

... para M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SAI-TMCSK | Versión |
| Código | 1381690000 | Herramienta para prensar, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 | |
| Cantidad | 1 ST | |