



Lightning arresters for 40 mm rail systems

- Simple and safe to use and install
- Complete and permanent status control
- Leakage current free surge protection
- Application-specific application classes with 7.5 kA and 12.5 kA discharge current

Datos generales para pedido

Versión	Descargador de sobretensión, Baja tensión, Sin corriente de fuga, TN-C
Código	2674350000
Tipo	VPU ZPA I 3 300/12,5
GTIN (EAN)	4050118685664
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2023-10-31T00:00:00+01:00
Producto alternativo	VPU ZPA S I 3 300/12,5

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	99 mm	Profundidad (pulgadas)	3.8976 inch
Altura	229 mm	Altura (pulgadas)	9.0157 inch
Anchura	47 mm	Anchura (pulgadas)	1.8504 inch
Peso neto	100 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Humedad	5...95 % (sin condensación)		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IEC / EN

Número de polos	3	Corriente de fuga a U_n	20 μ A
Contacto de aviso	No	Tensión nominal (AC)	240 V
Red de baja tensión	TN-C	Tipo de tensión	AC
Sobretensión temporal - TOV	442 V	Protección por fusible	No se requiere fusible $\leq$ 315 A gG
Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación	$\leq$ 100 ns	apropiado para	Instalación de recuento (sin corriente de fuga)
Normas	IEC61643-11, EN61643-11	Corriente de prueba limp(10/350 μ s) (L- 12.5 kA PE)	
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11	T1, T2	Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo 1, Tipo II	
Tensión continua máxima, U_c (AC)	300 V	Tensión de red	230 V / 400 V
Coordinación de energía ($\leq$ 10 m)	Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3	Corriente de fuga I_n (8/20 μ s) conductor-20 kA PE	
Corriente de descarga $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20 μ s) conductor PE	50 kA	tipo SPD	T1, T2
Nivel de protección U_p at IN (L/N-PE)	$\leq$ 1.5 kV	Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR	25 kA
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento I_{fi}	sin preocuparse por la corriente residual de red	Fusible de soporte integrado	No

Datos generales

Indicación óptica de funcionamiento	verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir	Segmento	Distribución eléctrica
Versión	Sin corriente de fuga	Diseño	para barras colectoras de 40 mm

VPU ZPA I 3 300/12,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
apropiado para	Instalación de recuento (sin corriente de fuga)	Tipo de protección	IP30, en combinación con la tapa
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m		

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Tipo de conexión	embornado
Par de apriete, max.	4.5 Nm	Sección de embornado, mín.	16 mm ²
Sección de embornado, máx.	35 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), mín.	16 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.	25 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, mín.	16 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, máx.	35 mm ²		

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC
-----------------	----

Datos generales

Número de polos	3	Tipo de protección	IP30, en combinación con la tapa
Color	gris		


Garantía

Período	5 años
---------	--------


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Dibujos

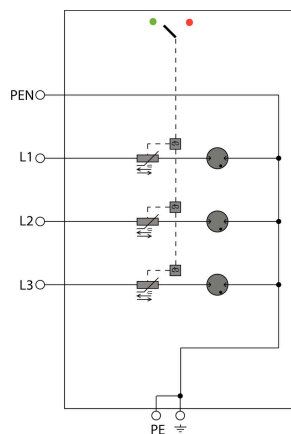

Prinzipschaltbild

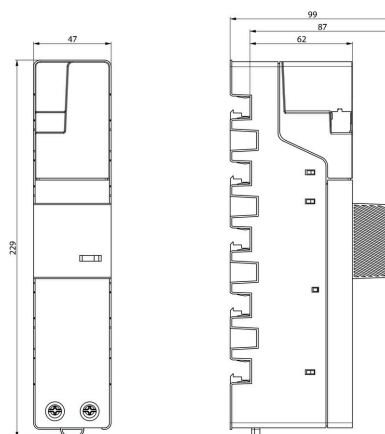

Accesorios

Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PH1 X 80	Versión	
Código	2749890000	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña	
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1	
Cantidad	1 ST		

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 1.0X5.5X125	Versión	
Código	2749850000	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 125	
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Solidez de caña (A): 1 mm	
Cantidad	1 ST		