Data sheet

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nuestros bloques de distribución WPD 1XX se utilizan en todas las situaciones en las que se suministra y distribuye energía. Su diseño fácil de usar ofrece una mayor transparencia y permite una implementación rápida y eficiente de la distribución de corriente compacta.

Datos generales para pedido

Versión	Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1
Código	2725300000
Tipo	WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
GTIN (EAN)	4050118796582
Cantidad	1 Pieza

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones	CE
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	49 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9291 inch
Altura	68 mm	Altura (pulgadas)	2.6772 inch
Anchura	94.5 mm	Anchura (pulgadas)	3.7205 inch
Peso neto	298 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional	Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4	Dirección de conexión	lateral
Tipo de conexión 2	Conexión brida-tornillo	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Número de conexiones	18	Sección de embornado, máx.	25 mm²
Sección de embornado, mín.	1.5 mm²	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	1.5 mm²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	1.5 mm²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1.5 mm²	Sección del conductor, semirrígido, máx.	25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	1.5 mm²	Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	1.5 mm²		

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	rojo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Datos nominales

Sección nominal	25 mm²	Tensión nominal	1000 V
Tensión nominal AC	1000 V	Tensión nominal DC	1000 V
Corriente nominal	164 A	Corriente en conductor máximo	164 A
Normas	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Generalidades

Número de polos	3	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 16	Normas	IEC 60947-7-1, UL 1059
Carril de montaje	Placa de montaje, TS 35		

Otros datos técnicos

Lados abiertos	cerrado	Versión a prueba de explosivos	RAL 7001
Tipo de montaje	enclavado		

Valores característicos del sistema

Versión	Conexión brida-tornillo	Tapa final obligatoria	No
Número de potenciales	3	Número de pisos	1
Número de puntos de embornado por piso	6	Número de potenciales por piso	3
Pisos internos puenteados	Sí	Carril de montaje	Placa de montaje, TS 35
Función N	No	Función PE	No
Función PEN	No		

Indicación importante

Información de producto	El conector cumple la clase de inflamabilidad V-2 según UL94.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

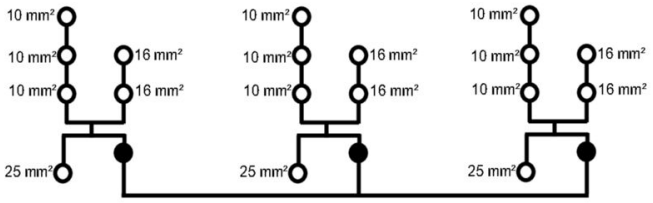

Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

Input	connection point A Copper		connection point A Aluminum*	
25 mm²	2,5 Nm		5,1 Nm	
16 mm²				5,1 Nm
10 mm²		2,5 Nm		
6 mm²				
4 mm²				
2,5 mm²				
1,5 mm²				
Stripping lengths	19 mm			
Allen screw	M6			
* Values according to UL 1059				



Output	connection point 1/2/3 Copper		connection point 1/2/3 Aluminum*		connection point 4/5 Copper		connection point 4/5 Aluminum*		connection point B Copper		connection point B Aluminum*	
16 mm²												
10 mm²			5,1 Nm				5,1 Nm				5,1 Nm	
6 mm²	2 Nm	2 Nm			2,5 Nm	2,5 Nm		5,1 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm		
4 mm²												
2,5 mm²												
1,5 mm²												
Stripping lengths	12 mm				14 mm				19 mm			
Allen screw	M5				M6				M6			
* Values according to UL 1059												

Stranded — Solid — Flexible with ferrule — Sector shaped

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)

Certificate no. (UR)	XCFR2.E60693			
	connection point A			
Input (line)	Copper		Aluminum	
AWG 4	22.1 Lb In.		45.1 Lb In.	
AWG 6				45.1 Lb In.
AWG 8		22.1 Lb In.		
AWG 10				
AWG 12				
max. current	85 A	65 A	65 A	50 A
Voltage size B,C (UR)	600 V			



output (load)	connection point 1/2/3 Copper		connection point 1/2/3 Aluminum		connection point 4/5 Copper		connection point 4/5 Aluminum		connection point B Copper		connection point B Aluminum	
AWG 4												
AWG 6			45.1 Lb In.				45.1 Lb In.				45.1 Lb In.	
AWG 8								45.1 Lb In.				
AWG 10	22.1 Lb In.	22.1 Lb In.			22.1 Lb In.	22.1 Lb In.			22.1 Lb In.	22.1 Lb In.		
AWG 12												
AWG 14												
AWG 16												
max. current	65 A	50 A	50 A		85 A	65 A	65 A	50 A	65 A	50 A	50 A	
Voltage size B,C (UR)	600 V											

Stranded — Solid — Flexible with ferrule

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158

Certificate No. (CSA)	269832			
	Input	Output		
	CP* A	CP* 1/2/3	CP* 4/5	CP*B
AWG 4				
AWG 6	2,5 Nm.			
AWG 8		2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm
AWG 10				
AWG 12				
AWG 14				
AWG 16				
max. current	85 A	50 A	50 A	65 A
Voltage size C (CSA)	600 V			
* CP: connection point				

Stranded — Solid — Flexible with ferrule



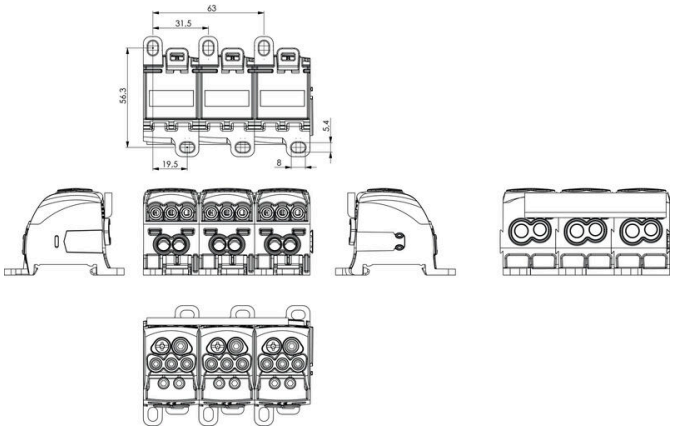

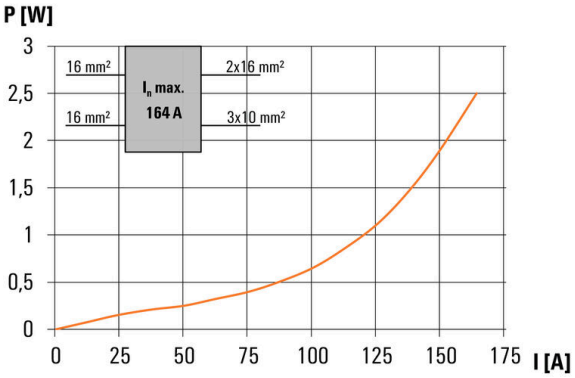

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Conexiones transversales

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Tipo	WQB WPD X04/2	Versión
Código	1561980000	Conexión transversal (borne), insertado, gris, 135 A, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118367317	2, Paso en mm (P): 31.50, Aislado: Sí, Anchura: 49.3 mm
Cantidad	20 ST	
Tipo	WQB WPD X04/3	Versión
Código	1561990000	Conexión transversal (borne), insertado, gris, 135 A, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118367324	3, Paso en mm (P): 31.50, Aislado: Sí, Anchura: 80.2 mm
Cantidad	20 ST	

Juego de llaves allen

Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

Datos generales para pedido

Tipo	SKS 2,0-8,0 MR	Versión
Código	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Cantidad	1 ST	

Destornillador para tornillos de estrella tipo Posidriv

Destornillador para tornillos de estrella, Tipo Pozidriv SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Datos generales para pedido

Tipo	SDK PZ2	Versión
Código	9008540000	Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN)	4032248056538	
Cantidad	1 ST	