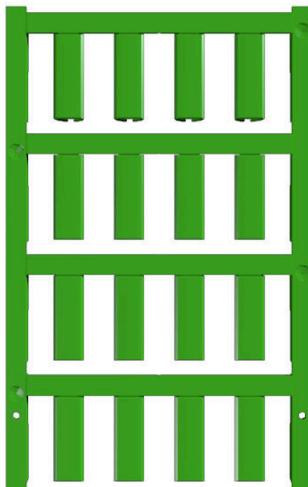


**VT SF 4.5/21 MC NE GN V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm<sup>2</sup> se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

**Datos generales para pedido**

Versión	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 21 x 7.4 mm, verde
Código	<a href="#">2741190000</a>
Tipo	VT SF 4.5/21 MC NE GN V0
GTIN (EAN)	4050118843736
Cantidad	192 Pieza

**VT SF 4.5/21 MC NE GN VO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	6.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2559 inch
Altura	21 mm	Altura (pulgadas)	0.8268 inch
Anchura	7.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.2913 inch
Peso neto	0.81 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.005 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

**Datos generales**

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	7.4 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, min.	120 °C
Gama de temperaturas de servicio, max.	-50 °C	Color	verde
Halógenos	No	Material básico	Poliamida 66
Impresora compatible			

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	4 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	4.9 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4.1 mm	Sección de conexión del conductor	4 - 6 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**

