

## VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Descargador pararrayos de tipo 1/2 para montar delante del contador

- Con valor de 25 kA (10/350 µs), apropiado para niveles de protección contra rayos I, II, III y IV (LPL I/II/III/IV)
- Con función de control remoto, un contacto conmutado
- Cumple con IEC 61643-11 como protector de sobreten-sión de tipo 1 y 2

### Datos generales para pedido

Versión	Descargador de sobreten-sión, Baja tensión, Pro-tector de sobreten-sión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto, Monofásico, TN-S
Código	<a href="#">2774950000</a>
Tipo	VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB
GTIN (EAN)	4064675038887
Cantidad	1 Pieza

**VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	71 mm	Profundidad (pulgadas)	2.7953 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	556 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
Humedad	5 - 95% de humedad rel.		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Coordenadas del aislamiento según EN 50178**

Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
---------------------------	----	-------------------	---

**Datos nominales IEC / EN**

Número de polos	2	Corriente de fuga a Un	1 µA
Contacto de aviso	250 V 1A 1CO	Tensión nominal (AC)	230 V
Red de baja tensión	Monofásico, TN-S	Tipo de tensión	AC
Sobretensión temporal - TOV	438 V	Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación	≤ 25 ns
Zona de frecuencia, max.	60 Hz	Zona de frecuencia, min.	50 Hz
Normas	IEC 61643-11, EN 61643-11	Corriente de prueba limp(10/350 µs) (L- 25 kA PE)	Clase de requisitos según la norma EN 61643-11 Tipo 1, Tipo II
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11	T1, T2	Coordinación de energía (≤10 m)	Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3
Tensión continua máxima, Uc (AC)	275 V	Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-25 kA PE	Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
Corriente de carga nominal IL	100 A	tipo SPD	T1, T2
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE	100 kA	Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR	50 kA
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV	Fusible de soporte integrado	No
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi	No disponible debido a causas técnicas		
Corriente del conductor de protección IPE	1 µA		

**VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Datos técnicos****Datos de conexión mensaje remoto**

Sección de conexión de conductores, rígido, mín.	0.14 mm <sup>2</sup>	Longitud de desaislado	8 mm
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo: enchufable	Sección de conexión de conductores, rígido, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>
Par de apriete máx.	0.25 Nm		

**Datos generales**

Indicación óptica de funcionamiento	verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir	Segmento	Distribución eléctrica
Versión	Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto	Diseño	Cajas de instalación; 4 TE, Insta IP20
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Tipo de protección	IP20 en funcionamiento	Carril de montaje	TS 35
Altitud de funcionamiento	≤ 2000 m		

**Datos de conexión**

Longitud de desaislado	18 mm	Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Longitud de desaislado, conexión nominal	18 mm
Par de apriete, min.	3 Nm	Par de apriete, max.	4.5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal	16 mm <sup>2</sup>	Sección de embornado, mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de embornado, máx.	35 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, rígido, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, rígido, max.	35 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	25 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.	35 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, semirígido, mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirígido, máx.	35 mm <sup>2</sup>		

**Datos eléctricos**

Tipo de tensión	AC
-----------------	----

**Datos generales**

Número de polos	2	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Color	gris		

**Garantía**

Período	5 años
---------	--------

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

## VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

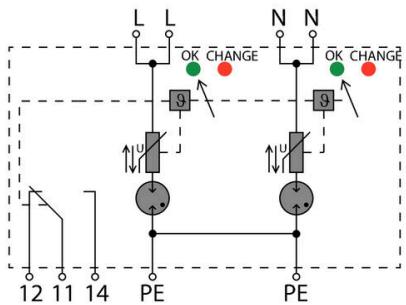

Principle circuit diagram

## VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

#### Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PH1 X 80	Versión
Código	<a href="#">2749890000</a>	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Cantidad	1 ST	

### Serie VPU



Gran cantidad de accesorios que completan la gama de productos

#### Datos generales para pedido

Tipo	PLUG VPU AC	Versión
Código	<a href="#">2855300000</a>	
GTIN (EAN)	4064675533283	
Cantidad	10 ST	