

**PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Para un apagado remoto seguro Los sistemas fotovoltaicos sobre tejado pueden requerir un dispositivo de desconexión en el punto en el que los cables entran en el edificio, que esté conectado a la red eléctrica del edificio. Esto permite a los bomberos realizar su trabajo en caso de emergencia sin exponerse a peligros innecesarios. Cuando se restablece la alimentación, el interruptor PV Next Fireman vuelve a conectar automáticamente las cadenas fotovoltaicas.

**Datos generales para pedido**

Versión	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 2 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100 V
Código	<a href="#">2888530000</a>
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11
GTIN (EAN)	4064675875574
Cantidad	1 Pieza

**PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	135 mm	Profundidad (pulgadas)	5.3149 inch
Altura	370 mm	Altura (pulgadas)	14.5669 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	2538 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C	Humedad	5...95 % (sin condensación)
----------------------	----------------	---------	-----------------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

**Incluido en el suministro**

Accesorios incluidos	Artículo	Pies de montaje
	Cantidad	4
	Artículo	Dustcap VSSO
	Cantidad	4
	Artículo	Tapón de obturación
	Cantidad	1

**Garantía**

Período 5 años

**Homologaciones y normas**

Homologaciones EN 61439-2, IEC  
61439-2, Directiva OVE R  
11-1:2022-05-01

**Caja**

Materiales aislantes	Poliéster reforzado con fibra de vidrio, policarbonato	Tipo de montaje	Montaje en pared
Resistente a los golpes	IK08 según IEC 62208, IK10 según IEC 62262	Fijación de caja	Mediante pies de montaje
Clase de protección	II	Cadena de tipo de conexión	Conector macho MC4-Evo 2

## PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Características eléctricas

Tensión nominal DC	1100 V
Resistencia de corriente nominal a corto plazo	Corriente nominal
Corriente por punto de potencia máximo, máx.	44 A
Corriente continua nominal por conexión	Corriente por cordón, máx.
	44.00 A

## Datos generales

Tipo de protección	IP65	Lugar de instalación	Área exterior protegida (> 1 km del mar)
--------------------	------	----------------------	--

## Entradas

Cantidad de puntos de máxima potencia 2 (MPP)	
Número de entradas de conductos	8
Entrada de CC + & -	Conexión de conductor        
	Tipo de conexión Conecotor Stäubli MC4-Evo 2 Sección de cable compatible TÜV 2 Pfg 1169/08.07 Sección de conductor, 2.5 mm <sup>2</sup> mín. Sección de conductor, 16 mm <sup>2</sup> máx.
Tipo de fusible	ni tapón ni soporte de fusibles
Fuses	No
Número máx. de entradas de CC	por Punto de Máxima Potencia 2 entradas conectadas en paralelo
Número de entradas de cadena por MPP≤ 2	
Número de entradas	4

## Salidas

Número máx. de salidas de CC	por Punto de Máxima Potencia 1 salida
Salida de CC + & -	Conexión de conductor       
	Tipo de conexión Conecotor Stäubli MC4-Evo 2 Sección de cable compatible TÜV 2 Pfg 1169/08.07 Sección de conductor, 2.5 mm <sup>2</sup> mín. Sección de conductor, 16 mm <sup>2</sup> máx.

## Desconector remoto

Recierre automático tras caída de tensión	Sí
Número de ciclos de operación	10000
Tensión de mando	100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contacto auxiliar de desconexión remota	Entrada de cable  Conexión de conductor   
	Número de entradas de cable 1 Tipo de conexión Conectores de borne brida-tornillo Flexible, máx. H05(07) 1.5 mm <sup>2</sup> V-K con terminal tubular, 1.5 mm <sup>2</sup> DIN 46228 pt 1, máx.

## PVN DC 2I 1O 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

Contacto de control de desconexión remota	Entrada de cable	Número de entradas 1 de cable			
	Conexión de conductor	Tipo de conexión	Conectores de borne brida-tornillo		
		Flexible, máx. H05(07) 1.5 mm <sup>2</sup> V-K	con terminal tubular, 1.5 mm <sup>2</sup> DIN 46228 pt 1, máx.		
Tipo de desconexión del circuito eléctrico		Disparo por baja tensión			
Tiempo de desconexión		1,5 s			
Consumo de corriente del interruptor	Tipo de interruptor	Interruptor de bombero			
	Consumo de corriente, nota	La corriente de pico sólo se produce durante un breve espacio de tiempo cuando los condensadores del interruptor Fireman Switch se han descargado por completo previamente.			
	Pico de consumo de corriente	300 mA			
	Consumo de corriente continuo	30 mA			
Número de ciclos de operación de corte a la corriente nominal		300			
Ejecución de interruptor separador	Desconectador remoto dentro de la caja				
Capacidad del interruptor separador	IEC 60947-3, DC-PV1				

## Indicación importante

Información de producto	El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto. Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
-------------------------	--

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## Bases de licitación

Especificación larga	Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 2 MPP tracker in the inverter. Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department. Max. string voltage Uoc: 1100V MPP1: 2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 MPP2: identical to MPP1 DC fireman switch: Switching off by undervoltage tripping.
----------------------	---

## PVN DC 2I 1O 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Datos técnicos



Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.  
With signal contact.  
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm<sup>2</sup>.  
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm<sup>2</sup>.  
Protection class: IP65.  
All built into a glass fibre reinforced polyester housing.  
Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.  
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011

## PVN DC 2I 1O 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

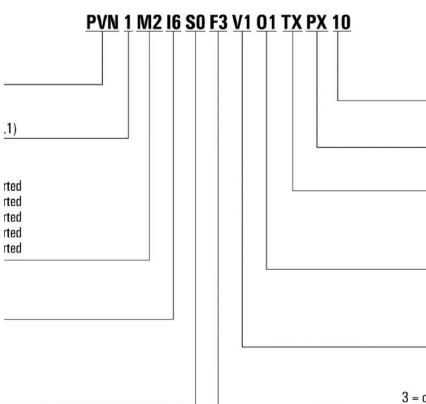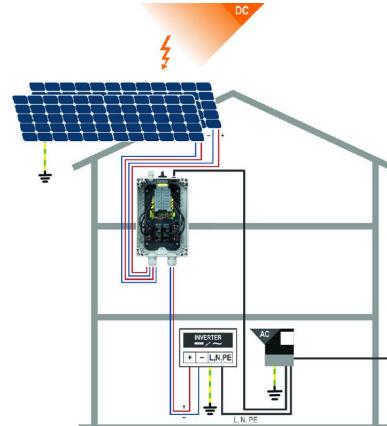




## PVN DC 2I 1O 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

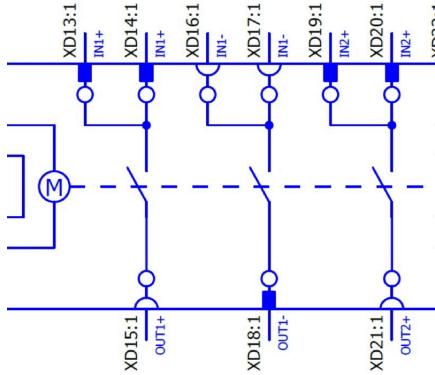

## PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### PV Sun Covers



#### Datos generales para pedido

Tipo	PV SUNCOVER 20/30/13	Versión
Código	<a href="#">8000143245</a>	Fotovoltaico, Tapa solar
GTIN (EAN)	4099987111843	
Cantidad	1 ST	

### Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

#### Datos generales para pedido

Tipo	KT 14	Versión
Código	<a href="#">1157820000</a>	Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4032248945344	
Cantidad	1 ST	

### Herramientas



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

## PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTI-STRIPAX PV	Versión
Código	<a href="#">1190490000</a>	Fotovoltaico, Conector
GTIN (EAN)	4032248973262	
Cantidad	1 ST	

### Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versión
Código	<a href="#">2749810000</a>	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118897012	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDIS 1.0X5.5X125	Versión
Código	<a href="#">2749850000</a>	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 125 mm, Solidez de caña (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
Cantidad	1 ST	

### Abrazaderas de cables resistentes a rayos UV



Poliamida 6.6 resistente a los rayos UV que garantiza una excelente durabilidad de las abrazaderas para cables especiales incluso en entornos con radiación UV intensa. Excelente opción para el uso continuo en exterior.

### Datos generales para pedido

Tipo	CB-UVR 290/4,5 BK	Versión
Código	<a href="#">2659350000</a>	Abrazaderas, 4,5 x 290 mm, Poliamida 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
Cantidad	100 ST	

## PVN DC 2I 10 2MPP RD EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios



### Datos generales para pedido

Tipo	PVHYM-M-XXXX6W+11	Versión
Código	<a href="#">2877850000</a>	Fotovoltaico, Cable de conector Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male,
GTIN (EAN)	4064675666417	6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVHYM+M+XXXX6W-11	Versión
Código	<a href="#">2877860000</a>	Fotovoltaico, Cable de conector Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female,
GTIN (EAN)	4064675666424	6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Cantidad	1 ST	

### Botón de parada de emergencia



### Datos generales para pedido

Tipo	AC SB E 5A 1POL PO 06KV	Versión
Código	<a href="#">3077660000</a>	Fotovoltaico, Botón de parada de emergencia, 1 polos, 600 V AC, 5 A,
GTIN (EAN)	4099987081887	Caja completa
Cantidad	1 ST	

### Sealing sets



**PVN DC 2I 1O 2MPP RD EVO 11**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	BLINDPLUG SET5 7X28MM	Versión
Código	<a href="#">3077670000</a>	Fotovoltaico, Blind plug
GTIN (EAN)	4099987081894	
Cantidad	1 ST	
Tipo	BLINDPLUG SET50 7X28MM	Versión
Código	<a href="#">3077650000</a>	Fotovoltaico, Blind plug, Accesorios, Tapón ciego, 50 piezas
GTIN (EAN)	4099987081870	
Cantidad	1 ST	

**Conjuntos de señalización fotovoltaica****Datos generales para pedido**

Tipo	PV MARKER 1-3 MPP	Versión
Código	<a href="#">8000149520</a>	Fotovoltaico, Señalizadores de dispositivos, Accesorios, Señalizadores
GTIN (EAN)	4099987229197	para cables y conductores, Abrazaderas, Kit de rotulación, Etiqueta de
Cantidad	1 ST	advertencia, Señalizador de cables, autoadhesivo