


AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

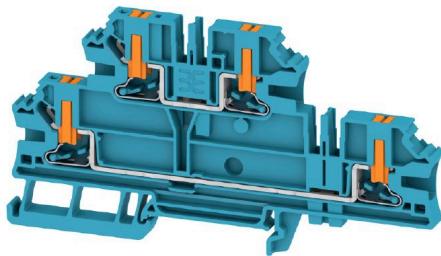

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Borne de varios pisos, PUSH IN, Azul oscuro, 4 mm ² , 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0 |
| Código | 2938220000 |
| Tipo | AL2T 4 BL |
| GTIN (EAN) | 4099986698475 |
| Cantidad | 50 Pieza |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



UL File Number Search [Sitio web UL](#)
Núm. de certificación (cURus) E60693

Dimensiones y pesos

| | |
|-------------|----------|
| Profundidad | 59.5 mm |
| Altura | 113.5 mm |
| Anchura | 6.1 mm |
| Peso neto | 22.38 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 2.3425 inch |
| Altura (pulgadas) | 4.4685 inch |
| Anchura (pulgadas) | 0.2402 inch |

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IECEx/ATEX

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Núm. de certificación (ATEX) | TUEV22TEX8826U |
| Corriente (ATEX) | 25.5 A |
| Tensión máx. (IECEx) | 550 V |
| Sección máx. del conductor (IECEx) | 6 mm ² |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Núm. de certificación (IECEx) | IEXEXTUR22.0019U |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 6 mm ² |
| Corriente (IECEx) | 25.5 A |

Conductor embornable (conexión nominal)

| | |
|--|-------------------|
| Dirección de conexión | lateral |
| Tipo de conexión 2 | PUSH IN |
| Número de conexiones | 4 |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 4 mm ² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 6 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 6 mm ² |
| Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm ² | |
| Sección transversal de conductor, núcleo 4 mm ² rígido, máx. | |

| | |
|--|---------------------|
| Longitud de desaislado | 12 mm |
| Tipo de conexión | PUSH IN |
| Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0.5 mm ² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0.5 mm ² |
| Sección del conductor, semirrígido, mín. 0.14 mm ² | |
| Sección transversal de conductor, núcleo 0.5 mm ² rígido, mín. | |

Datos del material

| | |
|------------------------------------|---------|
| Material básico | Wemid |
| Color componentes de accionamiento | naranja |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Color | Azul oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |

Datos técnicos

Datos nominales

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| Sección nominal | 4 mm ² | Tensión nominal | 1000 V |
| Tensión nominal DC | 800 V | Corriente nominal | 32 A |
| Corriente en conductor máximo | 32 A | Normas | IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-1 mΩ | 1 mΩ | Categoría de sobretensión | III |
| x | | | |
| Grado de polución | 3 | | |

Datos nominales según UL

| | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Tensión Gr B (cURus) | 600 V | Tensión Gr D (cURus) | 600 V |
| Sección máx. del conductor (cURus) | 10 AWG | Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
| Sección mín. del conductor (cURus) | 24 AWG | Corriente Gr B (cURus) | 30 A |
| Tensión Gr C (cURus) | 600 V | Corriente Gr C (cURus) | 30 A |
| Corriente Gr D (cURus) | 5 A | | |

Generalidades

| | | | |
|--------|---------------|-------------------|-------|
| Normas | IEC 60947-7-1 | Carril de montaje | TS 35 |
|--------|---------------|-------------------|-------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|--------------------------------|----|------------------|-------|
| enclavable | Sí | Tipo de fijación | TS 35 |
| Versión a prueba de explosivos | No | Tipo de montaje | TS 35 |

Valores característicos del sistema

| | | | |
|---------------------------|----|--|-------|
| Tapa final obligatoria | Sí | Número de potenciales | 2 |
| Número de pisos | 2 | Número de puntos de embornado por piso | 2 |
| Pisos internos puenteados | No | Carril de montaje | TS 35 |
| Función N | No | Función PE | No |
| Función PEN | No | | |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 | | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

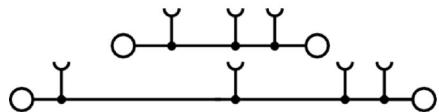


AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Ángulo final

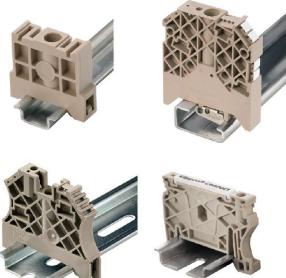

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | AEB 35 SC/1 | Versión |
| Código | 1991920000 | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | AEB 35 SC/1 BK | Versión |
| Código | 2475310000 | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | AEB 35 SCL/1 V0 | Versión |
| Código | 2661280000 | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Versión |
| Código | 2661300000 | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Versión |
| Código | 2661290000 | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Cantidad | 20 ST | |

Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 4N/10 | Versión |
| Código | 1528090000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm |
| Cantidad | 20 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 4N/10 BK | Versión |
| Código | 2810830000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/10 BL | Versión |
| Código | 1528230000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/10 RD | Versión |
| Código | 2460740000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/10 WT | Versión |
| Código | 2831790000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/2 | Versión |
| Código | 1527930000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/2 BK | Versión |
| Código | 2810840000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/2 BL | Versión |
| Código | 1528040000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/2 RD | Versión |
| Código | 2460450000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/2 WT | Versión |
| Código | 2831800000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/20 | Versión |
| Código | 2883800000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/9 WT | Versión |
| Código | 2831870000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/20 BK | Versión |
| Código | 2810870000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/20 BL | Versión |
| Código | 2810850000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | |
| Cantidad | 20 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 4N/20 RD | Versión |
| Código | 2810860000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/3 | Versión |
| Código | 1527940000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/3 BK | Versión |
| Código | 2810880000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/3 BL | Versión |
| Código | 1528080000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/3 RD | Versión |
| Código | 2460810000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/3 WT | Versión |
| Código | 2831810000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 41, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 247.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/30 | Versión |
| Código | 2561580000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 30, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | |
| Cantidad | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/30 BL | Versión |
| Código | 2561610000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 30, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | |
| Cantidad | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/30 RD | Versión |
| Código | 2561600000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 30, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | |
| Cantidad | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/32 | Versión |
| Código | 2561670000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 32, Paso en mm (P): 6.00, Aislado: Sí, Anchura: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| Cantidad | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/4 | Versión |
| Código | 1527970000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/4 BK | Versión |
| Código | 2810890000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/4 BL | Versión |
| Código | 1528120000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | |
| Cantidad | 60 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 4N/4 RD | Versión |
| Código | 2460800000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/4 WT | Versión |
| Código | 2831820000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/41 | Versión |
| Código | 2883810000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 41, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/41 BK | Versión |
| Código | 2831890000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 41, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/41 BL | Versión |
| Código | 2883820000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 41, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/41 RD | Versión |
| Código | 2883840000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 41, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/5 | Versión |
| Código | 1527980000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/5 BK | Versión |
| Código | 2810900000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/5 BL | Versión |
| Código | 1528140000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/5 RD | Versión |
| Código | 2460790000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/5 WT | Versión |
| Código | 2831830000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 41, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 247.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/50 | Versión |
| Código | 1528130000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | |
| Cantidad | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/50 BL | Versión |
| Código | 1528240000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | |
| Cantidad | 5 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 4N/50 RD | Versión |
| Código | 2460730000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | |
| Cantidad | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/6 | Versión |
| Código | 1527990000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/6 BK | Versión |
| Código | 2810910000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/6 BL | Versión |
| Código | 1528170000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/6 RD | Versión |
| Código | 2460780000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/6 WT | Versión |
| Código | 2831840000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/7 | Versión |
| Código | 1528020000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/7 BK | Versión |
| Código | 2810920000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/7 BL | Versión |
| Código | 1528180000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/7 RD | Versión |
| Código | 2460770000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/7 WT | Versión |
| Código | 2831850000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/8 | Versión |
| Código | 1528030000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/8 BK | Versión |
| Código | 2810930000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | |
| Cantidad | 20 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 4N/8 BL | Versión |
| Código | 1528190000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/8 RD | Versión |
| Código | 2460760000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/8 WT | Versión |
| Código | 2831860000 | Conexión transversal (borne), insertado, blanco, 32 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/9 | Versión |
| Código | 1528070000 | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/9 BK | Versión |
| Código | 2831780000 | Conexión transversal (borne), insertado, negro, 32 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/9 BL | Versión |
| Código | 1528220000 | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 4N/9 RD | Versión |
| Código | 2460750000 | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | |
| Cantidad | 20 ST | |

Tapas finales / placas separadoras



Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ALEP 2T 4 | Versión |
| Código | 2848080000 | Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 111.6 mm, Anchura: 2.1 |
| GTIN (EAN) | 4064675457626 | mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí |
| Cantidad | 20 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Adaptador de prueba y tomas de prueba



Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ATPG 1.5-10 L | Versión |
| Código | 1991890000 | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | ATPG 4 MI-R | Versión |
| Código | 1991860000 | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| Cantidad | 50 ST | |

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/6 MC NE BL | Versión |
| Código | 1238290000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, azul |
| Cantidad | 1000 ST | |
| Tipo | DEK 5/6 MC NE GE | Versión |
| Código | 1238280000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, amarillo |
| Cantidad | 1000 ST | |
| Tipo | DEK 5/6 MC NE GN | Versión |
| Código | 1238310000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, verde |
| Cantidad | 1000 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/6 MC NE GR | Versión |
| Código | 1238330000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmüller, gris |
| Cantidad | 1000 ST | |
| Tipo | DEK 5/6 MC NE OR | Versión |
| Código | 1912090000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmüller, naranja |
| Cantidad | 1000 ST | |
| Tipo | DEK 5/6 MC NE WS | Versión |
| Código | 1609820000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 1000 ST | |

Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/6 MC SDR | Versión |
| Código | 1609830000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmüller, bajo demanda |
| Cantidad | 200 ST | |

AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Plus



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Versión |
| Código | 1011320000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 1000 ST | |

Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Versión |
| Código | 1038650000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmüller, bajo demanda |
| Cantidad | 200 ST | |


AL2T 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir

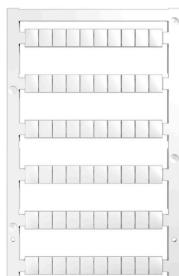

Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WS 8/6 PLUS MC NE WS | Versión |
| Código | 1951880000 | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | blanco |
| Cantidad | 600 ST | |

Impresión especial



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WS 8/6 PLUS MC SDR | Versión |
| Código | 1038820000 | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | bajo demanda |
| Cantidad | 120 ST | |

DEK 5/6**WS/DEK**

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | DEK 5/6 MM BP WS | Versión |
| Código | 2619780000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118626308 | |
| Cantidad | 9000 ST | |
| Tipo | DEK 5/6 MM WS | Versión |
| Código | 2007120000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Cantidad | 600 ST | |

WS 8/6**WS/DEK**

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WS 8/6 MM BP WS | Versión |
| Código | 2619820000 | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118626261 | |
| Cantidad | 6000 ST | |
| Tipo | WS 8/6 MM WS | Versión |
| Código | 2007160000 | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Cantidad | 600 ST | |

Accesorios**MultiFit****MultiMark MultiFit**

Para los conectores de la competencia. La superficie elástica facilita la instalación. Este material especial permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad. Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | EL KSM 8.8 MM WS 30M | Versión |
| Código | 2922670000 | Terminal marker, 8.8 x , Paso en mm (P): 8.80 blanco |
| GTIN (EAN) | 4099986618275 | |
| Cantidad | 1 ST | |