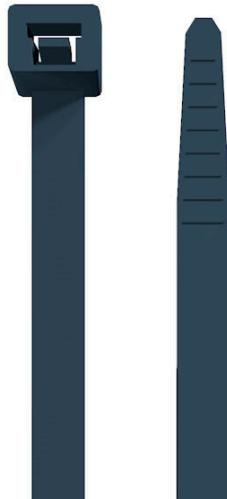


**CB-DT 290/4.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Gracias a nuestras soluciones de señalización detectables, podemos ayudar a nuestros clientes del sector de la alimentación y las bebidas a garantizar el cumplimiento de los estándares más exigentes que requiere el concepto HACCP. Debido al relleno metálico, nuestras abrazaderas detectables pueden identificarse de manera fiable con detectores de metales o de rayos X. La identificación minimiza el riesgo de contaminación durante los procesos de producción de alimentos. Las señalizaciones MultiCards ofrecen la máxima seguridad gracias a las propiedades de resistencia a la corrosión. Las propiedades de seguridad de estos elementos se comprueba y se verifica con regularidad en nuestros laboratorios acreditados. El color real puede variar; sin embargo, el tono no afecta a las características del producto. No es apto para el contacto directo con alimentos.

- Detectables con detectores de metales y de rayos X
- Reconocimiento visual con el color azul
- Relleno metálico resistente a la corrosión

**Datos generales para pedido**

Código	3012680000
Tipo	<a href="#">CB-DT 290/4.5 BL</a>
GTIN (EAN)	4099986921900
Cantidad	100 Pieza

**CB-DT 290/4.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	290 mm	Altura (pulgadas)	11.4173 inch
Anchura	4.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1772 inch
Peso neto	1 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Material de instalación**

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	HB, UL 94	Halógenos	No
Material básico	PA 6.6	Resistencia a la tracción	220 N
Diámetro de mazo, máx.	78 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	49 lbf
Detectable según Rondotest	4.7 mm Al	Diámetro de mazo, mín.	3.5 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CB-DT 290/4.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

