



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	CUBESERIES, Módulo LED, Tensión de mando nominal: 6...24 V UC, Conexión enchufable
Código	3053420000
Tipo	CXX L 61G
GTIN (EAN)	4099987023207
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	25.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0118 inch
Altura	9.2 mm	Altura (pulgadas)	0.3622 inch
Anchura	12.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.5039 inch
Peso neto	2 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Lado de mando

Tensión de mando nominal	6...24 V UC	Intensidad nominal AC	6.4 mA
Intensidad nominal DC	6.4 mA	Indicador de estado	LED verde

Datos generales

Color	negro		
Componente de índice de inflamabilidad UL94	Componente	Caja	
	Índice de inflamabilidad UL94	V-2	

Datos de conexión


Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Dibujos

Connection diagram

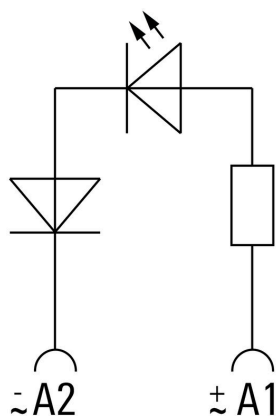

Dimensional drawing

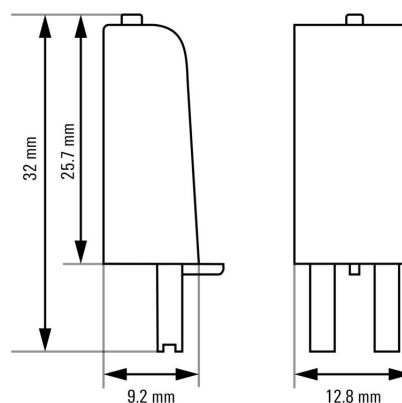

Dibujos

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

