


MTS 5/01 V T4 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

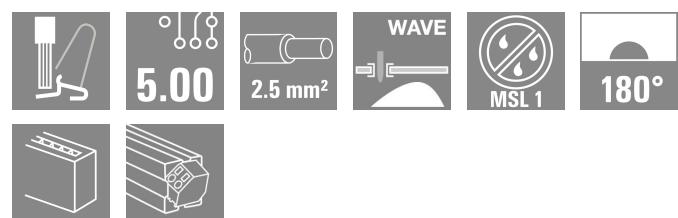

Datos generales para pedido

Versión	Bornes para circuito impreso, Borne para circuito impreso, Conexión por soldadura THT, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 1, Tube
Código	3096010000
Tipo	MTS 5/01 V T4 B T
GTIN (EAN)	4099987119511
Cantidad	74 Pieza
Valores característicos del IEC: 400 V / 32 A / 0.5 - 4 mm ²	
producto	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12
Embalaje	Tube

MTS 5/01 V T4 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	13.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5197 inch
Altura	22.35 mm	Altura (pulgadas)	0.8799 inch
Altura construcción baja	18.85 mm	Anchura	7.3 mm
Anchura (pulgadas)	0.2874 inch	Peso neto	2.77 g

Temperaturas

Temperatura ambiente	-50 °C...125 °C	Temperatura de colocación	-50 °C to +70 °C
----------------------	-----------------	---------------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Parámetros del sistema

Familia del producto	OMNIMATE 4.0				
Técnica de conexión de conductores	SNAP IN con pulsador				
Propiedades, punto de embornado	WireReady				
Montaje sobre placas c.i.	Conección por soldadura THT				
Dirección de salida de conductor	180°				
Paso en mm (P)	5.00 mm				
Paso en pulgadas (P)	0.197 "				
Número de polos	1				
Número de filas de polos	1				
Número de series	1				
Longitud del terminal de soldadura (l)	3.5 mm				
Dimensiones del pin de soldadura	0,6 x 0,8 mm				
Diámetro de la perforación (D)	1.3 mm				
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)	+0,1 mm				
Número de terminales de soldadura por polo	2				
Longitud de desaislado	9 mm				
Tolerancia de longitud de desaislado	<table> <tr> <td>mín.</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>máx.</td> <td>10 mm</td> </tr> </table>	mín.	8 mm	máx.	10 mm
mín.	8 mm				
máx.	10 mm				
Protección contra contacto según DIN VDE 0470	IP 20				
Protección contra contacto según DIN VDE 57106	protección de dedos				
Tipo de protección	IP20				

Datos del material

Materiales aislantes	PA 9T	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material de contacto	Aleación de Cu
Superficie de contacto	estañado	Tipo de estañado	mate
Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C

Datos técnicos

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín.	0.34 mm ²	Sección de embornado, máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 20	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
Rígido, mín. H05(07) V-U	0.5 mm ²	Rígido, máx. H05(07) V-U	2.5 mm ²
Flexible, mín. H05(07) V-K	0.5 mm ²	Flexible, máx. H05(07) V-K	4 mm ²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín.	0.34 mm ²	con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx.	2.5 mm ²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0.5 mm ²	con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.	2.5 mm ²
Diámetro exterior de aislamiento, máx.	4.00 mm		

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Corriente nominal, número de polos mín.32 A (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	32 A	Corriente nominal, número de polos mín.32 A (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)	32 A	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	400 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	4 kV	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	4 kV	

Datos nominales según CSA

Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 20	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
---	--------	---	--------

Datos nominales según UL 1059

Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	300 V	Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	300 V
Tensión nominal (Use Group F / UL 1059)	420 V	Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	18.5 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	10 A	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12	Distancia de fuga, mín.	5.6 mm
Distancia en el aire, mín.	4 mm		

Indicación importante

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • During transport, it may rarely occur that the clamping points are already closed. The products remain fully functional. To reactivate the SNAP IN function, please press the activation button. • When using a 1-pole PCB terminal block, it must be supported in the application. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		




MTS 5/01 V T4 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dibujos

Imagen de producto

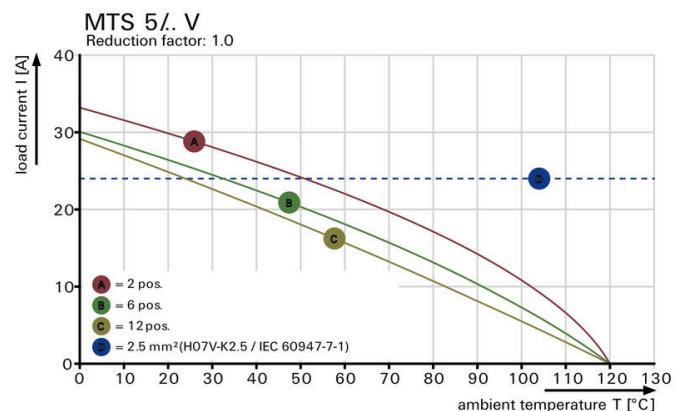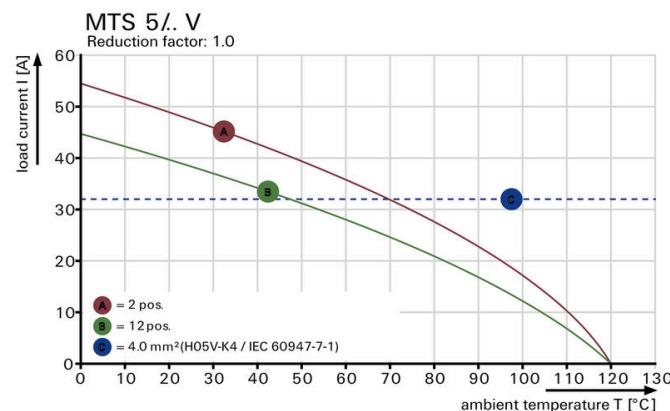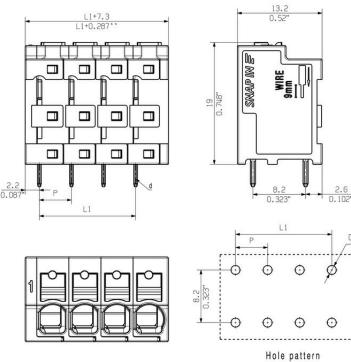

Accesorios

Destornillador de pala plana

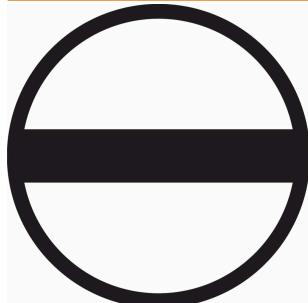

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión
Código	2749340000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100
GTIN (EAN)	4050118895568	mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versión
Código	2749810000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100
GTIN (EAN)	4050118897012	mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Cantidad	1 ST	