Hoja técnica

SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.
Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos M8 son especialmente adecuados en condiciones de espacio reducido.

Datos generales para pedido

Versión	Conector acoplable en campo, M8
Código	3103350000
Tipo	SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149686
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura	47 mm	Anchura (pulgadas)	1.8504 inch
Diámetro	14 mm	Peso neto	13 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	
Codificación	A	
Superficie de contacto	Ni/Au	
LED	No	
Tipo de conexión	PUSH IN	
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT	
Diámetros de cable, max.	5.5 mm	
Diámetros de cable, min.	3.5 mm	
Material de contacto	CuSn	
Sección de conexión del conductor, max.	0.5 mm²	
Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm²	
Tensión nominal	30 V	
Corriente nominal	4 A	
Tipo de protección	IP67	
Ciclos de enchufado	≥ 100	
Grado de polución	3	
Género del contacto	Macho	
Tensión nominal	Tensión nominal	30 V
	Tipo de tensión	AC/DC
Conexión de apantallamiento	No	
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc	
Rango de temperatura caja	-25...+85 °C	
Sección de conexión, máx.	0.5 mm²	
Sección de conexión, mín.	0.14 mm²	

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-104

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Hoja técnica


SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

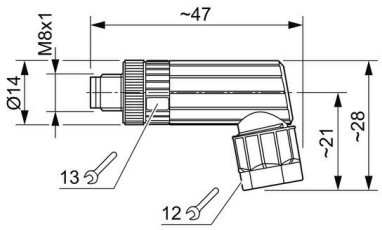

Esquema de polos

