

**SAIBGP-P-4A-3.5/5.5-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos M8 son especialmente adecuados en condiciones de espacio reducido.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor acoplable en campo, M8
Código	<a href="#">3103370000</a>
Tipo	SAIBGP-P-4A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149709
Cantidad	1 Pieza

**SAIBGP-P-4A-3.5/5.5-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Anchura	49 mm	Anchura (pulgadas)	1.9291 inch
Diámetro	14 mm	Peso neto	16 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos conectores de libre configuración**

Número de polos	4				
Codificación	ninguna				
Superficie de contacto	Ni/Au				
Tipo de conexión	PUSH IN				
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT				
Diámetros de cable, max.	5.5 mm				
Diámetros de cable, min.	3.5 mm				
Material de contacto	CuSn				
Sección de conexión del conductor, max.	0.5 mm <sup>2</sup>				
Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm <sup>2</sup>				
Corriente nominal	4 A				
Tipo de protección	IP67				
Ciclos de enchufado	≥ 100				
Grado de polución	3				
Género del contacto	Hembra				
Tensión nominal	<table><tr><td>Tensión nominal</td><td>30 V</td></tr><tr><td>Tipo de tensión</td><td>AC/DC</td></tr></table>	Tensión nominal	30 V	Tipo de tensión	AC/DC
Tensión nominal	30 V				
Tipo de tensión	AC/DC				
Conexión de apantallamiento	No				
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc				
Rango de temperatura caja	-25...+85 °C				

**Normas**

Conejor norma	IEC 61076-2-104	Resistencia a vibraciones e impactos conforme a	EN 50155:2001
---------------	-----------------	--	---------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


## SAIBGP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado

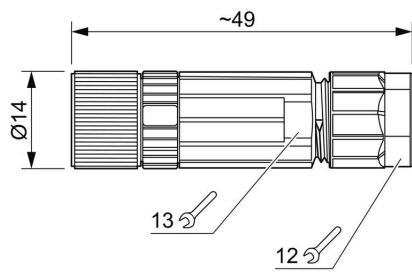

### Esquema de polos

