


## KLIPPON K21 M16ACSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

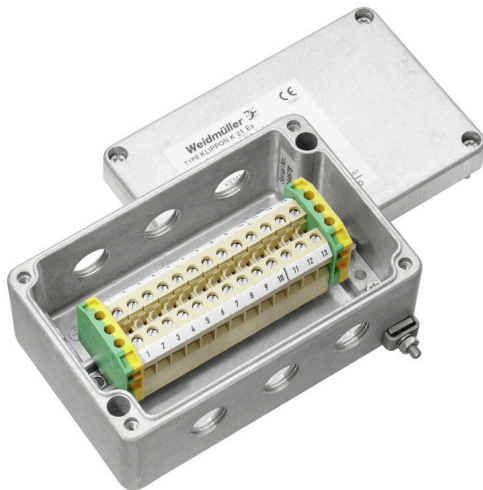

Hay varios tipos de cajas de bornes disponibles para instalar fuentes de alimentación/señal o distribuidores en entornos con peligro de explosión. Las cajas de bornes son equipos protegidos contra explosiones homologados para el uso en áreas Ex en las zonas 0, 1, 2 y 20, 21, 22. Cuentan con certificación conforme a las últimas normas internacionales Ex e, Ex ia y Ex tb. Gracias a la configuración específica del cliente, estas cajas de bornes son la solución óptima para todas las aplicaciones. Con ayuda del programa de productos, elige tú mismo la solución más adecuada. Combina la caja, con o sin perforaciones para roscas, con un carril de montaje adecuado o con regletas de bornes equipadas. Hemos recopilado una pequeña selección, pero estaremos encantados de ofrecerte una solución a medida.

### Características:

- Disponible en una amplia gama de versiones para satisfacer los requisitos de los clientes
- También están disponibles otras homologaciones internacionales junto con IECEx y ATEX
- Mayor calidad gracias al uso de productos básicos establecidos en la marca Klippon®

### Datos generales para pedido

Versión	Caja de bornes, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K21 EX, KL SET 13A4 STaladros Lado A: 3 x M16x1,5, Taladros Lado B: 3 x M16x1,5
Código	<a href="#">8000004212</a>
Tipo	KLIPPON K21 M16ACSS EX
GTIN (EAN)	4032248986507
Cantidad	1 Pieza

## KLIPPON K21 M16ACSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	57 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2441 inch
Altura	80 mm	Altura (pulgadas)	3.1496 inch
Anchura	125 mm	Anchura (pulgadas)	4.9212 inch
Peso neto	700 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Números de certificación de cajas

Núm. de certificación caja terminal (ATEX)	IBExU12ATEX1145 X	Núm. de certificación caja terminal (IECEX)	IECEX IBE 13.0002X
--------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------	--------------------

### Datos del material

Superficie	no probado	Material básico	Aluminio AlSi12
------------	------------	-----------------	-----------------

### Datos generales

Tipo de protección	IP66, IP67
--------------------	------------

### Bases y capotas

Material básico	Aluminio AlSi12	Taladros Lado A	3 x M16x1.5
Taladros Lado B	3 x M16x1.5		

### Características estándar

Versión	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Producto de referencia	<a href="#">KLIPPON K21 EX, KL SET 13A4 S</a>
---------	------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON K21 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

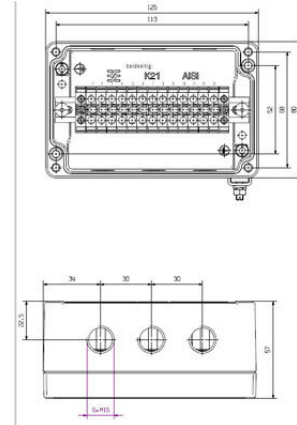

## KLIPPON K21 M16ACSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	VP M16 EX SI 7J	Versión	
Código	<a href="#">2066720000</a>	VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 16, 12	
GTIN (EAN)	4050118415438	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6	
Cantidad	100 ST		