

KLIPPON K41 EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Las cajas de aluminio Klippon® K son perfectas para su uso en un multitud de zonas distintas. Las cajas permiten instalar numerosos componentes en su interior, y ofrecen una elevada resistencia a altas temperaturas, así como una excelente protección IP y una buena resistencia a los golpes.

No importa la aplicación que cada cliente tenga en mente. Weidmüller ofrece una amplia gama de cajas de aluminio adaptada a cada necesidad particular.

Klippon® K para zonas peligrosas están disponibles bajo pedido.

Nuestra amplia gama de productos ofrece las ventajas siguientes:

- Disponible en dos acabados: natural o con revestimiento de polvo (RAL 7001)
- Con junta moldeada de cloropreno como elemento estándar (junta moldeada de silicona disponible de manera opcional)
- Sistema de cierre estándar con cabeza de tornillo Torx uniforme para 19 tamaños de caja
- Orificios de montaje fuera del área de la junta
- Elevadas clases de protección IP: IP66, IP67 y IP68 de conformidad con la norma DIN EN 60529
- Resistencia a los golpes de hasta 7 (10) julios
- Las cajas están homologadas según las normas ATEX, IECEx, cULus y DNV GL, además de la norma para envolventes vacías.

- Producto apto para aplicaciones ferroviarias de conformidad con la norma EN 45545-2:2013
- La aleación es resistente al agua salada.
- Cajas de distribución normalizadas con orificios rosados y diferentes configuraciones de bornes

Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 122 mm, Profundidad: 81 mm, Material básico: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Código	9526920000
Tipo	KLIPPON K41 EX
GTIN (EAN)	4032248019076
Cantidad	1 Pieza

KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



IECEx

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	81 mm
Altura	120 mm
Anchura	122 mm
Medida de fijación, altura	82 mm
Peso neto	986 g

Profundidad (pulgadas)	3.189 inch
Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura (pulgadas)	4.8031 inch
Medida de fijación, anchura	106 mm

Temperaturas

Temperatura de servicio -60 °C...135 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conexión a tierra Bases y capotas

Tierra, caja, tapa perno de tierra de acero inoxidable soldado M6 x 10

Datos generales

Espesor de la tapa	4 mm
Temperatura de servicio, max.	135 °C
Fijación de la tapa	M6 torx stainless steel screws with slot
Superficie	no probado
Tipo de protección	IP66, IP67
Material de la junta	Silicona
Fijación de montaje	orificios de rosca M5
Número de tornillos de cierre	4
Placa de fijación	No
Abertura de acceso - altura	111 mm

Espesor de la carcasa	4.5 mm
Temperatura de servicio, min.	-60 °C
Normas	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Resistente a los golpes	7 J versión ATEX
Material básico	Aluminio AlSi12
Par de apriete para tornillos de la tapa	2.5 Nm
Fijación de caja	Orificios 6 mm
Abertura de acceso - ancho	113 mm
Tapa	Si
Campos de aplicación:	Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 4 / ZDU 4 1x11

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 6 / ZDU 6 1x8

KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Montaje vertical**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5

*

WDU 4 / ZDU 4

*

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad
(DoC LVD)
DE PS2410 160412
001ISS03

Núm. de certificación de caja vacía
(INMETRO)
LMP 23.0526U

Núm. de certificación caja terminal
(ATEX)
IBExU12ATEX1145 X

Núm. de certificación caja terminal
(INMETRO)
LMP 23.0527X

Núm. de certificación de caja vacía
(IECEx)
IECEx IBE 13.0001U

Núm. de certificación (ATEX)
IBEXU12ATEX1145X

Núm. de certificación de conformidad
(AoC)
DE PS2410 160308
001ISS03

Núm. de certificado (DNV)
TAE00002SM

Núm. de certificación de caja vacía
(ATEX)
IBExU12ATEX1144 U

Núm. de certificación caja terminal
(IECEx)
IECEx IBE 13.0002X

Núm. de certificación (IECEx)
IECEx IBE 13.0001U

Condiciones de aprobación
DNV, GL, RMRS, ATEX,
IECEx, UL AEx Class Div.,
CCC, INMETRO

Prensaestopas

M12 4

M32 1

M20 2

M16 4

M25 1

Prensaestopas a la derecha

M25 1

M32 1

M12 4

M16 4

M20 2

Prensaestopas arriba y abajo

M20 3

M32 1

M16 6

M12 6

M25 2

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503

ECLASS 15.0 27-18-05-02

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC002503

27-18-05-02


KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

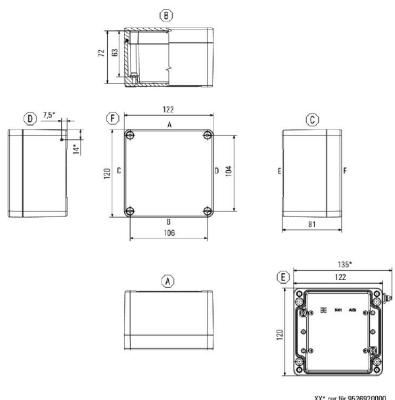

KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Klippon® K - Bisagra**

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	HG K+POK	Versión
Código	1580360000	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Bisagra exterior, Bisagra,
GTIN (EAN)	4008190203542	Material básico: Aluminio AlSi12, plata
Cantidad	1 ST	

Klippon® K - Placas de montaje

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	MOPL K41 STAHL	Versión
Código	3073070000	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de
GTIN (EAN)	4008190858001	montaje, Altura: 104 mm, Anchura: 109 mm, Profundidad: 2 mm,
Cantidad	1 ST	Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata

Profundidad 7,5 mm

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS35 105 KLIPPON K41/PO...	Versión
Código	1910070000	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 105 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4032248536986	cincado, cromado
Cantidad	1 ST	

KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Klippon® K - Pieza para fijación a la pared

Serie K Klippon®, accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	KLIPPON K MF KIT 25	Versión
Código	9527590000	Klippon K (caja de aluminio vacía), Pie de montaje, Lengüetas de sujeción, Altura: 70 mm, Anchura: 33.5 mm, Profundidad: 12 mm,
GTIN (EAN)	4032248014071	
Cantidad	1 ST	Material básico: Acero inoxidable 1.4301, plata

Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

Datos generales para pedido

Tipo	TPSD FIXING SET KTB	Versión
Código	1252190000	Klippon TB (Terminal Box), Juego de sujeciones para placa, Material
GTIN (EAN)	4050118043969	básico: Acero inoxidable, no probado, plata
Cantidad	20 ST	
Tipo	SD FIXING SET	Versión
Código	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), Juego de soportes de sujeción de placa
GTIN (EAN)	4050118075472	de identificación, Altura: 12 mm, Anchura: 12 mm, Profundidad: 16.4
Cantidad	1 ST	mm, Material básico: Acero inoxidable, no probado, plata

KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Soporte de montaje**

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versión
Código	0295900000	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190133337	de polos: 1
Cantidad	50 ST	

TS 15

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS15X5 ST K41	Versión
Código	8898030000	Carril, TS 15, Anchura: 106 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc
GTIN (EAN)	4032248648788	galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	

Profundidad 7,5 mm

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X7.5 ST K41	Versión
Código	8000003439	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 105 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652628	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	

KLIPPON K41 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Profundidad 15 mm

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X15 ST K41	Versión
Código	8000073091	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 105 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
GTIN (EAN)	4064675337027	
Cantidad	20 ST	