

## LM 5.08/15/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto

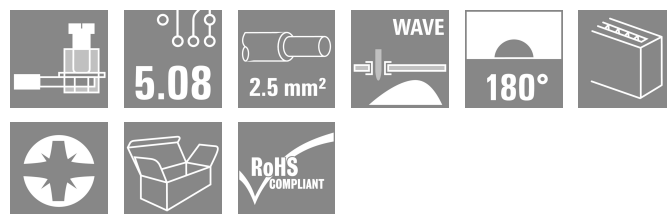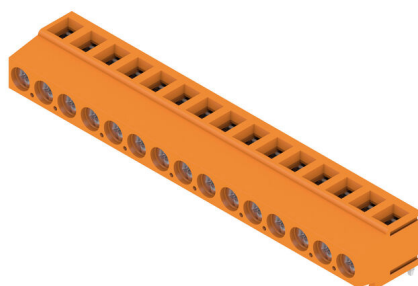

Borne para placas de circuitos impresos con conexión brida-tornillo probada con paso de 5,00 y 5,08 mm. Dirección de salida del conductor de 90°, 135° y 180°. Idóneo para secciones de conductor de hasta 2,5 mm².

## Datos generales para pedido

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                              | Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 15, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja |
| Código                               | <a href="#">9995080000</a>                                                                                                                                                                               |
| Tipo                                 | LM 5.08/15/180 3.5SN OR BX                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)                           | 4032248377817                                                                                                                                                                                            |
| Cantidad                             | 50 Pieza                                                                                                                                                                                                 |
| Valores característicos del producto | IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14                                                                                                                                |
| Embalaje                             | Caja                                                                                                                                                                                                     |
| Estado de entrega                    | Este artículo no estará disponible en el futuro.                                                                                                                                                         |
| Fecha de creación                    | 15.07.2026 07:43:19 MEZ                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de modificación                | 2026-10-23 16:00+01:00                                                                                                                                                                                   |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

## Dimensiones y pesos

|                          |             |                        |             |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad              | 14.2 mm     | Profundidad (pulgadas) | 0.5591 inch |
| Altura                   | 13.5 mm     | Altura (pulgadas)      | 0.5315 inch |
| Altura construcción baja | 10 mm       | Anchura                | 76.75 mm    |
| Anchura (pulgadas)       | 3.0216 inch | Peso neto              | 18.9 g      |

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Parámetros del sistema

|                                                       |                            |                                                |                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Familia del producto                                  | OMNIMATE Signal - Serie LM | Técnica de conexión de conductores             | Conexión brida-tornillo |
| Montaje sobre placas c.i.                             | Conexión por soldadura THT | Dirección de salida de conductor               | 180°                    |
| Paso en mm (P)                                        | 5.08 mm                    | Paso en pulgadas (P)                           | 0.200 "                 |
| Número de polos                                       | 15                         | Número de filas de polos                       | 1                       |
| disponible por parte del cliente                      | Sí                         | Número de series                               | 1                       |
| Nº máximo de polos alineables por fila                | 24                         | Longitud del terminal de soldadura (l)         | 3.5 mm                  |
| Dimensiones del pin de soldadura                      | 0,95 x 0,8 mm              | Diámetro de la perforación (D)                 | 1.3 mm                  |
| Tolerancia de diámetro de la perforación + 0,1 mm (D) |                            | Número de terminales de soldadura por polo     | 1                       |
| Punta de destornillador                               | 0,6 x 3,5                  | Punta de destornillador normativa              | DIN 5264                |
| Par de apriete, min.                                  | 0.4 Nm                     | Par de apriete, max.                           | 0.5 Nm                  |
| Tornillo de apriete                                   | M 2,5                      | Longitud de desaislado                         | 6 mm                    |
| L1 en mm                                              | 71.12 mm                   | L1 en pulgadas                                 | 2.800 "                 |
| Protección contra contacto según DIN VDE 0470         | IP 10                      | Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos     |
| Tipo de protección                                    | IP20                       | Resistencia de paso                            | 1,20 mΩ                 |

## Datos del material

|                                                         |            |                                                  |                                |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Materiales aislantes                                    | Wemid (PA) | Color                                            | naranja                        |
| Carta de colores (similar)                              | RAL 2000   | Grupo de materiales aislantes                    | I                              |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600      | Moisture Level (MSL)                             |                                |
| Grado inflamabilidad según UL 94                        | V-0        | Material de contacto                             | Aleación de Cu                 |
| Superficie de contacto                                  | estañado   | Revestimiento                                    | 1-3 µm Ni, 4-6 µm SN           |
| Tipo de estañado                                        | mate       | Estructura de capas de la conexión por soldadura | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| Temperatura de almacenamiento, min.                     | -40 °C     | Temperatura de almacenamiento, max.              | 70 °C                          |
| Temperatura de servicio, min.                           | -50 °C     | Temperatura de servicio, max.                    | 120 °C                         |
| Gama de temperatura, montaje, min.                      | -25 °C     | Gama de temperatura, montaje, max.               | 120 °C                         |

## LM 5.08/15/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Conductores aptos para conexión

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sección de embornado, mín.                                  | 0.2 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de embornado, máx.                                  | 2.5 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín.                 | AWG 24                 |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.                 | AWG 14                 |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                                    | 0.2 mm <sup>2</sup>    |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>    |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                                  | 0.2 mm <sup>2</sup>    |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                                  | 2.5 mm <sup>2</sup>    |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín.           | 0.25 mm <sup>2</sup>   |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx.           | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.                  | 0.25 mm <sup>2</sup>   |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.               | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm |

|                      |                                   |                              |                              |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Conductor embornable | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino               |
|                      |                                   | nominal                      | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|                      | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 8 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/12 OR</a>   |
|                      |                                   | Longitud de desaislado       | nominal 6 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/6</a>       |
|                      | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino               |
|                      |                                   | nominal                      | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|                      | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 8 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/12 W</a>   |
|                      |                                   | Longitud de desaislado       | nominal 6 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/6</a>      |
|                      | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino               |
|                      |                                   | nominal                      | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                      | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 8 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,0/12 GE</a>   |
|                      |                                   | Longitud de desaislado       | nominal 6 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,0/6</a>       |
|                      | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino               |
|                      |                                   | nominal                      | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|                      | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 8 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |
|                      |                                   | Longitud de desaislado       | nominal 5 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,25/5</a>      |
|                      | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino               |
|                      |                                   | nominal                      | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|                      | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 8 mm                 |
|                      |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |

## LM 5.08/15/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

Texto de referencia

La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín. 17.5 A (Tu=20 °C)             |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 16 A                   | Corriente nominal, número de polos mín. 17.5 A (Tu=40 °C)             |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 14.2 A                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 320 V                  | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 4 kV                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV                   | Resistencia a corrientes de corta duración                            |
|                                                                                      |                        | 3 x 1s mit 120 A                                                      |

## Datos nominales según CSA

|                                             |                                                                                                  |                                             |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Instituto (CSA)                             | CSA                                                                                              | Núm. de certificación (CSA)                 | 200039-1815154 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 300 V          |
| Intensidad nominal (Use Group B / CSA)      | 18 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 10 A           |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14         |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |                |

## Datos nominales según UL 1059

|                                             |                                                                                                  |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Instituto (cURus)                           | CURUS                                                                                            | Núm. de certificación (cURus)               | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)     | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)     | 300 V  |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)  | 15 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)  | 10 A   |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |        |

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 80.00 mm  |
| Anchura VPE | 165.00 mm | Altura de VPE   | 245.00 mm |

## Pruebas tipo

|                                     |            |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prueba: durabilidad de los marcajes | Estándar   | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                                                                                              |
|                                     | Prueba     | marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad |
|                                     | Evaluación | disponible                                                                                                                            |
| Prueba: sección ajustable           | Estándar   | DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02                                                  |

## Datos técnicos

|                                                        |                      |                                          |                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                        | Tipo de conductor    | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 0,2 mm <sup>2</sup>            |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 0,2 mm <sup>2</sup>       |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 1,5 mm <sup>2</sup>       |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 2,5 mm <sup>2</sup>            |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 24/1                                 |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 24/19                                |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1                                 |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19                                |                                     |
|                                                        | Evaluación           | superado                                 |                                          |                                     |
|                                                        | Estándar             | DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00      |                                          |                                     |
|                                                        | Requerimiento        | 0,2 kg                                   |                                          |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor    | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 0,25 mm <sup>2</sup>      |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 24/1                                 |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 24/19                                |                                     |
| Evaluación                                             | superado             |                                          |                                          |                                     |
| Requerimiento                                          | 0,3 kg               |                                          |                                          |                                     |
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Tipo de conductor    | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 0,5 mm <sup>2</sup>            |                                     |
|                                                        |                      | Evaluación                               | superado                                 |                                     |
|                                                        | Requerimiento        | 0,4 kg                                   |                                          |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor    | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 1,5 mm <sup>2</sup>       |                                     |
|                                                        |                      | Evaluación                               | superado                                 |                                     |
|                                                        | Requerimiento        | 0,7 kg                                   |                                          |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor    | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 2,5 mm <sup>2</sup>            |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1                                 |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19                                |                                     |
|                                                        | Evaluación           | superado                                 |                                          |                                     |
|                                                        | Prueba de extracción | Estándar                                 | DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00      |                                     |
|                                                        |                      | Requerimiento                            | ≥10 N                                    |                                     |
|                                                        |                      | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                        |                      |                                          | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 24/1                            |
| Tipo de conductor y sección de conductor               |                      |                                          | AWG 24/19                                |                                     |
| Evaluación                                             |                      | superado                                 |                                          |                                     |
| Requerimiento                                          |                      | ≥20 N                                    |                                          |                                     |
| Tipo de conductor                                      |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-U0.5                                |                                     |
|                                                        |                      | Evaluación                               | superado                                 |                                     |
| Requerimiento                                          |                      | ≥40 N                                    |                                          |                                     |
| Tipo de conductor                                      |                      | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K1.5                                |                                     |
|                                                        |                      | Evaluación                               | superado                                 |                                     |
| Requerimiento                                          |                      | ≥50 N                                    |                                          |                                     |

## LM 5.08/15/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|  |                   |                                          |           |
|--|-------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U2.5 |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1  |
|  |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19 |
|  | Evaluación        | superado                                 |           |

## Indicación importante


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.                                                                                                                                                                                                |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

## Dibujos

### Imagen de producto



### Dimensional drawing

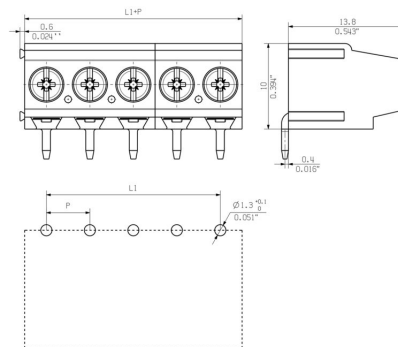

### Graph



## Accesorios

## Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDIS 0.6X3.5X100           | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749810000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDS 0.6X3.5X100            | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749340000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |

## Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de estrella, tipo Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2- PH, accionamiento según ISO 8764- PH, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDK PHO X 60               | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">2749400000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, 60 mm, Solidez de caña |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              | (A): 0                                                            |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                   |