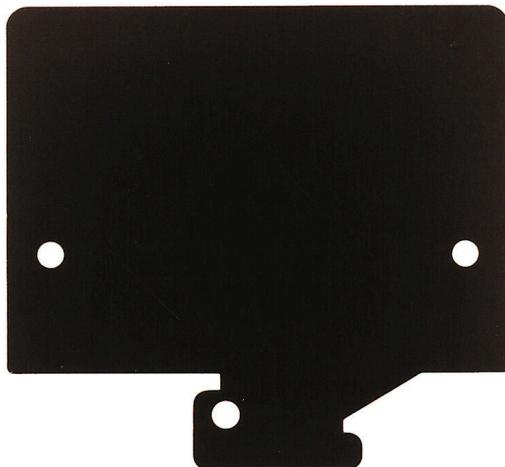


**TW AST1/PA HP/DBR/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

**Informations générales de commande**

Version	Séparateur (bloc de jonction), brun foncé, Hauteur: 65 mm, Largeur: 0.5 mm, V-2
Référence	<a href="#">0474700000</a>
Type	TW AST1/PA HP/DBR/0.5
GTIN (EAN)	4008190078508
Qté.	20 Pièce

**TW AST1/PA HP/DBR/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	60 mm	Profondeur (pouces)	2.3622 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2.5591 inch
Largeur	0.5 mm	Largeur (pouces)	0.0197 inch
Poids net	2.49 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Autres caractéristiques techniques**

enclipsable	Oui
-------------	-----

**Caractéristiques des matériaux**

Couleur	brun foncé	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
---------	------------	-------------------------------------	-----

**Caractéristiques du système**

Version	Plaque intermédiaire
---------	----------------------

**Dimensions**

Décalage TS 32	32.5 mm
----------------	---------