

IE-PI-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

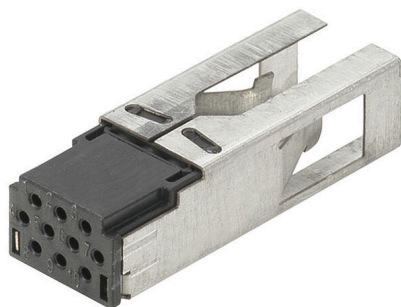

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Version	Insert, for plug insert, Hybrid
Référence	1068990000
Type	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Qté.	1 Pièce

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	13.2 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG)	Section de raccordement du conducteur, AWG 27 souple, min. (AWG)
Blindage	Boîtier complet 360°
Diamètre de l#92isolation, max.	Matériau de base du boîtier
Catégorie	Argentan, PA 66
Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm ² souple, min.	Diamètre de l#92isolation, min.
Cycles d'enfichage	1 mm
Raccordement 2	Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, max.
	Degré de protection
	IP67 avec boîtier
	Raccordement 1
	Hybride (Q10)

Normes générales

N° de certificat (cULus)	E316369
--------------------------	---------

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 5 mΩ	Résistance de passage	<10 mΩ
Tension nominale	24 V	Courant nominal	3 A par contact

Note importante

Informations sur le produit	Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14
-----------------------------	---


IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté

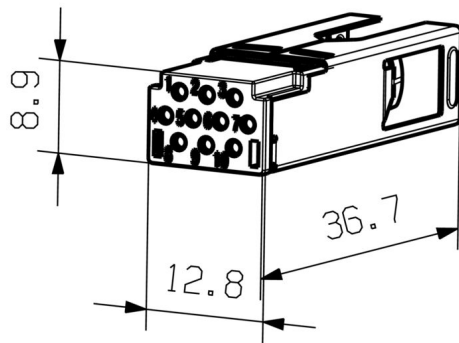

IE-PI-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Hybrid

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



Informations générales de commande

Type	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Version
Référence	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qté.	300 ST	
Type	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Version
Référence	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Qté.	300 ST	
Type	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Version
Référence	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Qté.	300 ST	

Crimping tools



Pincés à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF HYB	Version
Référence	1119580000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.08mm², 1mm², Sertissage
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderB
Qté.	1 ST	