
Fiche de données

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

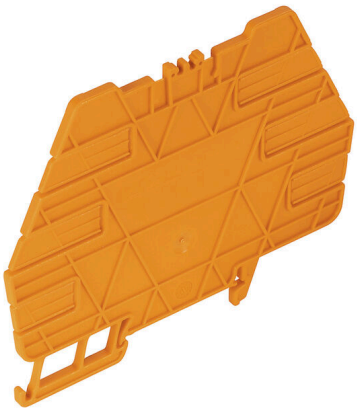

Plaques de séparation polyvalentes
Les plaques de séparation peuvent être utilisées pour regrouper des signaux visuels, pour isoler
des modules électriquement et pour insérer des repérages pour une meilleure vue d'ensemble. Cela fait d'elles un accessoire particulièrement polyvalent. Les plaques de séparation augmentent les
distances de dégagement et de fuite entre deux modules, ce qui augmente
la tension d'isolation nominale entre deux modules jusqu'à 600 V. Des plaques
de séparation doubles peuvent être repérées avec des repérages WAD5 ou WS10/5 et
permettre des connexions transversales continues. L'installation est facilitée grâce à
des perforations pour briser individuellement les canaux de connexion transversale.

- Les plaques de séparation séparent visuellement les groupes les uns des autres
- Entailles pour la rupture individuelle des canaux de connexion transversale
- Les plaques de séparation isolent entre deux modules en augmentant les distances de dégagement et de fuite jusqu'à 600 V

Informations générales de commande

Version	TERMSERIES, Séparateur
Référence	1240800000
Type	TW TXS/TXZ R3.2
GTIN (EAN)	4050118028188
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	83.3 mm	Profondeur (pouces)	3.2795 inch
Hauteur	98.8 mm	Hauteur (pouces)	3.8898 inch
Largeur	3.2 mm	Largeur (pouces)	0.126 inch
Poids net	10.9 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée	TS 35	
Couleur	Orange	
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante .	Boîtier
	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-0


TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing

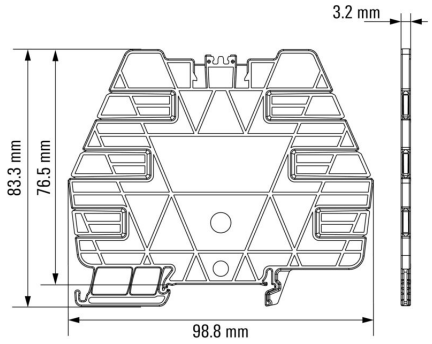

Exemple d'utilisation



If two partition walls are used, markers can be attached

Exemple d'utilisation



If two partition walls are used, markers can be attached

TW TXS/TXZ R3.2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Divers

Type code TERMSERIES accessories

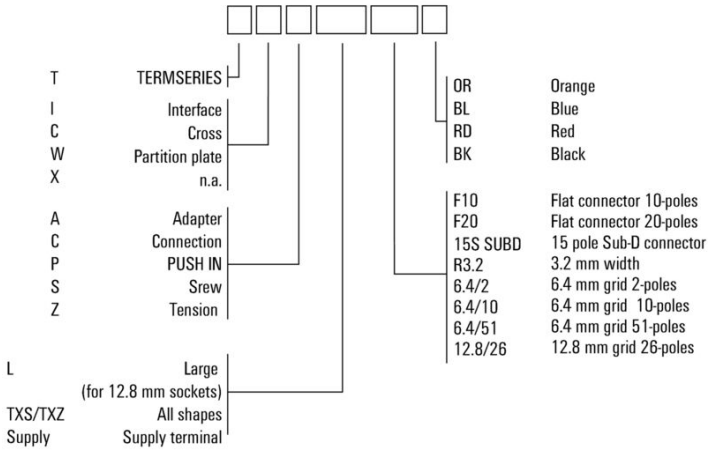

Clé de codage des modèles