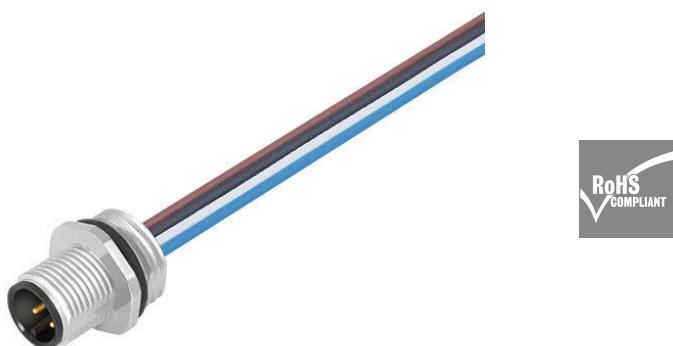


**SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M12, Mâle, droit, Filetage de montage: PG 9, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.2 m, Montage frontal
Référence	<a href="#">1353770000</a>
Type	SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156195
Qté.	1 Pièce

## SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	18.3 g
-----------	--------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	1852c6ab-96c4-45bf-9300-a5a27aab9a83

## Classifications

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## Caractéristiques techniques câble

Fonction PE	Non	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 18
Longueurs de câbles / brins	0.2 m	Section de l'âme AWG	AWG 18
Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir	Nombre de pôles	4

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé
Tension nominale	250 V	Courant nominal	8 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Presse-étoupe	PG 9	Courant nominal	Contacts 1-4 8A, contact 5 2A

Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C
----------------------------------	-----------------

## Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

## Caractéristiques générales


Nombre de pôles	4	Codage	Codage A
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Type de montage	Montage frontal
Tension nominale	250 V	Courant nominal	8 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Presse-étoupe	PG 9	Tension nominale	250 V (4 pôles) / 60 V (5 pôles)
Courant nominal	Contacts 1-4 8A, contact 5 2A	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 18
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires
Longueurs de câbles / brins	0.2 m	Filetage de montage	PG 9
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C	Diamètre extérieur du conducteur	-

**SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

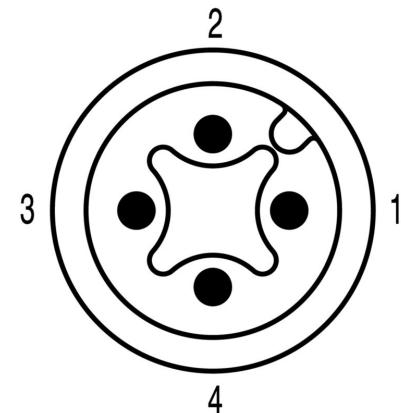**Schéma des pôles**

## SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

Type	SKMU PG9-MS	Version
Référence	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 9, 2.8 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4008190872243	nickelé
Qté.	100 ST	